

Caractéristiques du produit

Lave-vaisselle frontal revêtement simple avec pompe de vidange 39x39 - 230 V		
Modèle	Code SAP	00011280
QQI 42 P	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile




- Type d'écran d'affichage: Affichage à 3 chiffres + Bande de diode
- Nombre de programmes: 5
- Nombre de parois: 1
- Espace libre en hauteur: 320
- Taille du panier [mm]: 390 x 390
- Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 1,6
- Temps de cycle de lavage [s/panier]: 60-120-150
- Système de dosage du détergent: ProDose Dosage précis avec une pompe péristaltique
- Type de pompe de lavage: Bidirectionnel DuoFlow
- Cycle autonettoyant: Oui
- Filtre pour vidange: ArchiMedes la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%.

Code SAP	00011280	Puissance de la chaudière [kW]	2.600
Largeur nette [mm]	436	Volume de la cuve [L]	8
Profondeur nette [mm]	535	Puissance de la cuve [kW]	0.600
Hauteur nette [mm]	670	Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]	1,6
Poids net [kg]	32.00	Temps de cycle de lavage [s/panier]	60-120-150
Puissance électrique [kW]	3.500	Espace libre en hauteur	320
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Taille du panier [mm]	390 x 390
Capacité de la chaudière [L]	2.60	Niveau de bruit de l'appareil [dB]	61,5



Dessin technique

Lave-vaisselle frontal revêtement simple avec pompe de vidange 39x39 - 230 V		
Modèle	Code SAP	00011280
QQI 42 P	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

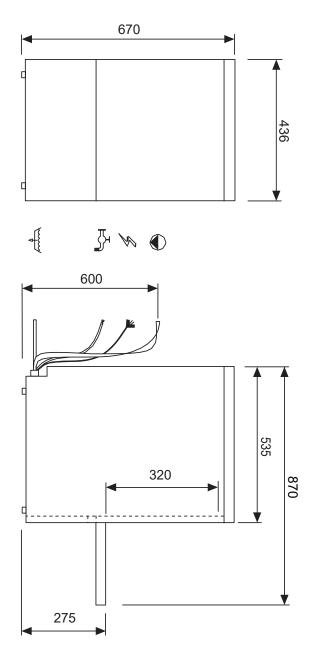





Lave-vaisselle frontal revêtement simple avec pompe de vidange 39x39 - 230 V		
Modèle	Code SAP	00011280
QQI 42 P	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

Construction de la coque extérieure en acier inoxydable

Construction ronde en acier inoxydable, bords arrondis, Cuve partiellement pressée

 Facile à nettoyer, haut niveau d'hygiène. Longue durée de vie

Bras de lavage avec composant, commun pour le lavage et le rinçage

Bras de lavage en matériau composite Bras commun pour le lavage et le rinçage Vis intégrée fixée avec dispositif anti-chute

Manipulation simple et sûre pendant le nettoyage.
 Plus grand confort d'utilisation

Écran LED Affichage à tro

Affichage à trois lignes Bande de diodes

> Contrôle facile du fonctionnement du lave-vaisselle \Informations continues sur l'état du cycle de lavage, diagnostic en cas de panne

Double pompe

Pompe bidirectionnelle unique DuoFlow

 Répartit uniformément la pression de l'eau entre les bras supérieurs et inférieurs Pas de bruit Permet l'utilisation d'une pompe plus faible

Supports de panier moulés

Rails de guidage pour paniers, moulés avec le corp du lave-vaisselle

– Haut niveau d'hygiène Durée de vie plus longue

Distributeurs de détergent

Deux distributeurs de détergent et de produit de rinçage

 Dosage précis des produits chimiques avec le système ProDose – système de dosage précis du détergent et du produit de rinçage à l'aide d'une pompe péristaltique Réglage des valeurs via le panneau de commande

Double système de filtration

Le filtre à chambre et le filtre à déchets, ainsi que le système Archimède, fournissent un système de drainage avec une efficacité accrue de purification de l'eau

 Efficacité de lavage plus élevée Durée de vie plus longue du bain de lavage

Économie d'énergie

Système d'économie d'énergie grâce à la réduction de la température de la chaudière

Économies

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com



Paramètres techniques

Lave-vaisselle frontal revêtemen	t simple avec pompe d	e vidange 39x39 - 230 V
Modèle	Code SAP	00011280
QQI 42 P	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile
1. Code SAP: 00011280		15. Nombre de programmes: 5
2. Largeur nette [mm]: 436		16. Ouverture de l'appareil: Battantes vers le bas
3. Profondeur nette [mm]: 535		17. Espace libre en hauteur: 320
4. Hauteur nette [mm]: 670		18. Pression d'entrée [bar]: 2-4
5. Poids net [kg]: 32.00		19. Pieds réglables: Oui
6. Largeur brute [mm]: 486		20. Nombre de parois:
7. Profondeur brute [mm]: 585		21. Cycle autonettoyant: Oui
8. Hauteur brute [mm]: 720		22. Capacité de la chaudière [L]: 2.60
9. Poids brut [kg]: 35.00		23. Puissance de la chaudière [kW]: 2.600
10. Type d'appareil: Appareil électrique		24. Volume de la cuve [L]:
11. Type de contrôle: Digitale		25. Puissance de la cuve [kW]: 0.600
12. Matériel: AISI 304		26. Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage:
13. Puissance électrique [kW]: 3.500		27. Connexion du bras: Desserrer/serrer le vis à la main
14. Alimentation:		28. Type de bras de lavage:

230 V / 1N - 50 Hz

Double point rotatif



Paramètres techniques

Lave-vaisselle frontal revêtemen	t simple avec pompe de	vidange 39x39 - 230 V
Modèle	Code SAP	00011280
QQI 42 P	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile
29. Matériel des bras de lavage: Composite		42. Type d'écran d'affichage: Affichage à 3 chiffres + Bande de diode
30. Type de bras de rinçage: Double point rotatif		43. Port USB: Oui, pour l'actualisation du firmware
31. Matériel des bras de rinçage: Composite		44. Pompe de vidange: Oui
32. Supports de paniers: Pressé		45. Autodiagnostic: Oui
33. Filtres de niveau de la cuve: Composite		46. Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow
34. Filtre pour vidange: ArchiMedes - la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%.		47. Pompe doseuse de détergent: Oui
35. Thermostop: Oui		48. Pompe doseuse de rinçage: Oui
36. Réglage du thermostat de la chaudière: Oui		49. Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 1,6
37. Capacité de paniers: 24-30-60		50. Temps de cycle de lavage [s/panier]: 60-120-150
38. Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique		51. Température de l'eau de rinçage [° C]: 65
39. Système d'économie d'énergie: EnergySaving - Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière.		52. Équipement standard pour l'appareil: 2 paniers à verres, 1 panier à couverts
40. Valve électrique pour eau chau Oui	de:	53. Programme ProSpeed: Oui
41. Taille du panier [mm]:		54. Professionnel ProFessional:

390 x 390

Oui



Paramètres techniques

Lave-vaisselle frontal revêtement simple avec pompe de vidange 39x39 - 230 V		
Modèle	Code SAP	00011280
QQI 42 P	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

55. Programme ProTemp: Oui	59. Section des conducteurs CU [mm²]:
56. Programme ProClean: Oui	60. Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 «
57. Programme ProDrain: Oui	61. Diamètre nominal du tuyau: DN 50

58. Niveau de bruit de l'appareil [dB]:

61,5