

Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 35x35 - 230 V

Model	Sap kód	00011264
QQI 37 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby





- Typ displeje: 3 místní displej + diodová lišta
- Počet programů: 5
- Počet plášťů: 1
- Světlá výška dveří [mm]: 260
- Rozměr koše [mm]: 350 x 350
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 1,6
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 60-120-150
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

Sap kód	00011264	Příkon bojleru [kW]	2.600
Šířka netto [mm]	401	Objem vany [l]	7
Hloubka netto [mm]	490	Příkon vany [kW]	0.600
Výška netto [mm]	595	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	1,6
Hmotnost netto [kg]	28.00	Doba mycího cyklu [s/koš]	60-120-150
Příkon elektrický [kW]	3.500	Světlá výška dveří [mm]	260
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz	Rozměr koše [mm]	350 x 350
Objem bojleru [l]	2.60	Hlučnost přístroje [dB]	61

Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 35x35 - 230 V

Model	Sap kód	00011264
QQI 37 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

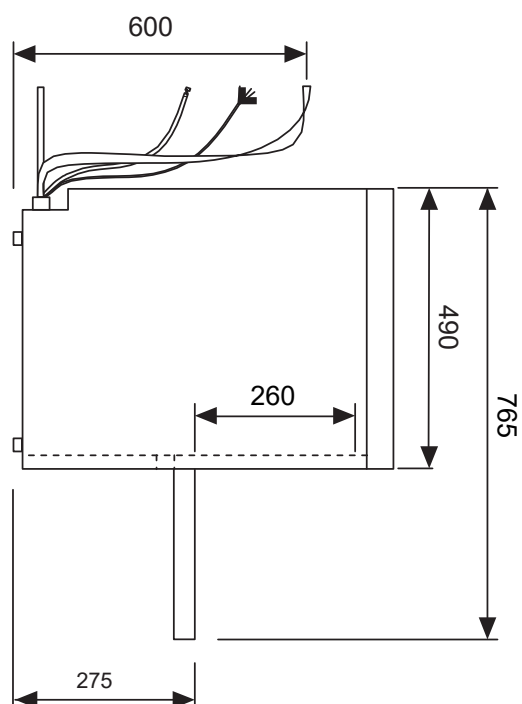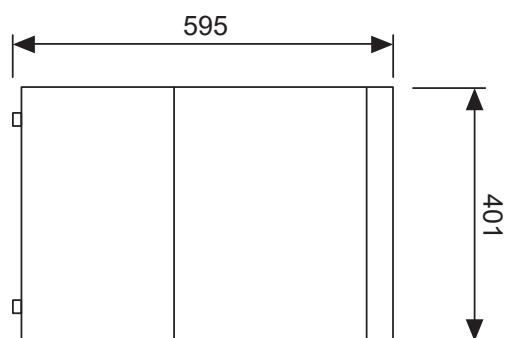

Myčka podstolová jednoblašťová s odpadovým čerpadlem 35x35 - 230 V

Model	Sap kód	00011264
QQI 37 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

- 1** **Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli**
oblá konstrukce s nerezavějící oceli, oblé hrany, částečně lisovaná vana
- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

- 2** **Mycí ramena s komponentu, společná pro mytí i oplach**
mycí ramena vyrobená s kompozitního materiálu společné rameno pro mytí a oplach integrovaný šroub zajištěný pojistkou proti vypadnutí
- jednoduchá a bezpečná manipulace při čištění; vyšší uživatelský komfort

- 3** **LED Display**
třířádkový display diodová lišta
- snadné ovládání provozu myčky
 - průběžná informace o stavu mycího cyklu
 - diagnostika v případě závady

- 4** **Dvojité čerpadlo**
unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow
- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena; nevzniká hluk; umožňuje použít slabší čerpadlo

- 5** **Lisované podpěry košů**
vodící lišty pro koše vylisovány s těla myčky
- vysoký hygienický standart delší životnost

- 6** **Dávkovače mycích prostředků**
dva dávkovače mycího a oplachového prostředku
- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

- 7** **Dvojitý filtrační systém**
filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody
- vyšší mycí účinnost
 - delší životnost mycí lázně

- 8** **Úspora energie**
EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru
- úspora nákladů

Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 35x35 - 230 V

Model	Sap kód	00011264
QQI 37 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1. Sap kód:

00011264

2. Šířka netto [mm]:

401

3. Hloubka netto [mm]:

490

4. Výška netto [mm]:

595

5. Hmotnost netto [kg]:

28.00

6. Šířka brutto [mm]:

451

7. Hloubka brutto [mm]:

540

8. Výška brutto [mm]:

645

9. Hmotnost brutto [kg]:

31.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

AISI 304

13. Příkon elektrický [kW]:

3.500

14. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Počet programů:

5

16. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí dolů

17. Světla výška dveří [mm]:

260

18. Vstupní tlak [bar]:

2-4

19. Nastavitelné nožičky:

Ano

20. Počet plášťů:

1

21. Samočisticí cyklus:

Ano

22. Objem bojleru [l]:

2.60

23. Příkon bojleru [kW]:

2.600

24. Objem vany [l]:

7

25. Příkon vany [kW]:

0.600

26. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

27. Uchycení ramen:

Ručně povolitelný/utažitelný šroub

28. Typ mycích ramen:

Otočná dvojcípá

Myčka podstolová jednoblašťová s odpadovým čerpadlem 35x35 - 230 V

Model	Sap kód	00011264
QQI 37 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

29. Materiál mycích ramen:

Kompozit

30. Typ oplachových ramen:

Otočná dvoucípá

31. Materiál oplachových ramen:

Kompozit

32. Podpěry košů:

lisované

33. Hladinové filtry vany:

kompozitní

34. Odpadový filtr:

ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

35. Termostop:

Ano

36. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

37. Kapacita košů:

24-30-60

38. Systém dávkování chemie:

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

39. Systém úspory energie:

EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

40. Rozměr koše [mm]:

350 x 350

41. Typ displeje:

3 místní displej + diodová lišta

42. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

43. Odpadové čerpadlo:

Ano

44. Autodiagnostika:

Ano

45. Typ mycího čerpadla:

dvoucestné - DuoFlow

46. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

47. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

48. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

1,6

49. Doba mycího cyklu [s/koš]:

60-120-150

50. Teplota oplachové vody [°C]:

65

51. Standardní výbava k zařízení:

2x koš na sklo, 1x koš na přibory

52. Program ProSpeed:

Ano

53. Program ProFessional:

Ano

54. Program ProTemp:

Ano

Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 35x35 - 230 V

Model	Sap kód	00011264
QQI 37 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

55. Program ProClean:

Ano

58. Průřez vodičů CU [mm²]:

1

– Výkon (kW): 3,7-5 (230 V); 6,4-8,7 (400 V)

56. Program ProDrain:

Ano

59. Přípojka na vodu:

3/4"

57. Hlučnost přístroje [dB]:

61

60. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50