

### Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011282
QQI 52 TP	<b>Skupina artiklů</b>	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby





- Typ displeje: 3 místní displej + diodová lišta
- Počet programů: 6
- Počet plášťů: 1
- Světlá výška dveří [mm]: 365
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 2,1
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 60-120-150
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ne
- Odpadový filtr: ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

<b>Sap kód</b>	00011282	<b>Příkon bojleru [kW]</b>	4.900
<b>Šířka netto [mm]</b>	575	<b>Objem vany [l]</b>	20
<b>Hloubka netto [mm]</b>	605	<b>Příkon vany [kW]</b>	2.100
<b>Výška netto [mm]</b>	820	<b>Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]</b>	2,1
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	55.00	<b>Doba mycího cyklu [s/koš]</b>	60-120-150
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	5.400	<b>Světlá výška dveří [mm]</b>	365
<b>Napájení</b>	400 V / 3N - 50 Hz	<b>Rozměr koše [mm]</b>	500 x 500
<b>Objem bojleru [ l ]</b>	6.00	<b>Hlučnost přístroje [dB]</b>	59,5

## Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011282
QQI 52 TP	<b>Skupina artiklů</b>	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

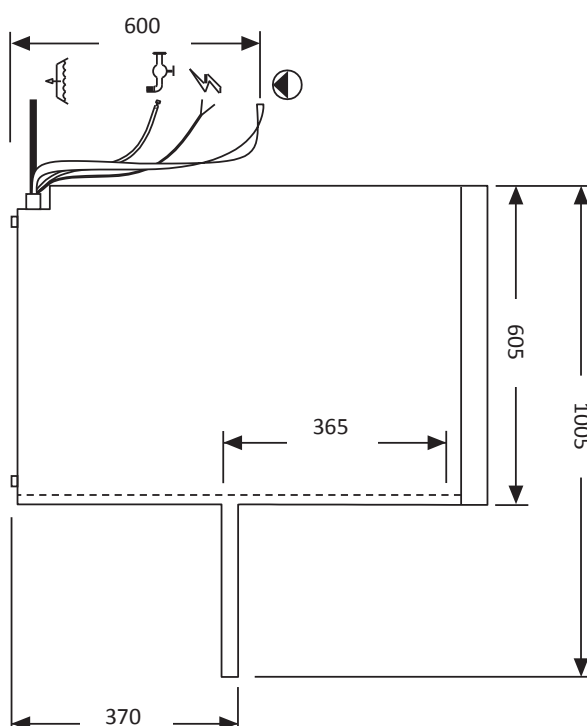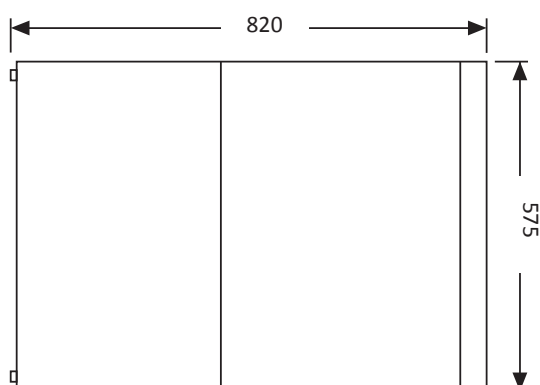

### Myčka podstolová jednoblašťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011282
QQI 52 TP	<b>Skupina artiklů</b>	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

- 1 Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli**  
oblá konstrukce s nerezavějící oceli, oblé hrany, částečně lisovaná vana
- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

- 2 Mycí ramena s komponentu, společná pro mytí i oplach**  
mycí ramena vyrobená s kompozitního materiálu společné rameno pro mytí a oplach integrovaný šroub zajištěný pojistkou proti vypadnutí
- jednoduchá a bezpečná manipulace při čištění; vyšší uživatelský komfort

- 3 LED Display**  
třířádkový display diodová lišta
- snadné ovládání provozu myčky
  - průběžná informace o stavu mycího cyklu
  - diagnostika v případě závady

- 4 Dvojité čerpadlo**  
unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow
- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena; nevzniká hluk; umožňuje použít slabší čerpadlo

- 5 Lisované podpěry košů**  
vodící lišty pro koše vylisovány s těla myčky
- vysoký hygienický standart delší životnost

- 6 Dávkovače mycích prostředků**  
dva dávkovače mycího a oplachového prostředku
- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

- 7 Dvojitý filtrační systém**  
filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody
- vyšší mycí účinnost
  - delší životnost mycí lázně

- 8 Úspora energie**  
EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru
- úspora nákladů

### Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011282
<b>QQI 52 TP</b>	<b>Skupina artiklů</b>	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

**1. Sap kód:**

00011282

**2. Šířka netto [mm]:**

575

**3. Hloubka netto [mm]:**

605

**4. Výška netto [mm]:**

820

**5. Hmotnost netto [kg]:**

55.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

625

**7. Hloubka brutto [mm]:**

655

**8. Výška brutto [mm]:**

870

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

61.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Typ ovládání:**

Digitální

**12. Materiál:**

AISI 304

**13. Příkon elektrický [kW]:**

5.400

**14. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**15. Počet programů:**

6

**16. Otevírání zařízení:**

Vyklápěcí dolů

**17. Světla výška dveří [mm]:**

365

**18. Vstupní tlak [bar]:**

2-4

**19. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**20. Počet plášťů:**

1

**21. Samočisticí cyklus:**

Ne

**22. Objem bojleru [ l ]:**

6.00

**23. Příkon bojleru [kW]:**

4.900

**24. Objem vany [l]:**

20

**25. Příkon vany [kW]:**

2.100

**26. Počet společných ramen pro oplach a mytí:**

2

**27. Uchycení ramen:**

Ručně povolitelný/utažitelný šroub

**28. Typ mycích ramen:**

Otočná dvojcípá

### Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011282
QQI 52 TP	<b>Skupina artiklů</b>	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

**29. Materiál mycích ramen:**

Kompozit

**30. Typ oplachových ramen:**

Otočná dvoucípá

**31. Materiál oplachových ramen:**

Kompozit

**32. Podpěry košů:**

lisované

**33. Hladinové filtry vany:**

kompozitní

**34. Odpadový filtr:**

ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

**35. Termostop:**

Ano

**36. Regulovatelný termostat bojleru:**

Ano

**37. Kapacita košů:**

24-30-60

**38. Systém dávkování chemie:**

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

**39. Systém úspory energie:**

EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

**40. Elektroventil na horkou vodu:**

Ano

**41. Rozměr koše [mm]:**

500 x 500

**42. Typ displeje:**

3 místní displej + diodová lišta

**43. USB port:**

Ano, pro aktualizaci firmware

**44. Odpadové čerpadlo:**

Ano

**45. Autodiagnostika:**

Ano

**46. Typ mycího čerpadla:**

dvoucestné - DuoFlow

**47. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:**

Ano

**48. Dávkovací čerpadlo oplachu:**

Ano

**49. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:**

2,1

**50. Doba mycího cyklu [s/koš]:**

60-120-150

**51. Teplota oplachové vody [°C]:**

80

**52. Standardní výbava k zařízení:**

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

**53. Program ProSpeed:**

Ano

**54. Program ProFessional:**

Ano

### Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011282
QQI 52 TP	<b>Skupina artiklů</b>	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

**55. Program ProTemp:**

Ano

**59. Hlučnost přístroje [dB]:**

59,5

**56. Program ProClean:**

Ano

**60. Průřez vodičů CU [mm<sup>2</sup>]:**

1

- Výkon (kW): 3,7-5 (230 V); 6,4-8,7 (400 V)

**57. Program ProDrain:**

Ano

**61. Přípojka na vodu:**

3/4"

**58. Program ProLong:**

Ano

**62. Jmenovitý průměr potrubí:**

DN 50