

# Technický list

Vlastnosti produktu



## Výrobek: Výrobek ledové drtě chlazený vodou 88 kg/24h

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00018502
IMD 9020 W	<b>Skupina artiklů</b>	Výrobníky ledu



- Typ chlazení: Vodou
- Max. teplota okolí [°C]: 43
- Min teplota okolí [°C]: 10
- Typ ledu: Ledová drť
- Produkce za den [kg]: 88
- Spotřeba vody [ l/h ]: 20.50
- Zásobník na led: Ano
- Kapacita zásobníku na led [kg]: 20
- Materiál: AISI 304

<b>Sap kód</b>	00018502	<b>Spotřeba vody [ l/h ]</b>	20.50
<b>Šířka netto [mm]</b>	465	<b>Produkce za den [kg]</b>	88
<b>Hloubka netto [mm]</b>	595	<b>Typ ledu</b>	Ledová drť
<b>Výška netto [mm]</b>	889	<b>Kapacita zásobníku na led [kg]</b>	20
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	58.00	<b>Max teplota přívodní vody [°C]</b>	38
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	0.385	<b>Min teplota přívodní vody [°C]</b>	5
<b>Napájení</b>	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Odpadové čerpadlo</b>	Ne
<b>Typ chlazení</b>	Vodou		


# Technický list

Technický výkres



Výrobník ledové drtě chlazený vodou 88 kg/24h

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00018502
IMD 9020 W	<b>Skupina artiklů</b>	Výrobníky ledu

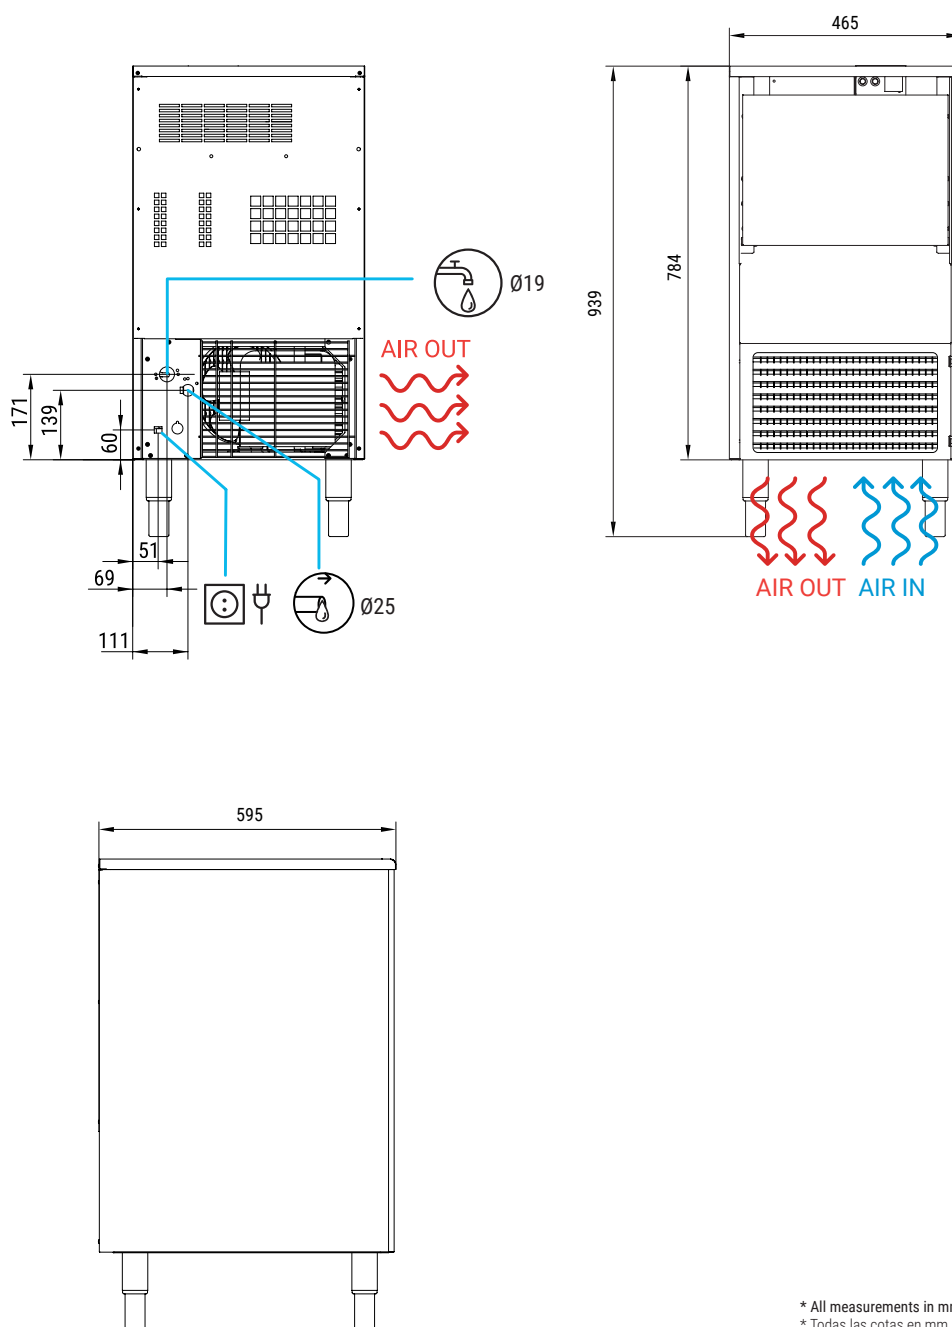

\* All measurements in mm.  
\* Todas las cotas en mm.



### Výrobník ledové drtě chlazený vodou 88 kg/24h

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00018502
IMD 9020 W	<b>Skupina artiklů</b>	Výrobníky ledu

- 1 Granulovaná ledová drť**  
ledová drť je mokrá, rychleji se rozpouští  
– není potřeba drtič ledu - úspora času
- 2 Nejúčinnější výparník na trhu**  
nižší spotřeba energie a rychlejší výroba ledové drtě  
– úspora nákladů na energie, úspora času
- 3 Výparník bez těsnících spojů a těsnění**  
celistvá jednolitá konstrukce výparníku  
– snadné čištění
- 4 Tropická verze stroje (TŘÍDA T)**  
přizpůsobení se extrémním klimatickým podmínkám.  
– využití v extrémních klimatických podmínkách
- 5 Podsvícený kolébkový vypínač**  
jednoduché ovládání i při snížené viditelnosti či ve tmě  
– úspora času a možnost zapnutí a vypnutí zařízení i ve tmě nebo při snížené viditelnosti
- 6 Chladivo - plyn R290**  
chladivo s velmi nízkým přínosem ke globálnímu oteplování a s nízkou spotřebou energie.  
– ekologické využití a ekonomické úspory
- 7 Výkonná redukce rychlosti v horní části**  
pohodlný servis, vyšší rychlost výroby  
– úspora času, lidské práce, ekonomická úspora
- 8 STIF: konstrukce podepřená 4mi ocelovými sloupy**  
pevnost konstrukce  
– možnost vyššího zatížení a znesnadněná deformace
- 9 Čelní ventilace SFVS**  
umožňuje vestavbu jednotky do interiéru  
– variabilita umístění zařízení

# Technický list

Technické parametry



Výrobník ledové drtě chlazený vodou 88 kg/24h

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00018502
IMD 9020 W	<b>Skupina artiklů</b>	Výrobníky ledu

**1. Sap kód:**

00018502

**2. Šířka netto [mm]:**

465

**3. Hloubka netto [mm]:**

595

**4. Výška netto [mm]:**

889

**5. Hmotnost netto [kg]:**

58.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

525

**7. Hloubka brutto [mm]:**

645

**8. Výška brutto [mm]:**

920

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

63.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Příkon elektrický [kW]:**

0.385

**12. Napájení:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Chladivo:**

R290

**14. Typ chlazení:**

Vodou

**15. Materiál:**

AISI 304

**16. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**17. Min teplota okolí [°C]:**

10

**18. Max. teplota okolí [°C]:**

43

**19. Doplnující informace:**

Max. výška s nožičkami 939 mm

**20. Produkce za den [kg]:**

88

**21. Spotřeba vody [ l/h ]:**

20.50

**22. Dvířka zařízení:**

Plná

**23. Typ ledu:**

Ledová drť

**24. Zásobník na led:**

Ano

**25. Kapacita zásobníku na led [kg]:**

20

**26. Max teplota přívodní vody [°C]:**

38

**27. Min teplota přívodní vody [°C]:**

5

**28. Odpadové čerpadlo:**

Ne

# Technický list

Technické parametry



Výrobník ledové drtě chlazený vodou 88 kg/24h

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00018502
IMD 9020 W	<b>Skupina artiklů</b>	Výrobníky ledu

## 29. Průřez vodičů CU [mm<sup>2</sup>]:

0,5

– Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)

## 31. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

## 30. Přípojka na vodu:

3/4"