Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts		
Modell	**SAP -Code**	00014493
A 270 W ABT RX	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Tunnel-Geschirrspüler

- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD ProSmart Soft Touch
- Anzahl der Programme: 4
- Anzahl der Haut: 2
- Maximale Rack -Feed [Racks/H]: 270
- Türkläre Höhe [MM]: 450
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 0,8 - 1,1
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 13 - 25
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Waschmittelspender: Ja
- AID -Dispenser ausspülen: Ja

SAP -Code	00014493	**Kesselleistung [KW]**	22.000
Netzbreite [MM]	2519	**Beckenvolumen [l]**	70
Nettentiefe [MM]	770	**Panzerleistung [KW]**	10.500
Nettohöhe [MM]	1615	**Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]**	0,8 - 1,1
Nettogewicht / kg]	383.00	**Waschzykluszeit [s/Korb]**	13 - 25
Power Electric [KW]	37.700	**Maximale Rack -Feed [Racks/H]**	270
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	**Türkläre Höhe [MM]**	450
Kesselkapazität [l]	17.00	**Korbgröße [mm]**	500 x 500

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts		
Modell	**SAP -Code**	00014493
A 270 W ABT RX	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Tunnel-Geschirrspüler

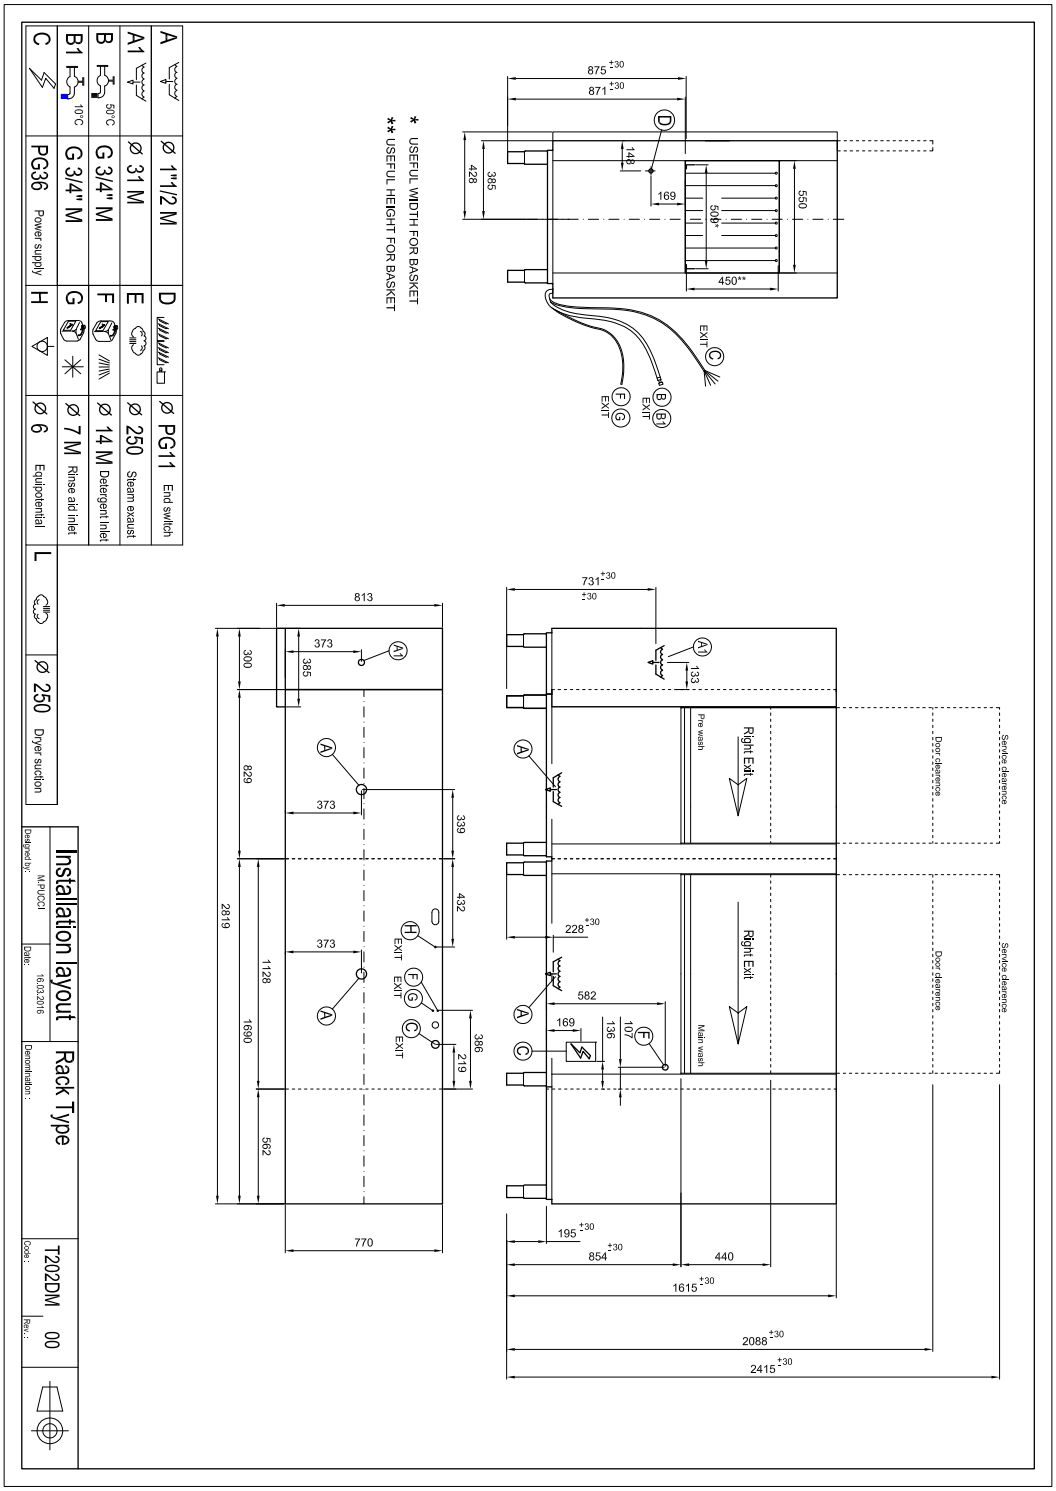

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts		
Modell	**SAP -Code**	00014493
A 270 W ABT RX	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Tunnel-Geschirrspüler

1 **Außenhülle des Edelstahls**

Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne

2 **Anzeige**

Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile

3 **Reinigungsmittel**

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

4 **Doppelfiltersystem**

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

5 **Energie sparen**

Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

6 **Zerbrechliche Gerichte**

Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte

7 **Möglichkeit der Genesung**

Sparen Sie bis zu 40% der Kesselergie
verbessert die Komfortumgebung des Arbeitsplatzes ohne Dampf
spart Wasser

8 **Hitze**

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

9 **Luftpause**

Das offene System eines Spülenkessels in Zusammenarbeit mit einer Spülenpumpe sorgt für einen konstanten Druck und die konstante Temperatur der Spülung

10 **Schiebensystem**

Schiebersystem verschiebt Körbe über einzelne Waschzonen Die Möglichkeit, das Laufwerk mit automatischen Tischen zu verbinden

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts

Modell	SAP -Code	00014493
A 270 W ABT RX	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

1. **SAP -Code:**
   00014493
2. **Netzbreite [MM]:**
   2519
3. **Nettentiefe [MM]:**
   770
4. **Nettohöhe [MM]:**
   1615
5. **Nettogewicht / kg]:**
   383.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   3100
7. **Grobtiefe [MM]:**
   920
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   1850
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   420.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Steuertyp:**
    digital
12. **Material:**
    AISI 304
13. **Power Electric [KW]:**
    37.700
14. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Anzahl der Programme:**
    4
16. **Öffnung des Geräts:**
    ausziehbar nach oben
17. **Türkläre Höhe [MM]:**
    450
18. **Einlassdruck [bar]:**
    2-4
19. **Verstellbare Füße:**
    Ja
20. **Anzahl der Haut:**
    2
21. **Modularer Aufbau:**
    Ja
22. **Vorgewaschenmodul:**
    Ja
23. **Maximale Rack -Feed [Racks/H]:**
    270
24. **Selbstverschlusszyklus:**
    Nein
25. **Kesselkapazität [l]:**
    17.00
26. **Kesselleistung [KW]:**
    22.000
27. **Beckenvolumen [l]:**
    70
28. **Panzerleistung [KW]:**
    10.500

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts		
Modell	**SAP -Code**	00014493
A 270 W ABT RX	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Tunnel-Geschirrspüler

29. Anzahl der Waschen des Waschens:
5

30. Anzahl der Spülen von Armen:
6

31. Wascharmtyp:
starr

32. Armmaterial waschen:
Edelstahl

33. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:
Ja

34. Armtyp ausspülen:
starr

35. Armmaterial abspülen:
Edelstahl

36. Tief gezogener Panzer:
Ja

37. Rackunterstützung:
geschweißt

38. Tankoberflächensimer:
Edelstahl

39. Kessel -Thermostat einstellen:
Ja

40. Korbkapazität:
140-200-270

41. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:
ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

42. Elektroventil heißes Wasser:
Ja

43. Korbgröße [mm]:
500 x 500

44. Min Versorgungswassertemperatur [° C]:
10

45. Maximale Versorgungswassertemperatur [° C]:
40

46. Anzeigetyp:
LCD ProSmart Soft Touch

47. USB-Anschluss:
Ja, für die Aktualisierung der Firmware

48. Selbstdiagnostik:
Ja

49. Doppelspülung:
Ja

50. Pumpentyp waschen:
Zweiweg - DuoFlow

51. Waschmittelspender:
Ja

52. AID -Dispenser ausspülen:
Ja

53. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:
0,8 - 1,1

54. Waschzykluszeit [s/Korb]:
13 - 25

55. Wassertemperatur ausspülen [° C]:
82

56. Standardausrüstung für das Gerät:
1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts		
Modell	**SAP -Code**	00014493
A 270 W ABT RX	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Tunnel-Geschirrspüler

57. Weitere Informationen:
Hochleistungs-Vorwaschmodul XL

58. Programm Prospeed:
Nein

59. Programmprofi:
Nein

60. Programmprofi 2:
Nein

61. Programmprofi 4:
Nein

62. Programmprofi 6:
Nein

63. Programmprofi 8:
Nein

64. Programmprofi 10:
Nein

65. Programmprotemp:
Nein

66. Programmprofis:
Nein

67. Programm proclean:
Nein

68. Programmprodrain:
Nein

69. Programm Proeco:
Nein

70. Programm neigend:
Nein

71. Programm verlängert:
Nein

72. Programm Proglass:
Nein

73. Programmplatten:
Nein

74. Programm Procold:
Nein

75. Programm Prowater:
Nein

76. Programm proaktiv:
Nein

77. Programm proaktiv 5:
Nein

78. Programm proaktiv 7:
Nein

79. Programm Prosteel:
Nein

80. Programmprozess:
Nein

81. Programm hohe Kapazität:
Ja

82. Programm Allgemeiner Zweck:
Ja

83. Programm verlängerter Kontakt (DIN 10534):
Ja

84. Programmbrille:
Ja

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts		
Modell	**SAP -Code**	00014493
A 270 W ABT RX	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Tunnel-Geschirrspüler

85. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
16

86. Wasserversorgungsanschluss:
3/4“

87. Durchmesser Nominal:
DN 50

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com