

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Universal Küchenmaschine 3 Geschwindigkeiten 10 l 230 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00003700
RM 100H	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Cutter und Universal-Küchenroboter



- Steuertyp: mechanisch
- Schutzabdeckung: Edelstahl mit Einschüttöffnung
- Start stop: Ja
- Sicherheitselement: Totalstopp, das vollständige Anhalten der Anlage beim Öffnen des Behälters schützt den Bediener vor Verletzungen
- Anzahl der Geschwindigkeiten des Geräts: 3
- Standardausrüstung für das Gerät: Kochkessel, Schneebesen, Haken, Rührer
- Weitere Informationen: Möglichkeit des Zukaufs eines Fleischwolfs, Gemüseschneiders
- Mischsystem: mit fest eingesetztem Gefäß
- Werkzeugmontage: Planet

<b>SAP -Code</b>	00003700	<b>Power Electric [KW]</b>	0.250
<b>Netzbreite [MM]</b>	410	<b>Wird geladen</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Nettentiefe [MM]</b>	470	<b>Schüssellift</b>	mechanisch
<b>Nettohöhe [MM]</b>	780	<b>Gewichtskapazität des Geräts-behälters [kg]</b>	10.00
<b>Nettogewicht / kg]</b>	80.00		

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Universal Küchenmaschine 3 Geschwindigkeiten 10 l 230 V

Modell




SAP -Code

00003700

RM 100H

Eine Gruppe von  
Artikeln - Web

Cutter und Universal-Küchenroboter

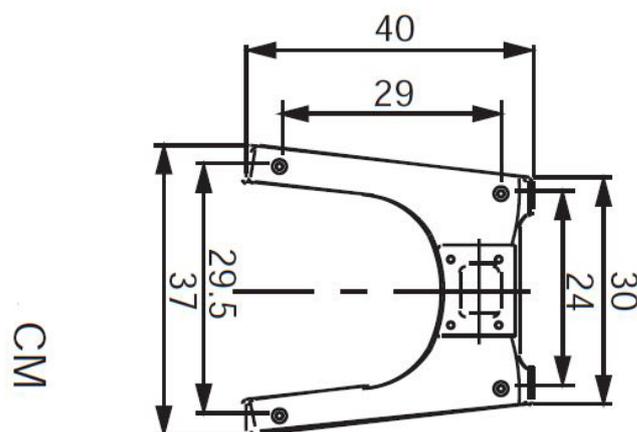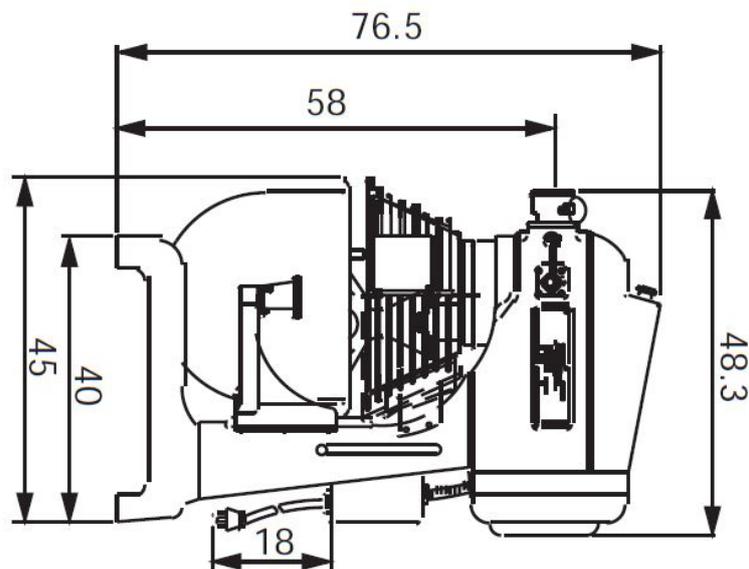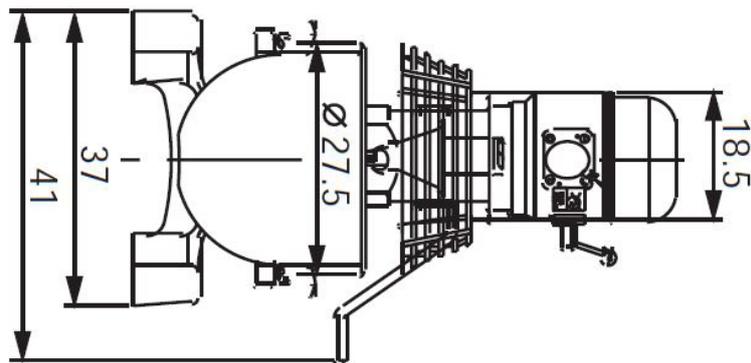

# Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile



## Universal Küchenmaschine 3 Geschwindigkeiten 10 l 230 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00003700
RM 100H	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Cutter und Universal-Küchenroboter

1

### Planetenspeicher von Anhängen mit 3 Geschwindigkeiten

Die Anbauteile drehen sich um ihre Achse und umkreist gleichzeitig einen Kreis

2

### Zusätzliche Ausrüstung

Möglichkeit des Kreisens oder Schleifens oder Wischleiter-Schultern oder Handhabung von Karren

3

### Inhalt 5 80L

breite Sorte

4

### Sicherheitsmikroschalter

Ohne den Mikroschalter einzuschalten, startet die Maschine nicht

5

### Schutzabdeckung mit einer Hopping -Öffnung

Große Geschichte, die für Zutaten mit einer Schutzabdeckung geöffnet ist

6

### Schneebeesen, Haken, Mixer

Große Grundausrüstung

7

### Ölbad

Der Roboter hat ein Getriebe, das nicht in einem Ölbad gelagert wird

8

### Kessel reduzieren

Möglichkeit, einen reduzierenden Kessel zu kaufen, der selbst in einer größeren Maschine bequem passt, aber das Volumen ist kleiner als der Original des Kessels

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Universal Küchenmaschine 3 Geschwindigkeiten 10 l 230 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00003700
RM 100H	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Cutter und Universal-Küchenroboter

**1. SAP -Code:**

00003700

**2. Netzbreite [MM]:**

410

**3. Nettentiefe [MM]:**

470

**4. Nettohöhe [MM]:**

780

**5. Nettogewicht / kg]:**

80.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

440

**7. Grobtiefe [MM]:**

500

**8. Bruttohöhe [MM]:**

1000

**9. Bruttogewicht [kg]:**

100.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Power Electric [KW]:**

0.250

**12. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Anzahl der Geschwindigkeiten des Geräts:**

3

**14. Steuertyp:**

mechanisch

**15. Schutzabdeckung:**

Edelstahl mit Einschüttöffnung

**16. Sicherheitselement:**

Totalstopp, das vollständige Anhalten der Anlage beim Öffnen des Behälters schützt den Bediener vor Verletzungen

**17. Werkzeugmontage:**

Planet

**18. Sicherheitsmikroschalter:**

Ja

**19. Start stop:**

Ja

**20. Timer:**

Ja

**21. Standardausrüstung für das Gerät:**

Kochkessel, Schneebesens, Haken, Rührer

**22. Weitere Informationen:**

Möglichkeit des Zukaufs eines Fleischwolfs, Gemüseschneiders

**23. Ungeledliche Schüssel:**

Ja

**24. Schüssellift:**

mechanisch

**25. Geeignete Operationen:**

Verrühren, Schlagen und Kneten

**26. Mischsystem:**

mit fest eingesetztem Gefäß

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Universal Küchenmaschine 3 Geschwindigkeiten 10 l 230 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00003700
RM 100H	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Cutter und Universal-Küchenroboter

### 27. Gewichtskapazität des Gerätsbehälters [kg]:

10,00

### 28. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:

0,5