

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Robot multifonction commande numérique, 3 vitesses, 60 l 400 V

Modèle	Code SAP	00012543
RM 60H D	Groupe d'articles	Cutters et robots multifonctionnels



- Type de contrôle: Digitale
- Capot de protection: Acier inoxydable avec trémie
- Start / stop: Oui
- Élément de sécurité: Arrêt total. L'arrêt complet de l'appareil en cas d'ouverture, protège l'opérateur contre les blessures
- Nombre de vitesses d'appareil: 3
- Équipement standard pour l'appareil: Bol, fouets, crochet, mélangeur et chariot pour manipulation du bol
- Informations complémentaires: Possibilité d'acheter un hachoir à viande, un coupe légumes et un bol de 3 l avec réduction en supplément
- Système de mélange: Avec un récipient fixe
- Principe de fixation des ustensiles: Planétaire

Code SAP	00012543	Puissance électrique [kW]	2.250
Largeur nette [mm]	632	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	720	Dispositif de levage de la cuve	Mécanique
Hauteur nette [mm]	1300	Capacité de poids du récipient de l'appareil [kg]	60.00
Poids net [kg]	280.00		

Fiche technique

Dessin technique



Robot multifonction commande numérique, 3 vitesses, 60 l 400 V

Modèle


Code SAP

00012543

RM 60H D

Groupe d'articles

Cutters et robots multifonctionnels

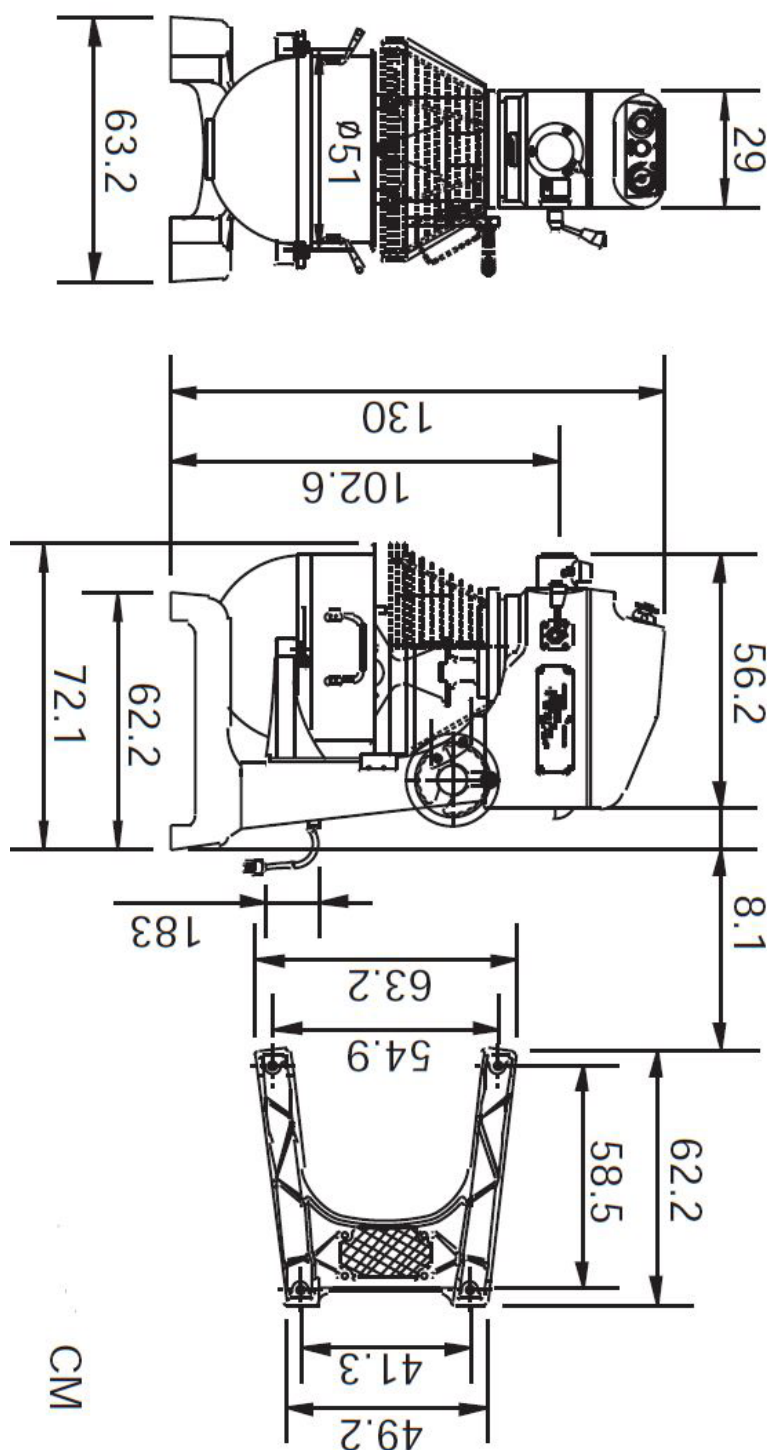

Fiche technique

Avantages du produit



Robot multifonction commande numérique, 3 vitesses, 60 l 400 V

Modèle	Code SAP	00012543
RM 60H D	Groupe d'articles	Cutters et robots multifonctionnels

1

Placement planétaire des accessoires avec 3 vitesses

Les accessoires tournent autour de leur axe et orbitent en même temps en cercle, pas besoin de faire tourner le récipient (bol).

2

Possibilité d'accessoires complémentaires

Possibilité d'accessoires pour couper ou hacher, de bras racleurs, de chariots de manutention

3

Contenu 5 8L

Large assortiment

4

Micro-interrupteur de sécurité

L'appareil ne démarre pas sans commuter le micro-interrupteur

5

Protection avec trémie

Grande trémie pour les ingrédients dans le couvercle de protection

6

Fouet, crochet, batteur, manipulační vozík

Grand équipement de base

7

Sans bain d'huile

Le robot dispose d'une boîte de vitesses qui n'est pas stockée dans un bain d'huile

8

Bol de réduction

Possibilité d'acheter un bol de réduction, qui peut être placé dans une machine plus grande, mais le volume est plus petit que celui du bol d'origine.

Fiche technique

Paramètres techniques



Robot multifonction commande numérique, 3 vitesses, 60 l 400 V

Modèle	Code SAP	00012543
RM 60H D	Groupe d'articles	Cutters et robots multifonctionnels

1. Code SAP:

00012543

2. Largeur nette [mm]:

632

3. Profondeur nette [mm]:

720

4. Hauteur nette [mm]:

1300

5. Poids net [kg]:

280.00

6. Largeur brute [mm]:

730

7. Profondeur brute [mm]:

820

8. Hauteur brute [mm]:

1350

9. Poids brut [kg]:

330.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

2.250

12. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Nombre de vitesses d'appareil:

3

14. Type de contrôle:

Digitale

15. Capot de protection:

Acier inoxydable avec trémie

16. Élément de sécurité:

Arrêt total. L'arrêt complet de l'appareil en cas d'ouverture, protège l'opérateur contre les blessures

17. Principe de fixation des ustensiles:

Planétaire

18. Micro interrupteur de sécurité:

Oui

19. Start / stop:

Oui

20. Minuteur:

Oui

21. Équipement standard pour l'appareil:

Bol, fouets, crochet, mélangeur et chariot pour manipulation du bol

22. Informations complémentaires:

Possibilité d'acheter un hachoir à viande, un coupe légumes et un bol de 3 l avec réduction en supplément

23. Cuve amovible:

Oui

24. Dispositif de levage de la cuve:

Mécanique

25. Opérations appropriées:

Mélanger, fouetter et pétrir

26. Système de mélange:

Avec un récipient fixe

Fiche technique

Paramètres techniques



Robot multifonction commande numérique, 3 vitesses, 60 l 400 V

Modèle	Code SAP	00012543
RM 60H D	Groupe d'articles	Cutters et robots multifonctionnels

27. Capacité de poids du récipient de l'appareil [kg]:

60.00

28. Section des conducteurs CU [mm²]:

1