

Konvektomat elektrický 5x GN 1/1 manuální, nástřik 400 V

Model	Sap kód	00011276
EPM 0511 E	Skupina artiklů	Konvektomaty



- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 5
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Mechanické
- Řízení vlhkosti: Ne
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Ne
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úrovně vaření: Ne
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

Sap kód	00011276	Napájení	400 V / 3N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	870	Typ vývinu páry	Nástřik
Hloubka netto [mm]	750	Počet GN / EN zařízení	5
Výška netto [mm]	670	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Hmotnost netto [kg]	65.00	Hloubka GN zařízení [mm]	65
Příkon elektrický [kW]	6.300	Typ ovládání	Mechanické





Technický list

Technický výkres



Konvektomat elektrický 5x GN 1/1 manuální, nástřík 400 V

Model	Sap kód	00011276
EPM 0511 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

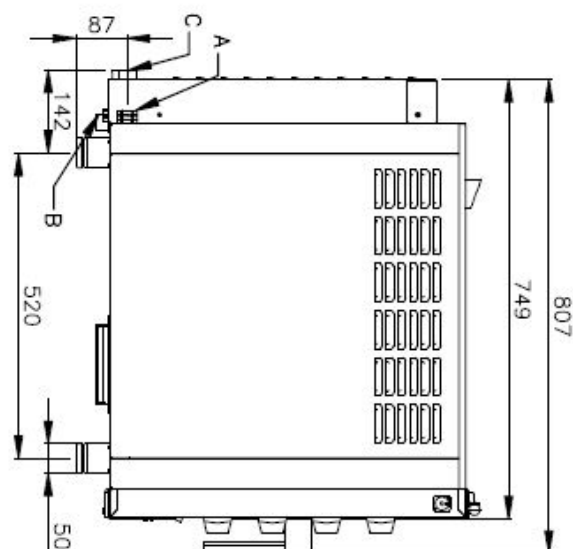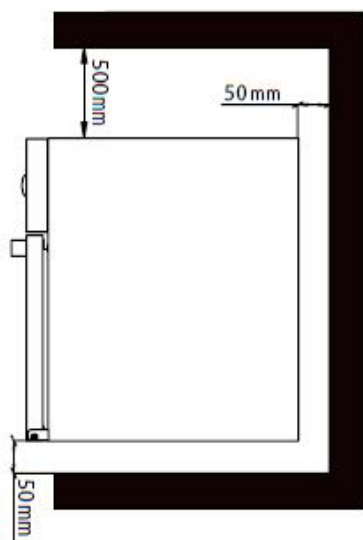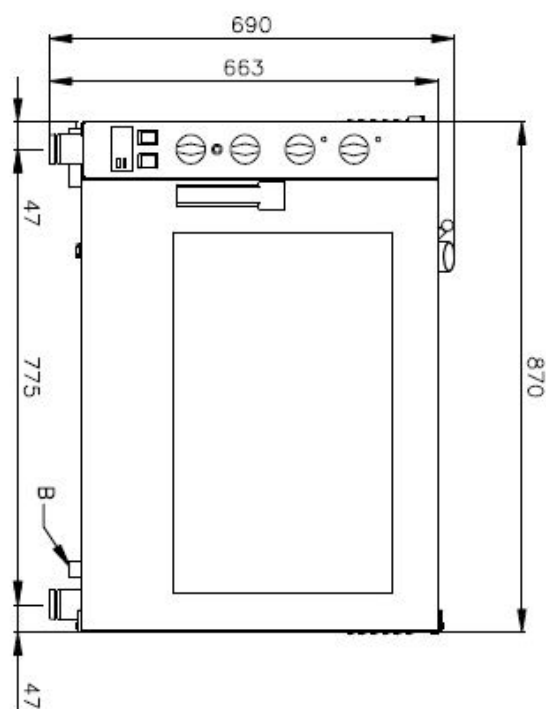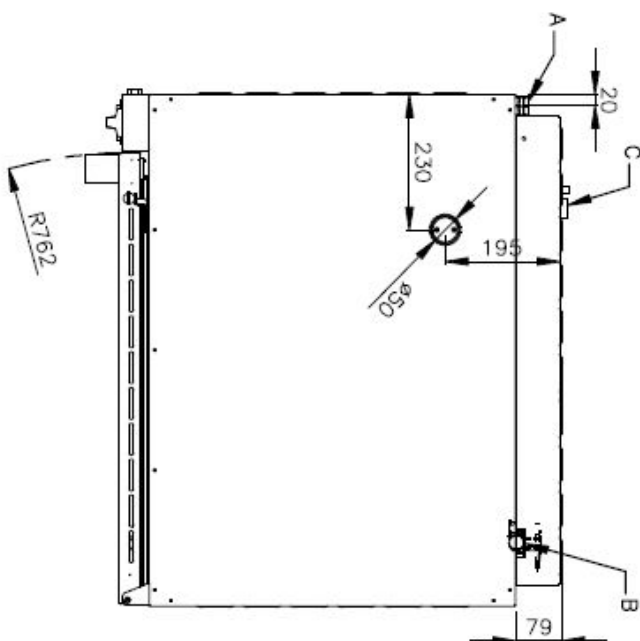

Konvektomat elektrický 5x GN 1/1 manuální, nástřík 400 V

Model	Sap kód	00011276
EPM 0511 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

1

Přímý nástřík

vývin páry rozstříkáváním vody na topná tělesa
přímo v komoře

2

Manuální ovládací prvky

nastavení hodnot pomocí otočných knoflíků

3

Kit dvou strojů na sobě

propojovací sada umožňující postavit dva stroje na sebe
propojuje připojení, přívody, odpady a odvětrání dolního
konvektomatu

4

Teplotní rozsah 30°C - 300°C

nahřívání komory v teplotním rozsahu 30 až 300 °C

5

Nerezová konstrukce

konstrukční materiál je z vysoce kvalitní nerezavějící oceli
zajištění dlouhé životnosti
vysoký hygienický standard

Technický list

Technické parametry



Konvektomat elektrický 5x GN 1/1 manuální, nástřik 400 V

Model	Sap kód	00011276
EPM 0511 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. Sap kód:

00011276

2. Šířka netto [mm]:

870

3. Hloubka netto [mm]:

750

4. Výška netto [mm]:

670

5. Hmotnost netto [kg]:

65.00

6. Šířka brutto [mm]:

810

7. Hloubka brutto [mm]:

700

8. Výška brutto [mm]:

780

9. Hmotnost brutto [kg]:

75.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

6.300

12. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Materiál:

AISI 304

14. Vnější barva zařízení:

Nerezové

15. Nastavitelné nožičky:

Ano

16. Řízení vlhkosti:

Ne

17. Stohovatelnost:

Ano

18. Typ ovládání:

Mechanické

19. Typ vývinu páry:

Nástřik

20. Zesílená verze:

Ne

21. Komínek pro odtažení vlhkosti:

Ano

22. Delta T tepelná úprava:

Ano

23. Funkce studeného uzení:

Ne

24. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:

Ne

25. Vaření přes noc:

Ne

26. Více úrovněové vaření:

Ne

27. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Ne

28. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ne

Konvektomat elektrický 5x GN 1/1 manuální, nástřík 400 V

Model	Sap kód	00011276
EPM 0511 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

29. Zastavení ventilátoru:

Přerušení chodu při otevření dveří, nebržděný

30. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, na jedné straně

31. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

32. Reverzibilní ventilátor:

Ano

33. Funkce udržovací skříně:

Ano

34. Materiál tělesa:

Incoloy

35. Sonda:

Ne

36. Sprcha:

Ne

37. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

74

38. Funkce uzení:

Ne

39. Vnitřní osvětlení:

Ano

40. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ne

41. Počet ventilátorů:

1

42. Počet rychlostí ventilátoru:

2

43. USB port:

Ne

44. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

45. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

46. Maximální teplota zařízení [°C]:

280

47. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

48. HACCP:

Ano

49. Počet GN / EN zařízení:

5

50. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

51. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

52. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

53. Průřez vodičů CU [mm²]:

1

54. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

55. Přípojka na vodu:

3/4"