

Trouba pro rychlou přípravu

Model	Sap kód	00021417
SO 4	Skupina artiklů	Konvektomaty




- Typ vývinu páry: Nástřik
- Typ ovládání: Dotykové
- Velikost displeje: 7"
- Řízení vlhkosti: Ano, nepřímé měření
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Ne
- Více úroňové vaření: Ne

Sap kód	00021417	Napájení	230 V / 1N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	431	Typ vývinu páry	Nástřik
Hloubka netto [mm]	637	Typ ovládání	Dotykové
Výška netto [mm]	510	Velikost displeje	7"
Hmotnost netto [kg]	45.00	Max. výška vkládané GN [mm]	400
Příkon elektrický [kW]	3.300		

Trouba pro rychlou přípravu

Model	Sap kód	00021417
SO 4	Skupina artiklů	Konvektomaty

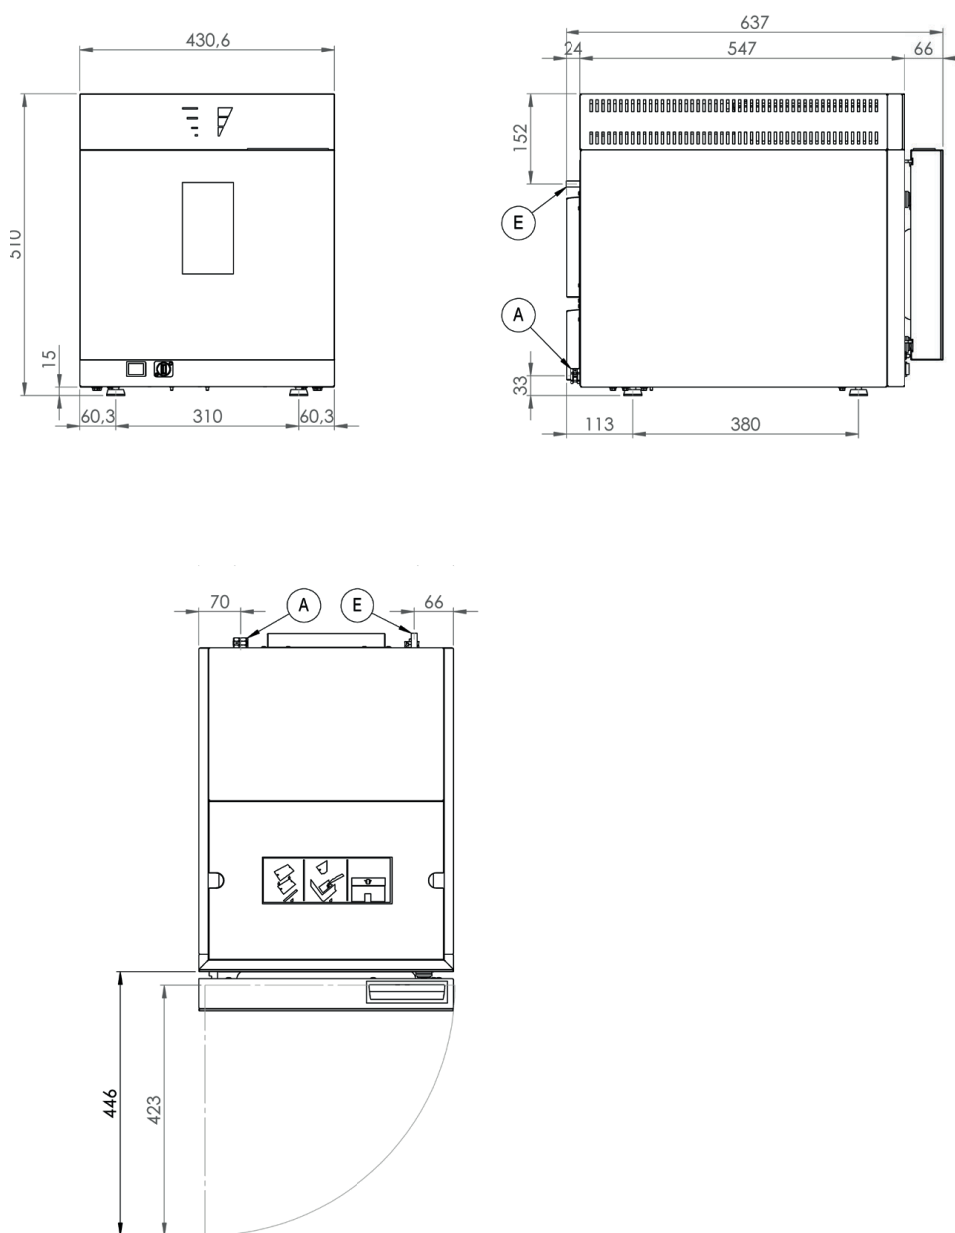

- A Electrical connection
- E Humidity discharge

Trouba pro rychlou přípravu

Model	Sap kód	00021417
SO 4	Skupina artiklů	Konvektomaty

- 7“ dotykový barevný displej**
přehlednost, jednoduché přehledné ovládání
– úspora času a lidské práce, rychlost ovládání
- Žádný filtr ani digestoř**
není nutné čištění filtru, digestoře, ani jejich výměna
– jednoduchá servisovatelnost, úspora nákladů
- Bez nutnosti žádné instalace**
okamžité použití
– úspora času, úspora nákladů
- Příprava jídla za méně než 2,5 minuty**
rychlost přípravy = ohřevu jídla
– úspora času, úspora nákladů
- Umožňuje vařit, ohřívat a regenerovat**
více funkcí v jednom přístroji
– úspora místa na pořízení více přístrojů, úspora nákladů
- Kombinovaný varný systém**
pokrm je uvnitř ohřátý, na povrchu křupavý
– chutnější pokrm - není gumový jako z mikrovlnky
- Bez nutnosti připojení na vodu**
variabilita umístění přístroje
– jednoduchá servisovatelnost, úspora nákladů, úspora času, úspora prostoru
- Až 18 přednastavených receptů**
intuitivní ovládání, rychlé ovládání
– úspora času, úspora lidské práce, méně kvalifikovaný personál
- Personalizace receptů**
recepty ušité na míru uživatelům
– úspora lidské práce a přizpůsobení
- Vyjímatelné vnitřní části přístroje**
snadné čištění a servis
– úspora času, úspora nákladů
- Nepřilnavý podnos 2/3 GN**
bez nutnosti použití pergamenového, pečícího nebo aluminiového papíru
– úspora nákladů, úspora materiálu k přípravě jídla, úspora času
- PoP tuner**
automatická úprava teploty a vlhkosti podle požadovaného výsledku zákazníka
– chutnější pokrm, spokojený zákazník, spokojená obsluha
- PoP Steam + Air Impingement**
technologie páry pro urychlení procesu
– úspora času, křupavý pokrm, chutné jídlo, které není gumové
- Proudění - konvekce**
Vysokorychlostní cirkulace horkého vzduchu uvnitř komory
– chutný křupavý pokrm na povrchu, uvnitř ohřátý, spokojený zákazník
- Vysoký výkon**
až 400 cyklů vaření s jednou nádrží na vodu (3l)
– velmi nízké provozní náklady, úspora času na obsluhu přístroje

Trouba pro rychlou přípravu

Model	Sap kód	00021417
SO 4	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. Sap kód:

00021417

2. Šířka netto [mm]:

431

3. Hloubka netto [mm]:

637

4. Výška netto [mm]:

510

5. Hmotnost netto [kg]:

45.00

6. Šířka brutto [mm]:

470

7. Hloubka brutto [mm]:

720

8. Výška brutto [mm]:

620

9. Hmotnost brutto [kg]:

60.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

3.300

12. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Vnější barva zařízení:

Černé

14. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:

360

15. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:

445

16. Výška vnitřní části zařízení [mm]:

255

17. Řízení vlhkosti:

Ano, nepřímé měření

18. Typ ovládání:

Dotykové

19. Doplnující informace:

GN 2/3 jedna police; minimální vzdálenost od dalšího zařízení - 5 cm

20. Objem bojleru [l]:

0.00

21. Typ vývinu páry:

Nástřík

22. Zesílená verze:

Ne

23. Velikost displeje:

7"

24. Více úrovně vaření:

Ne

25. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Ne

26. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ne

27. Standardní výbava k zařízení:

Lopata

28. Počet hořáků/ploten:

1

Trouba pro rychlou přípravu

Model	Sap kód	00021417
SO 4	Skupina artiklů	Konvektomaty

29. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

33. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,75

– Výkon (kW): 3,3-3,7 (230 V)

30. Počet přednastavených programů:

18

34. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

31. Typ ohřevu zařízení:

Pára

35. Přípojka na vodu:

3/4"

32. Max. výška vkládané GN [mm]:

400