

Technisches Datenblatt



Produktmerkmale

Fritteuse elektrisch 0,75 kW/l, 8 l ohne Unterbauten 400 V

| | | |
|---------------|------------------|----------|
| Modell | SAP -Code | 00000950 |
|---------------|------------------|----------|



- Beckenvolumen [l]: 8
- Abflusstyp: an der Fronttafel
- Abfluss: Ja
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 190
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50
- Material: Edelstahl
- Heizort: innen
- Zündung: elektrisch
- Anzahl der Körbe: 1
- Korbgröße [mm]: 210 x 235 x 100

| | | | |
|---------------------------|----------|----------------------------|--------------------|
| SAP -Code | 00000950 | Power Electric [KW] | 6.000 |
| Netzbreite [MM] | 328 | Wird geladen | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Nettentiefe [MM] | 609 | Beckenvolumen [l] | 8 |
| Nettohöhe [MM] | 290 | Anzahl der Körbe | 1 |
| Nettogewicht / kg] | 8.00 | Korbgröße [mm] | 210 x 235 x 100 |

Technisches Datenblatt




Technische Zeichnung

Fritteuse elektrisch 0,75 kW/l, 8 l ohne Unterbauten 400 V

Modell

SAP -Code

00000950

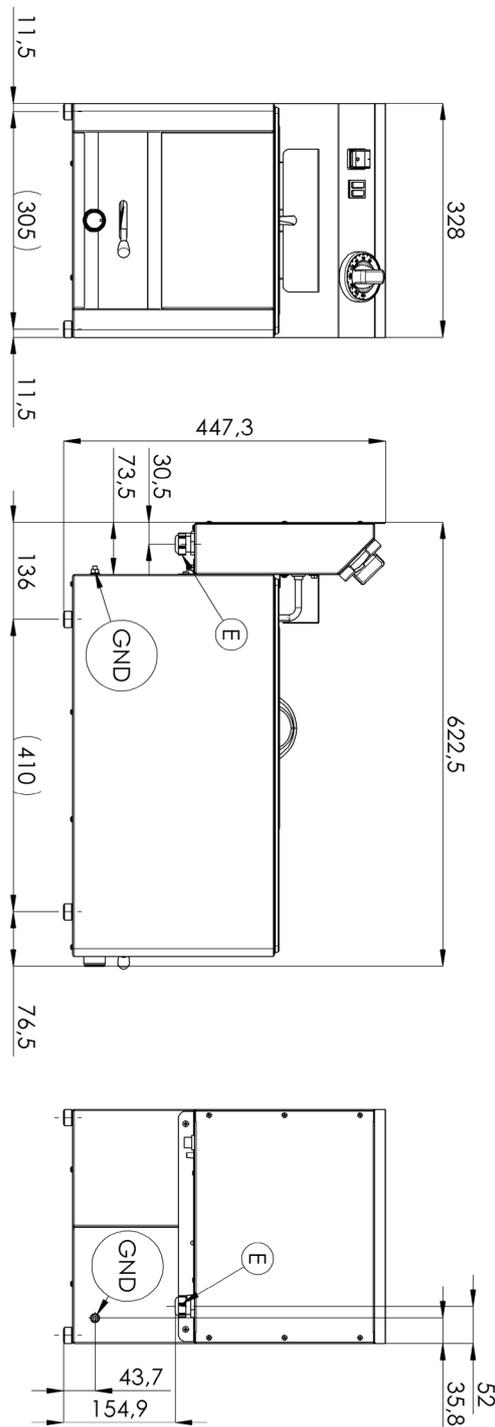

Fritteuse elektrisch 0,75 kW/l, 8 l ohne Unterbauten 400 V

Modell

SAP -Code

00000950

1

Binden

lange Lebensdauer
Edelstahlwiderstand von AISI 304
Das Material rostet nicht

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

3

¾ „Abflussventil vor dem Gerät mit Sicherheitssicherung gegen spontane Entladung

Der Ausgang des Bades in den vorbereiteten Behälter

- einfaches und sicheres Handling

4

Kaltzone

verhindert das Verbrennen von Lebensmittelresten
Es gibt keine Änderung des Ölgeschmacks von Öl

- Längeres Ölleben
- Einfacher Zugang und Wartung

5

Abnehmbare Heizung

längeres Leben
einfacher Zugriff

- Vollständige Elektrokast
- Einfacher Zugang zu den Ecken und Zeit sparen Zeit

6

Größerer Schornstein

Verhinderung der Selbstneugung

- Sicherere Wärmeisipation und Trennung von Öl und Belüftung von Fritteuse

7

2 Thermostate

die Versicherungs- und Arbeitsthermostat

- Sicherheit
- Verhinderung der Selbstneugung
- Vorbeugung von Ölverbrennung

Technisches Datenblatt



technische Parameter

Fritteuse elektrisch 0,75 kW/l, 8 l ohne Unterbauten 400 V

Modell

SAP -Code

00000950

1. SAP -Code:

00000950

2. Netzbreite [MM]:

328

3. Nettentiefe [MM]:

609

4. Nettohöhe [MM]:

290

5. Nettogewicht / kg]:

8.00

6. Bruttobreite [MM]:

650

7. Grobtiefe [MM]:

366

8. Bruttohöhe [MM]:

440

9. Bruttogewicht [kg]:

9.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

12. Power Electric [KW]:

6.000

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Zündung:

elektrisch

15. Schutz der Kontrollen:

IPX4

16. Material:

Edelstahl

17. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

18. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

0.80

20. Standardausrüstung für das Gerät:

Deckel, Korb, Ablassaufsatz

21. Beckenvolumen [l]:

8

22. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

190

23. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

24. Sicherheitsthermostat bis zu x ° C:

235

25. Verstellbare Füße:

Ja

26. Heizelementmaterial:

AISI 304

27. Anzahl der Körbe:

1

28. Korbgröße [mm]:

210 x 235 x 100

Fritteuse elektrisch 0,75 kW/l, 8 l ohne Unterbauten 400 V

Modell

SAP -Code

00000950

29. Heizelementkonstruktion:

Heizkörper mit großer Oberfläche, um seine Lebensdauer zu verlängern und das Ölbad gleichmäßig zu erwärmen

32. Heizort:

innen

30. Abflusstyp:

an der Fronttafel

33. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1

– Výkon (kW): 3,7-5 (230 V); 6,4-8,7 (400 V)

31. Abfluss:

Ja