

## Kotel elektrický nepřímý 100 l

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00012282
BI 90/100 E	<b>Skupina artiklů</b>	Kotle



- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Typ ohřevu zařízení: Nepřímý
- Regulace tlaku páry: Mechanická - ventil upouští páru při vysokém tlaku
- Napouštění/dopouštění: Mechanický kohout
- Plnění duplikátoru: Poloautomatické
- Výpust': Ano
- Průměr výpustného ventilu [mm]: 2"
- Objem vany [l]: 100
- Užitný objem [l]: 96

<b>Sap kód</b>	00012282	<b>Napájení</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Šířka netto [mm]</b>	800	<b>Objem vany [l]</b>	100
<b>Hloubka netto [mm]</b>	900	<b>Užitný objem [l]</b>	96
<b>Výška netto [mm]</b>	900	<b>Typ ohřevu zařízení</b>	Nepřímý
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	140.00	<b>Regulace tlaku páry</b>	Mechanická - ventil upouští páru při vysokém tlaku
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	21.000		

### Kotel elektrický nepřímý 100 l

Model


Sap kód

00012282

BI 90/100 E

Skupina artiklů

Kotle

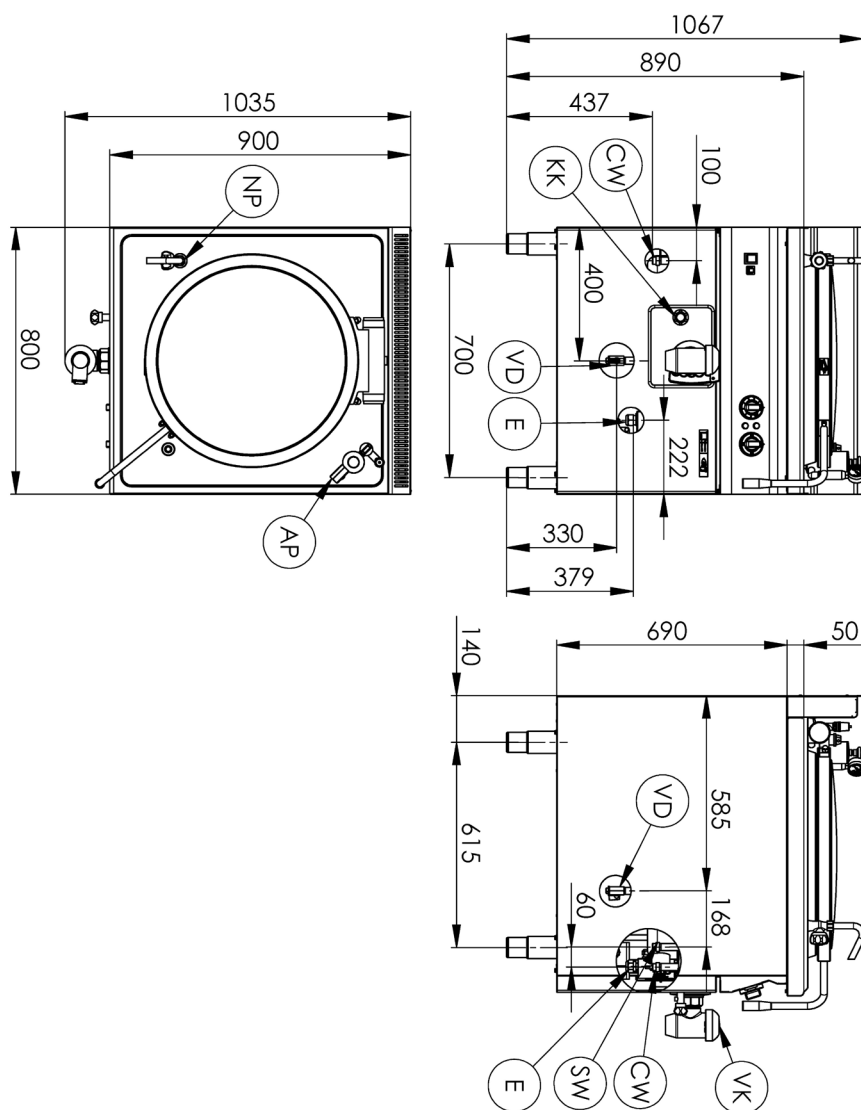

### Kotel elektrický nepřímý 100 l

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00012282
BI 90/100 E	<b>Skupina artiklů</b>	Kotle

# 1

#### **Poloautomatické dopouštění**

bezúdržbový systém  
absence sondy, která se může zavápnit  
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- zamezení ztrát způsobených přerušením provozu zařízení

# 2

#### **Stupeň krytí ovládacích prvků ipx4**

bezúdržbový systém  
odolnost proti stříkající vodě  
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

# 3

#### **Chytré madlo**

ochrana proti opaření při zvednutí víka  
snadná manipulace pro obsluhu libovolné výšky

- vysoká bezpečnost
- méně zdravotních obtíží způsobených špatnou ergonomií

# 4

#### **Dno duplikátoru aisi 316**

dlouhá životnost i v agresivním slaném prostředí

- úspory na servisních zásazích
- zamezení ztrát způsobených přerušením provozu zařízení

# 5

#### **Celonerezové provedení včetně dna**

materiál nerezne včetně dna  
odolnost materiálu proti opotřebení aisi 304  
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

# 6

#### **Horní prolisovaná deska**

zabraňuje zatečení překypěné tekutiny do ovládacích prvků nebo na nohy obsluze

- eliminuje problémy s případnou poruchou
- zvyšuje uživatelský komfort

### Kotel elektrický nepřímý 100 l

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00012282
BI 90/100 E	<b>Skupina artiklů</b>	Kotle

**1. Sap kód:**

00012282

**2. Šířka netto [mm]:**

800

**3. Hloubka netto [mm]:**

900

**4. Výška netto [mm]:**

900

**5. Hmotnost netto [kg]:**

140.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

970

**7. Hloubka brutto [mm]:**

840

**8. Výška brutto [mm]:**

1160

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

163.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Konstruční typ zařízení:**

S podstavbou

**12. Příkon elektrický [kW]:**

21.000

**13. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Stupeň krytí ovládacích prvků:**

IPX4

**15. Materiál:**

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

**16. Kontrolky:**

chodu a nahřátí

**17. Průměr výpustného ventilu [mm]:**

2"

**18. Typ vrchní desky:**

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

**19. Materiál vrchní desky:**

AISI 304

**20. Tloušťka vrchní desky [mm]:**

1.50

**21. Typ ohřevu zařízení:**

Nepřímý

**22. Objem vany [l]:**

100

**23. Servisní přístup:**

Zepředu odejmutím čelního panelu

**24. Bezpečnostní termostat:**

Ano

**25. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**26. Materiál dna:**

AISI 316

**27. Užitečný objem [l]:**

96

**28. Napouštění/dopouštění:**

Mechanický kohout

### Kotel elektrický nepřímý 100 l

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00012282
BI 90/100 E	<b>Skupina artiklů</b>	Kotle

**29. Plnění duplikátoru:**

Poloautomatické

**30. Regulace tlaku páry:**

Mechanická - ventil upouští páru při vysokém tlaku

**31. Typ výpustního ventilu:**

kónický

**32. Přepadový kanálek:**

Ano

**33. Manometr:**

Ano

**34. Typ vody napouštění:**

Studená

**35. Výpust:**

Ano

**36. Průřez vodičů CU [mm<sup>2</sup>]:**

10

- Výkon (kW): 5,7-6,6 (230 V); 9,8-11 (400 V)

**37. Přípojka na vodu:**

1/2"