

Caractéristiques du produit

Bain marie électrique GN 1/1 - 200 avec soubassement		
Modèle	Code SAP	00018586
BM 70/40 E	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie




- Entrée d'eau: Valve automatique commandée par un bouton
- Type de vidange: Sur le panneau avant
- Vidange avec fusible de sécurité: Oui
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Température maximale de l'appareil [° C]: 90


Code SAP	00018586	Puissance électrique [kW]	1.600
Largeur nette [mm]	400	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	700	Nombre de GN / EN	1
Hauteur nette [mm]	900	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Poids net [kg]	26.00	Profondeur de l'appa- reil - GN [mm]	200




Dessin technique

Bain marie électrique GN 1/1 - 200 avec soubassement		
Modèle	Code SAP	00018586
BM 70/40 E	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie

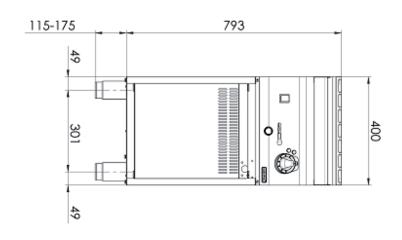

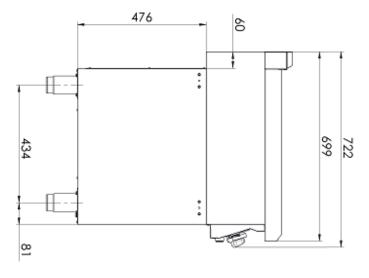

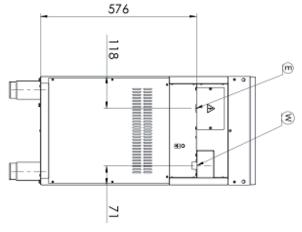



Paramètres techniques

Bain marie électrique GN 1/1 - 20	0 avec soubassement	
Modèle	Code SAP	00018586
BM 70/40 E	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie
1. Code SAP: 00018586		14. Indice de protection d'enveloppe: IPX4
2. Largeur nette [mm]: 400		15. Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
3. Profondeur nette [mm]: 700		16. Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four
4. Hauteur nette [mm]: 900		17. Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
5. Poids net [kg]: 26.00		18. Matériau de la plaque supérieure: AISI 304
6. Largeur brute [mm]: 460		19. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:
7. Profondeur brute [mm]: 820		20. Température maximale de l'appareil [° C]:
8. Hauteur brute [mm]: 1080		21. Température minimale de l'appareil [° C]: 30
9. Poids brut [kg]: 34.00		22. Élément de sécurité: Thermostat de sécuritéSécurité contre le démarrage spontané
10. Type d'appareil: Appareil électrique		23. Pieds réglables: Oui
11. Type de construction de l'appareil: Avec soubassement		24. Nombre de cuves:
12. Puissance électrique [kW]:		25. Matériau de la cuve: AISI 304 - Acier inoxydable de haute qualité

26. Construction de l'élément chauffant:

Elément chauffant sous le fond de la cuve

13. Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz



Paramètres techniques

Bain marie électrique GN 1/1 - 200 avec soubassement				
Modèle	Code SAP	00018586		
BM 70/40 E	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie		
27. Entrée d'eau: Valve automatique commandée par un bouton		32. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:		
28. Type de vidange: Sur le panneau avant		33. Connexion d'approvisionnement en eau:		
29. Vidange avec fusible de sécurité: Oui		34. Section des conducteurs CU [mm²]: 0,5 - Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)		
30. Nombre de GN / EN:		35. Diamètre nominal du tuyau:		

DN 50

31. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1