

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Soubassement électrique réfrigéré à froid positif électrique GN 1/1 KIT dessus 2x1+1 tiroirs

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00020124
LNSR 702 2Z 1Z DKIT	<b>Groupe d'articles</b>	Tables réfrigérées positives et negatives



- Matériel: AISI 304
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Nombre de GN / EN: 3
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: -2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 7
- Température ambiante maximale [° C]: 40
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 50
- Unité: Droite
- Dégivrage automatique: Oui

<b>Code SAP</b>	00020124	<b>Volume de chambre [L]</b>	86
<b>Largeur nette [mm]</b>	1200	<b>Nombre de GN / EN</b>	3
<b>Profondeur nette [mm]</b>	685	<b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>	GN 1/1
<b>Hauteur nette [mm]</b>	613	<b>Température minimale de l'appareil [° C]</b>	-2
<b>Poids net [kg]</b>	100.00	<b>Température maximale de l'appareil [° C]</b>	7
<b>Puissance électrique [kW]</b>	0.130	<b>Réfrigérant</b>	R290
<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz		


# Fiche technique

Dessin technique



## Soubassement électrique réfrigéré à froid positif électrique GN 1/1 KIT dessus 2x1+1 tiroirs

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00020124
LNSR 702 2Z 1Z DKIT	<b>Groupe d'articles</b>	Tables réfrigérées positives et negatives

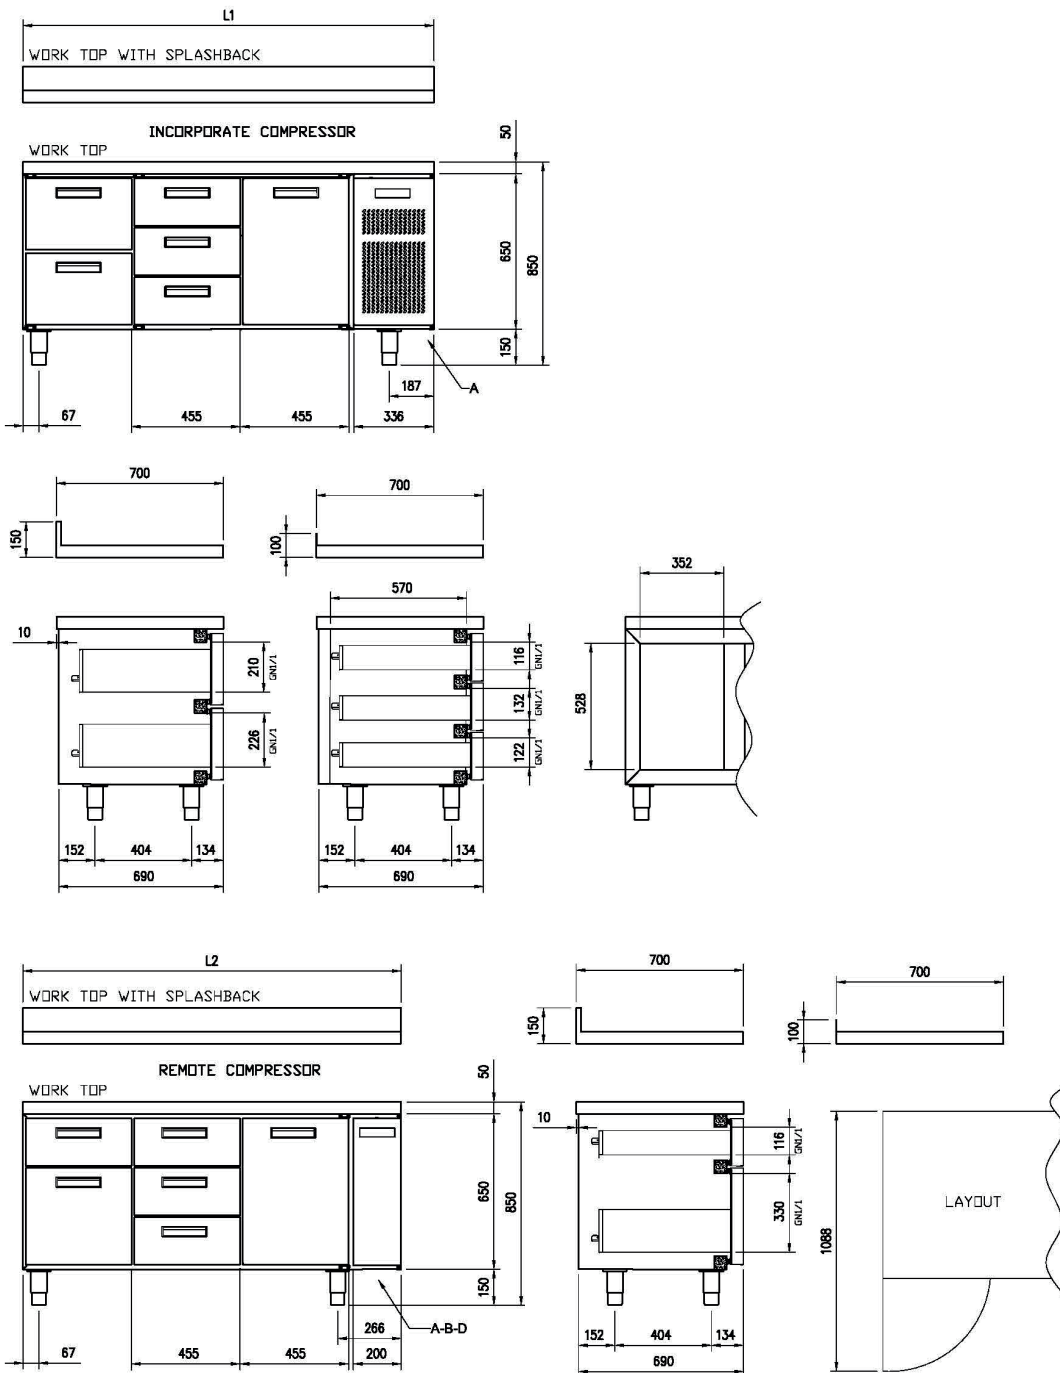

A= ELECTRICAL CONNECTION  
 B= GAS CONNECTION ø8 ø10  
 D= WATER DISCHARGE ø20 (M)

DOORS	L1	L2
2	1266	1130
3	1721	1585
4	2182	2046

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Soubassement électrique réfrigéré à froid positif électrique GN 1/1 KIT dessus 2x1+1 tiroirs

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00020124
LNSR 702 2Z 1Z DKIT	<b>Groupe d'articles</b>	Tables réfrigérées positives et negatives

**1. Code SAP:**

00020124

**2. Largeur nette [mm]:**

1200

**3. Profondeur nette [mm]:**

685

**4. Hauteur nette [mm]:**

613

**5. Poids net [kg]:**

100.00

**6. Largeur brute [mm]:**

1220

**7. Profondeur brute [mm]:**

705

**8. Hauteur brute [mm]:**

700

**9. Poids brut [kg]:**

115.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Puissance électrique [kW]:**

0.130

**12. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Réfrigérant:**

R290

**14. Matériel:**

AISI 304

**15. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**16. Température ambiante maximale [° C]:**

40

**17. Propriétés de l'appareil 2:**

Refrigeré

**18. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 1/1

**19. Nombre de positions des pièces internes de l'appareil:**

3

**20. Nombre de GN / EN:**

3

**21. Volume de chambre [L]:**

86

**22. Épaisseur de l'isolation [mm]:**

50

**23. Unité:**

Droite

**24. Type de contrôle:**

Digitale

**25. Consommation annuelle d'énergie:**

1364

**26. Température minimale de l'appareil [° C]:**

-2

**27. Température maximale de l'appareil [° C]:**

7

**28. Dégivrage automatique:**

Oui

# Fiche technique

Paramètres techniques



Soubassement électrique réfrigéré à froid positif électrique GN 1/1 KIT dessus 2x1+1 tiroirs

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00020124
LNSR 702 2Z 1Z DKIT	<b>Groupe d'articles</b>	Tables réfrigérées positives et negatives

**29. Volume brut [m3]:**

0.602

**31. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5

– Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)

**30. Volume net [m3]:**

0.504