

Konvektomat elektrický 20x GN 1/1 nástřik, dotykový barevný displej, pravé dveře

Model	Sap kód	00020601
MPD 2011 ERAM	Skupina artiklů	Konvektomaty



- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 20
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1, EN 600x400
- Typ ovládání: Dotykové + knoflík
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Supersteam - dva režimy nasycení páry
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úroňové vaření: Ne
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

Sap kód	00020601	Napájení	400 V / 3N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	995	Typ vývinu páry	Nástřik
Hloubka netto [mm]	835	Počet GN / EN zařízení	20
Výška netto [mm]	1850	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1, EN 600x400
Hmotnost netto [kg]	260.00	Typ ovládání	Dotykové + knoflík
Příkon elektrický [kW]	31.000		

Technický list

Technický výkres



Konvektomat elektrický 20x GN 1/1 nástřik, dotykový barevný displej, pravé dveře

Model


Sap kód

00020601

MPD 2011 ERAM

Skupina artiklů

Konvektomaty

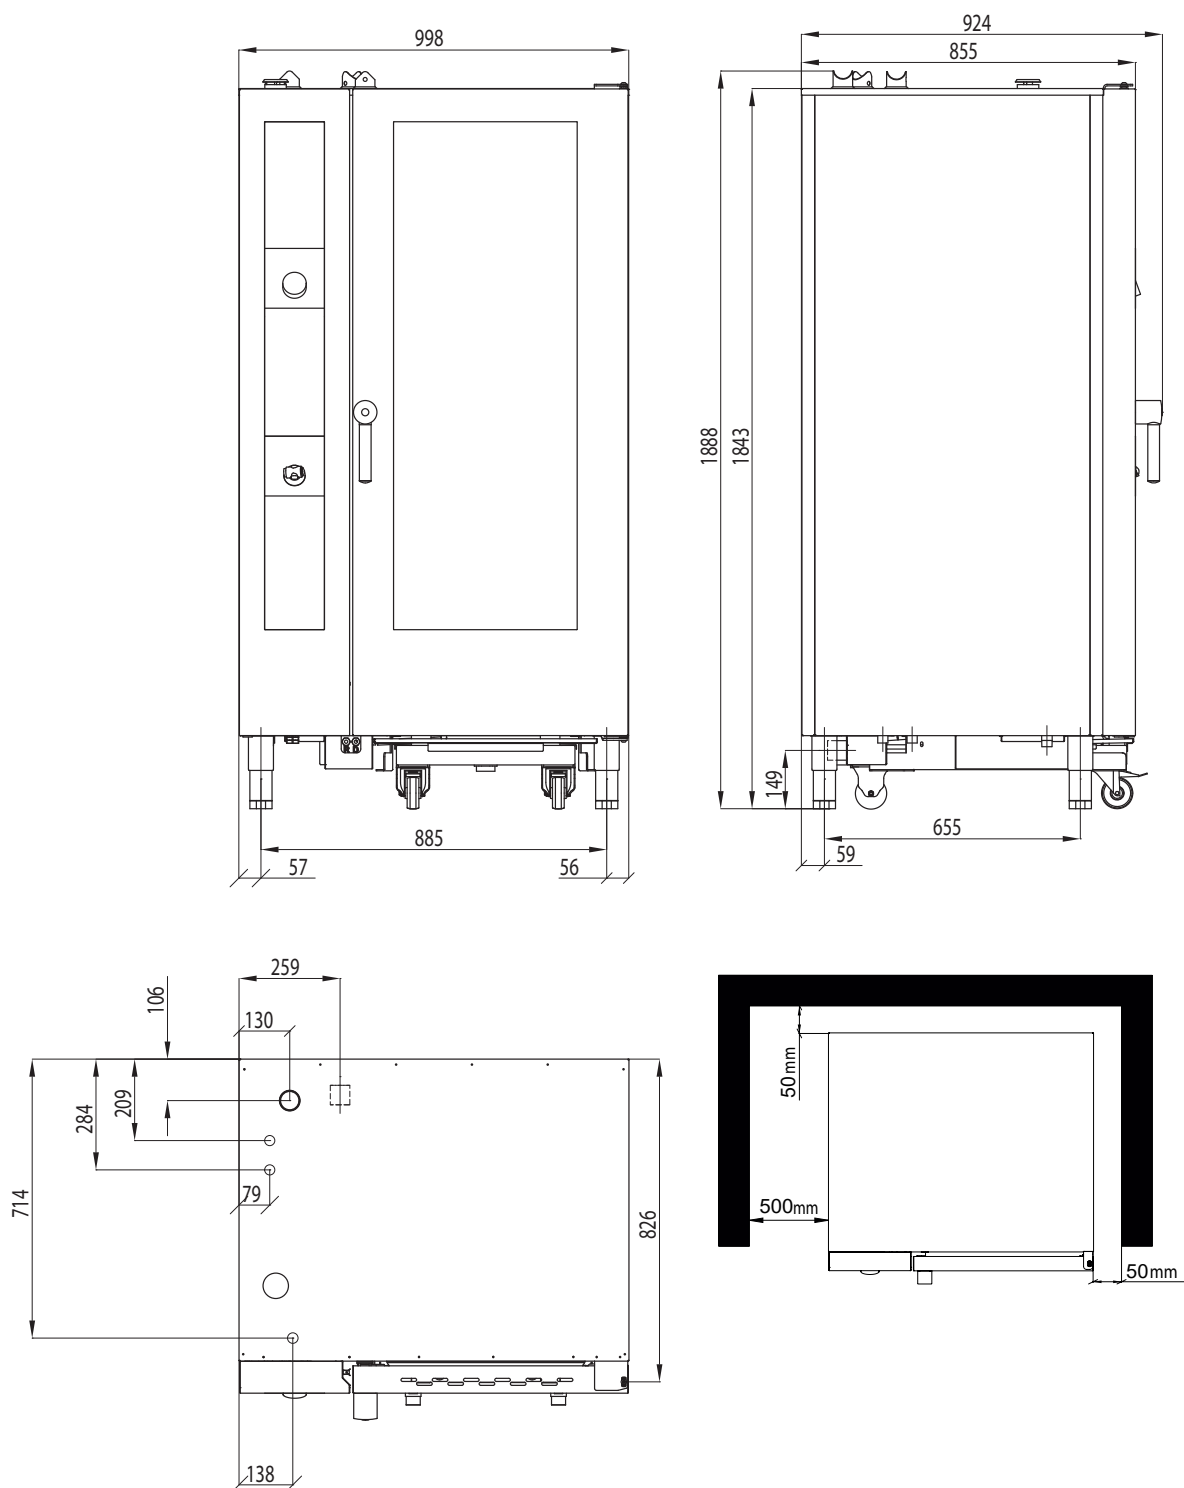

Konvektomat elektrický 20x GN 1/1 nástřik, dotykový barevný displej, pravé dveře

Model	Sap kód	00020601
MPD 2011 ERAM	Skupina artiklů	Konvektomaty

- 1** **Systém rychlé ventilace komory**
rychlé odvětrání pachů
– úspora času a nákladů
- 2** **Dvojitě prosklené větrací dveře (panely lze otevřít)**
snadné čištění a mytí
– usnadnění lidské práce a síly - spokojenější personál
- 3** **Osvětlení varné komory LED**
přehled uvnitř konvektomatu
– úspora času a nákladů, když neotevíráme konvektomat, neuniká horký vzduch
- 4** **Varná komora AISI 304 s vyklenutými rohy**
snadné čištění a mytí
– usnadnění lidské práce a síly - spokojenější personál
- 5** **Výškově nastavitelné nožičky**
variabilita provozu
– možnost nastavení výšky
- 6** **Ovládání pomocí jediného knoflíku**
jednoduchost
– úspora času; usnadnění lidské práce a síly - spokojenější personál
- 7** **Vozík**
vaří a manipuluje se až s 20 GN najednou
– nízké náklady na provoz, úspora času i nákladů
- 8** **Přednastavené programy vaření**
možnost ovládání 9 fází vaření pro každou z nich
– úspora času a nákladů
- 9** **Režim vaření „One Touch“**
okamžité spuštění cyklu vaření „jedním dotykem programu“
– úspora času a nákladů
- 10** **Easy service**
možnost vaření různých pokrmů v jednom čase
– úspora času a nákladů

- 11** **Super Steam**
možnost nastavení 2 úrovní vlhkosti
– chutné vyvážené pokrmy
- 12** **Funkce Hold**
možnost udržování teploty pokrmů, okamžité podávání
– úspora času a nákladů
- 13** **Regenerační funkce**
regenerace pokrmů
– chutné a hodnotnější jídlo, pěkný vzhled pokrmu,
- 14** **Rack control**
možnost podávání všech pokrmů v jeden čas na jednom místě
– úspora času a nákladů

Konvektomat elektrický 20x GN 1/1 nástřík, dotykový barevný displej, pravé dveře

Model	Sap kód	00020601
MPD 2011 ERAM	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. Sap kód:

00020601

2. Šířka netto [mm]:

995

3. Hloubka netto [mm]:

835

4. Výška netto [mm]:

1850

5. Hmotnost netto [kg]:

260.00

6. Šířka brutto [mm]:

1150

7. Hloubka brutto [mm]:

1050

8. Výška brutto [mm]:

2100

9. Hmotnost brutto [kg]:

290.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

31.000

12. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Materiál:

AISI 304

14. Vnější barva zařízení:

Nerezové

15. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:

480

16. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:

660

17. Výška vnitřní části zařízení [mm]:

1430

18. Nastavitelné nožičky:

Ano

19. Typ ovládání:

Dotykové + knoflík

20. Typ vývinu páry:

Nástřík

21. Delta T tepelná úprava:

Ano

22. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:

Ano

23. Typ mycího prostředku:

Tekutý mycí detergent + oplach vodou

24. Více úroňové vaření:

Ne

25. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Supersteam - dva režimy nasycení páry

26. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 50 °C

27. Zastavení ventilátoru:

Okamžité při otevření dveří

28. Typ osvětlení:

LED

Konvektomat elektrický 20x GN 1/1 nástřík, dotykový barevný displej, pravé dveře

Model	Sap kód	00020601
MPD 2011 ERAM	Skupina artiklů	Konvektomaty

29. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

30. Funkce udržovací skříně:

Ano

31. Standardní výbava k zařízení:

Sonda jádra
Zatahovací ruční sprcha
Automatický mycí systém (tekutý prací prostředek)
Vozík
Wi-Fi

32. Materiál tělesa:

Incoloy

33. Sprcha:

Vytahovací

34. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

65

35. Vnitřní osvětlení:

Ano

36. Počet ventilátorů:

1

37. Počet rychlostí ventilátoru:

6

38. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

39. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

40. Počet kroků receptu:

9

41. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

42. Počet GN / EN zařízení:

20

43. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1, EN 600x400

44. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

45. Průřez vodičů CU [mm²]:

16

- Výkon (kW): 6,6-9 (230 V); 11-15 (400 V)

46. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

47. Připojka na vodu:

3/4"