

## Myčka na černé nádoby dvouplášťová s odpadovým čerpadlem a rekuperací 132x70 - 400 V

|               |                        |                                              |
|---------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00011977                                     |
| S 302 REC ABT | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |




- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD multifunkční displej
- Počet programů: 11
- Počet plášťů: 2
- Světlná výška dveří [mm]: 850
- Rozměr koše [mm]: 1310 x 700
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 6
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: Evolution3 - dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

|                               |                    |                                           |            |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00011977           | <b>Objem bojleru [ l ]</b>                | 12.00      |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 1465               | <b>Příkon bojleru [kW]</b>                | 10.500     |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 850                | <b>Objem vany [l]</b>                     | 131        |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 2187               | <b>Příkon vany [kW]</b>                   | 10.500     |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 327.00             | <b>Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]</b> | 6          |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 15.900             | <b>Světlná výška dveří [mm]</b>           | 850        |
| <b>Napájení</b>               | 400 V / 3N - 50 Hz | <b>Rozměr koše [mm]</b>                   | 1310 x 700 |

**Myčka na černé nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem a rekuperací 132x70 - 400 V**

|                      |                        |                                              |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b>         | <b>Sap kód</b>         | 00011977                                     |
| <b>S 302 REC ABT</b> | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí |

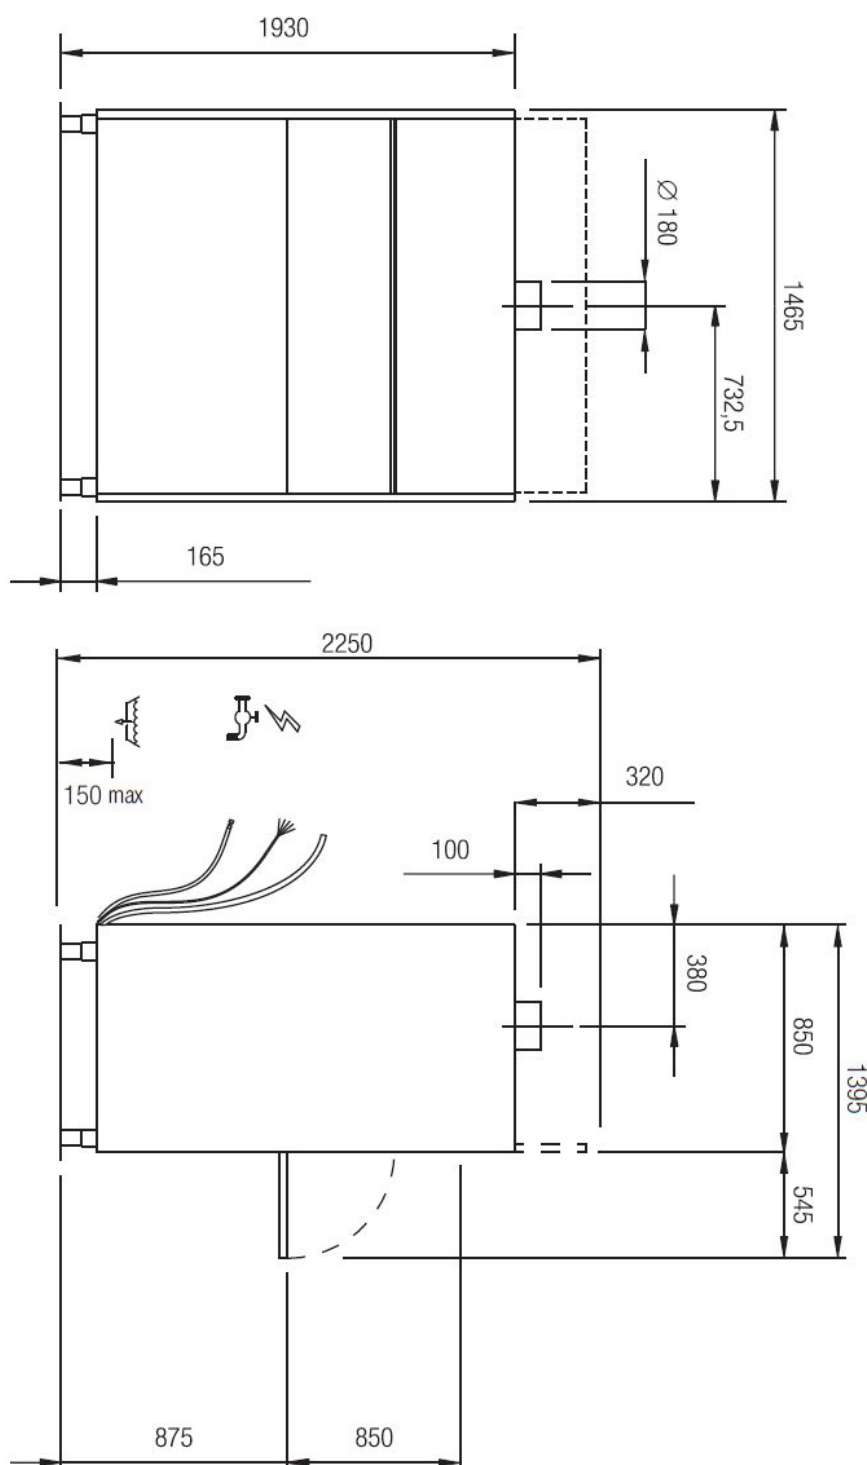

# Technický list

Výhody produktu



## Myčka na černé nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem a rekuperací 132x70 - 400 V

|               |                        |                                              |
|---------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00011977                                     |
| S 302 REC ABT | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí |

1

### Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana

2

### Mycí ramena nerezová

horní i dolní ramena s nerez, oddělená pro mytí a oplach horní rameno trojitě

3

### LED Display

smartScreen, velký barevný grafický displej zobrazující průběh mytí

4

### Dvojité čerpadlo

unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

5

### Dávkovače mycích prostředků

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

6

### Dvojitý filtrační systém

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody

7

### Úspora energie

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

8

### Ochrana křehkého nádobí

softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí

9

### Dvouplášťová konstrukce

nerezová konstrukce s izolovaným dvouplášťem

10

### Rychlé nahřátí

managment výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

11

### Air break tank

otevřený systém oplachového boileru, ve spolupráci s oplachovým čerpadlem zajistí konstantní tlak a teplotu oplachu

12

### Možnost rekuperace

úspora až 40% energie boileru zlepšuje komfortní prostředí pracoviště prostředí bez páry šetří vodu

# Technický list

Technické parametry



## Myčka na černé nádoby dvouplášťová s odpadovým čerpadlem a rekuperací 132x70 - 400 V

|               |                        |                                              |
|---------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00011977                                     |
| S 302 REC ABT | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

### 1. Sap kód:

00011977

### 2. Šířka netto [mm]:

1465

### 3. Hloubka netto [mm]:

850

### 4. Výška netto [mm]:

2187

### 5. Hmotnost netto [kg]:

327.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

1630

### 7. Hloubka brutto [mm]:

980

### 8. Výška brutto [mm]:

2200

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

343.00

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Typ ovládání:

Digitální

### 12. Materiál:

AISI 304

### 13. Příkon elektrický [kW]:

15.900

### 14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

### 15. Počet programů:

11

### 16. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí dolů

### 17. Světla výška dveří [mm]:

850

### 18. Vstupní tlak [bar]:

1-6

### 19. Nastavitelné nožičky:

Ano

### 20. Počet plášťů:

2

### 21. Samočisticí cyklus:

Ano

### 22. Objem bojleru [l]:

12.00

### 23. Příkon bojleru [kW]:

10.500

### 24. Objem vany [l]:

131

### 25. Příkon vany [kW]:

10.500

### 26. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

4

### 27. Uchycení ramen:

Ručně povolitelný/utažitelný šroub

### 28. Typ mycích ramen:

Otočná trojcípá

### Myčka na černé nádoby dvouplášťová s odpadovým čerpadlem a rekuperací 132x70 - 400 V

|               |                        |                                              |
|---------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00011977                                     |
| S 302 REC ABT | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

#### 29. Materiál mycích ramen:

Nerez

#### 30. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:

Ano

#### 31. Typ oplachových ramen:

Otočná trojcípá

#### 32. Materiál oplachových ramen:

Nerez

#### 33. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

#### 34. Podpěry košů:

lisované

#### 35. Hladinové filtry vany:

nerezové

#### 36. Odpadový filtr:

Evolution3 - dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

#### 37. Termostop:

Ano

#### 38. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

#### 39. Systém dávkování chemie:

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

#### 40. Systém úspory energie:

EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

#### 41. Systém oplachu:

UltraRinse2 - nerezová oplachová ramena včetně nerezových trysek s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí, oplachové čerpadlo zajišťuje konstatní tlak

#### 42. Systém ohřevu:

HotWash - Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

#### 43. Systém rychlého náhřevu:

QuickReady - Systém rychlého ohřevu vody v nádrži

#### 44. Rekuperace:

1 baterie med'hliník - úspora až 40% energie potřebné k ohřevu vody v bojleru, současně pohlcením uvolňující se páry eliminuje potřebu použití digestoře

#### 45. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

#### 46. Systém dovírání dveří:

ProSoft - Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

#### 47. Rozměr koše [mm]:

1310 x 700

#### 48. Typ displeje:

LCD multifunkční displej

#### 49. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

#### 50. Odpadové čerpadlo:

Ano

# Technický list

Technické parametry



## Myčka na černé nádoby dvouplášťová s odpadovým čerpadlem a rekuperací 132x70 - 400 V

|               |                        |                                              |
|---------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00011977                                     |
| S 302 REC ABT | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

### 51. Autodiagnostika:

Ano

### 52. Typ mycího čerpadla:

dvoucestné - DuoFlow

### 53. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

### 54. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

### 55. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

6

### 56. Teplota oplachové vody [°C]:

80-85

### 57. Program ProFessional 2:

Ano

### 58. Program ProFessional 4:

Ano

### 59. Program ProFessional 6:

Ano

### 60. Program ProFessional 8:

Ano

### 61. Program ProFessional10:

Ano

### 62. Program ProClean:

Ano

### 63. Program ProDrain:

Ano

### 64. Program ProEco:

Ano

### 65. Program ProLong:

Ano

### 66. Program ProActive 5:

Ano

### 67. Program ProActive 7:

Ano

### 68. Průřez vodičů CU [mm²]:

5

### 69. Přípojka na vodu:

3/4"

### 70. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50