

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Geschirrspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011287
NT 52 TP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: ProScreen - 4-stelliges Display + 2 LED-Leisten
- Anzahl der Programme: 8
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 465
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 1,8
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 60-90-180
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

SAP -Code	00011287	Kesselleistung [KW]	6.000
Netzbreite [MM]	600	Beckenvolumen [l]	15
Nettentiefe [MM]	600	Panzerleistung [KW]	1.400
Nettohöhe [MM]	820	Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]	1,8
Nettogewicht / kg]	55.00	Waschzykluszeit [s/Korb]	60-90-180
Power Electric [KW]	7.900	Türkläre Höhe [MM]	465
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Korbgröße [mm]	500 x 500
Kesselkapazität [l]	6.00	Gerätegeräusch	59,3



Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Geschirrspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011287
NT 52 TP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

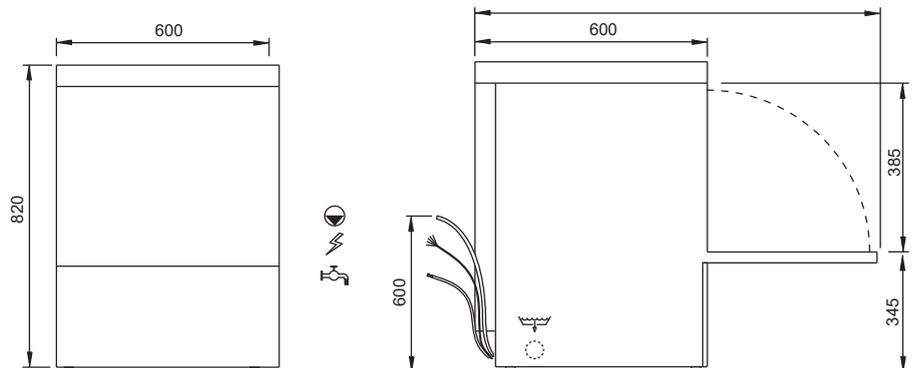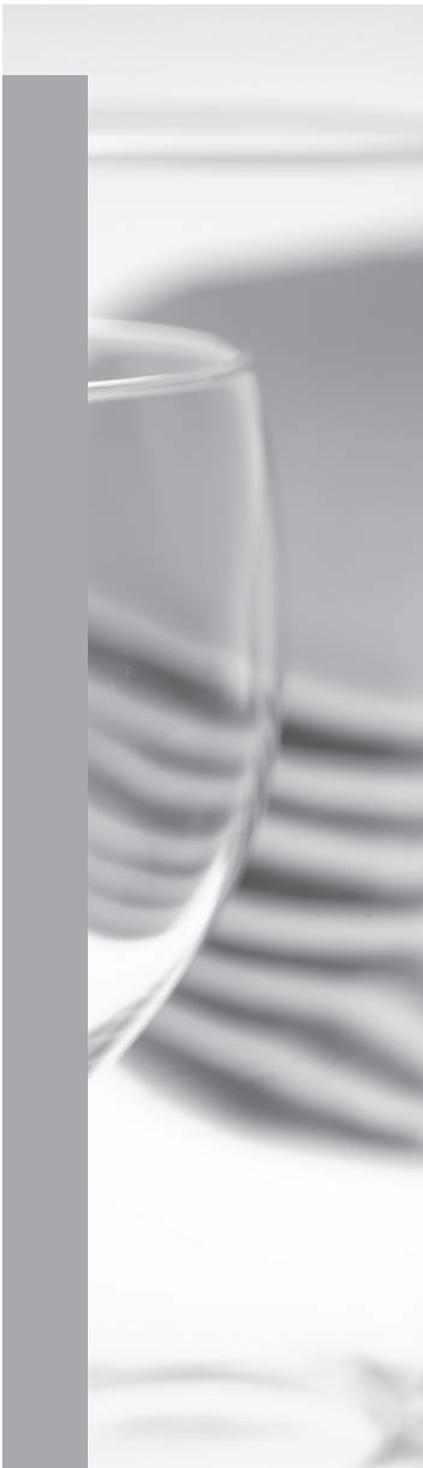



Geschirrspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011287
NT 52 TP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1

Außenhülle des Edelstahls

Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne

2

Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen

Top- und Lower Composite -Dreharme, die beim Waschen und Spülen mit Klickklack für einfache Entfernung üblich sind

3

Anzeige

Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile

4

Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

5

Gepresste Körbe von Körben

Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern

6

Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

7

Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

8

Energie sparen

Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

9

Zerbrechliche Gerichte

Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte

10

Doppelte Schale

Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel

11

Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Geschirrspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011287
NT 52 TP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. SAP -Code:

00011287

2. Netzbreite [MM]:

600

3. Nettentiefe [MM]:

600

4. Nettohöhe [MM]:

820

5. Nettogewicht / kg:

55.00

6. Bruttobreite [MM]:

650

7. Grobtiefe [MM]:

650

8. Bruttohöhe [MM]:

870

9. Bruttogewicht [kg]:

63.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:

digital

12. Material:

Edelstahl

13. Power Electric [KW]:

7.900

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Anzahl der Programme:

8

16. Öffnung des Geräts:

kippar nach unten

17. Türkläre Höhe [MM]:

465

18. Einlassdruck [bar]:

2-4

19. Verstellbare Füße:

Ja

20. Anzahl der Haut:

2

21. Selbstverschlusszyklus:

Ja

22. Kesselkapazität [l]:

6.00

23. Kesselleistung [KW]:

6.000

24. Beckenvolumen [l]:

15

25. Panzerleistung [KW]:

1.400

26. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:

2

27. Armverbindung:

Click-Clack - einfache Entnahme mit einer Hand

28. Waschartyp:

drehbar, zweischenklig

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Geschirrspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011287
NT 52 TP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

29. Armmaterial waschen:

Verbundstoff

30. Armtyp ausspülen:

drehbar, zweischenklig

31. Armmaterial abspülen:

Verbundstoff

32. Tief gezogener Panzer:

Ja

33. Rackunterstützung:

gepresst

34. Tankoberflächensimer:

aus Verbundstoff

35. Abflussfilter:

ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

36. Thermostop:

Ja

37. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

38. Korbkapazität:

60-40-20

39. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

40. Energiesparsystem:

EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

41. Heizsystem:

HotWash - System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

42. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

43. Türsystem schließen:

ProSoft - Verringert die Geräuschentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

44. Korbgröße [mm]:

500 x 500

45. Anzeigetyp:

ProScreen - 4-stelliges Display + 2 LED-Leisten

46. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

47. Ablaufpumpe:

Ja

48. Selbstdiagnostik:

Ja

49. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

50. Waschmittelspender:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Geschirrspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011287
NT 52 TP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

51. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

60. Programmprodrain:

Ja

52. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

1,8

61. Programm Proeco:

Ja

53. Waschzykluszeit [s/Korb]:

60-90-180

62. Programm verlängert:

Ja

54. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

80

63. Programm Proglass:

Ja

55. Standardausrüstung für das Gerät:

1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

64. Geräteegegeräusch:

59,3

56. Programm Prospeed:

Ja

65. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1,5

57. Programmprofi:

Ja

66. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

58. Programmprotemp:

Ja

67. Durchmesser Nominal:

DN 50

59. Programm proclean:

Ja