

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Fourneau électrique avec 6 coup de feu avec soubassement

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00014653
SPL 70/120 E	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 6x plaque carrée 2,5 kW dimension 3 x 3 mm
- Puissance de la zone 2 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 3 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 4 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 5 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 6 [kW]: 2,5
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

<b>Code SAP</b>	00014653	<b>Nombre de zones</b>	6
<b>Largeur nette [mm]</b>	1200	<b>Puissance de la zone 1 [kW]</b>	6x plaque carrée 2,5 kW dimension 3 x 3 mm
<b>Profondeur nette [mm]</b>	700	<b>Puissance de la zone 2 [kW]</b>	2,5
<b>Hauteur nette [mm]</b>	910	<b>Puissance de la zone 3 [kW]</b>	2,5
<b>Poids net [kg]</b>	129.40	<b>Puissance de la zone 4 [kW]</b>	2,5
<b>Puissance électrique [kW]</b>	15.000	<b>Puissance de la zone 5 [kW]</b>	2,5
<b>Alimentation</b>	400 V / 3N - 50 Hz	<b>Puissance de la zone 6 [kW]</b>	2,5


# Fiche technique

Dessin technique



## Fourneau électrique avec 6 coup de feu avec soubassement

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00014653
SPL 70/120 E	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux

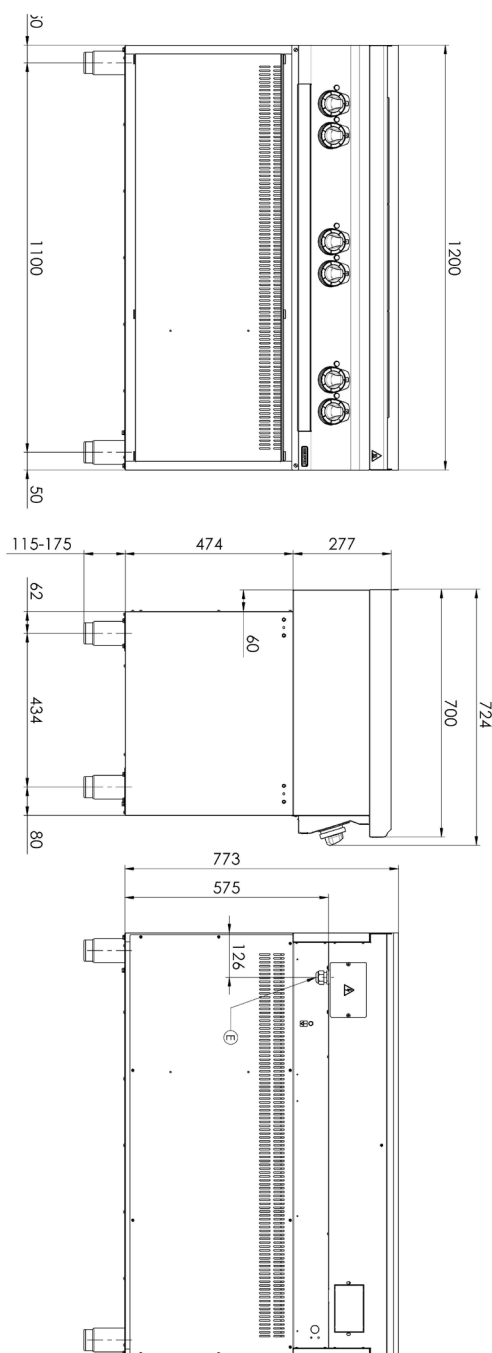

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Fourneau électrique avec 6 coup de feu avec soubassement

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00014653
SPL 70/120 E	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux

**1. Code SAP:**

00014653

**2. Largeur nette [mm]:**

1200

**3. Profondeur nette [mm]:**

700

**4. Hauteur nette [mm]:**

910

**5. Poids net [kg]:**

129.40

**6. Largeur brute [mm]:**

1240

**7. Profondeur brute [mm]:**

800

**8. Hauteur brute [mm]:**

975

**9. Poids brut [kg]:**

145.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Type de construction de l'appareil:**

Avec soubassement

**12. Puissance électrique [kW]:**

15.000

**13. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Indice de protection d'enveloppe:**

IPX4

**15. Matériel:**

AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

**16. Matériau de la plaque supérieure:**

AISI 304

**17. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**

1.20

**18. Nombre de zones:**

6

**19. Puissance de la zone 1 [kW]:**

6x plaque carrée 2,5 kW dimension 3 x 3 mm

**20. Puissance de la zone 2 [kW]:**

2,5

**21. Puissance de la zone 3 [kW]:**

2,5

**22. Puissance de la zone 4 [kW]:**

2,5

**23. Puissance de la zone 5 [kW]:**

2,5

**24. Puissance de la zone 6 [kW]:**

2,5

**25. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:**

6

**26. Élément de sécurité:**

Protection thermostatique interne contre la surchauffe

**27. Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C:**

36

**28. Pieds réglables:**

Oui

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Fourneau électrique avec 6 coup de feu avec soubassement

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00014653
SPL 70/120 E	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux

### 29. Informations complémentaires:

Tiroir pour enlever facilement la saleté coincée sous les plaques

### 31. Type de zones de cuisson électriques:

Carré

### 30. Nombre de feux/foyers:

6

### 32. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:

4

– Výkon (kW): 30-37 (230 V); 53-64 (400 V)