

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Geschirrspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 40x40 - 230 V

Modell	SAP -Code	00011285
NT 42 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: ProScreen - 4-stelliges Display + 2 LED-Leisten
- Anzahl der Programme: 6
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 320
- Korbgröße [mm]: 400 x 400
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 1,9
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 90-120-150
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

SAP -Code	00011285	Kesselleistung [KW]	2.600
Netzbreite [MM]	466	Beckenvolumen [l]	8
Nettentiefe [MM]	556	Panzerleistung [KW]	0.600
Nettohöhe [MM]	695	Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]	1,9
Nettogewicht / kg]	46.00	Waschzykluszeit [s/Korb]	90-120-150
Power Electric [KW]	3.500	Türkläre Höhe [MM]	320
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	Korbgröße [mm]	400 x 400
Kesselkapazität [l]	2.60	Gerätegeräusch	54,3



Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Geschirrspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 40x40 - 230 V

Modell	SAP -Code	00011285
NT 42 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

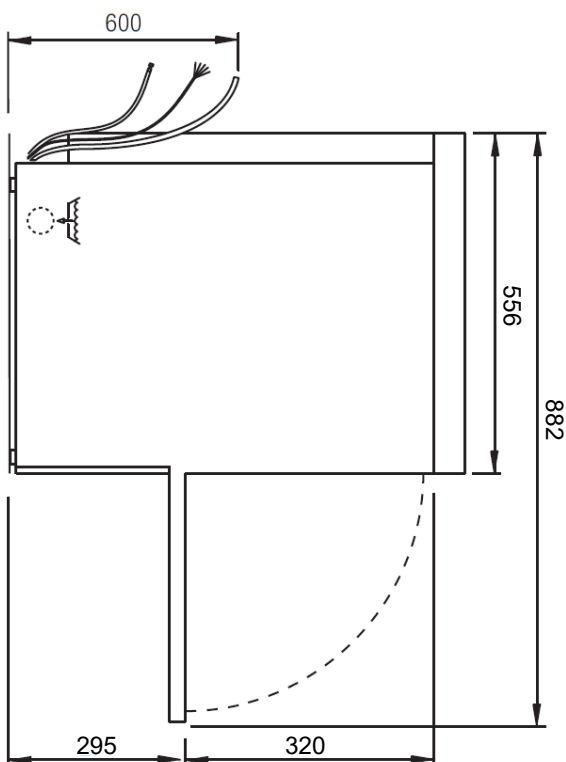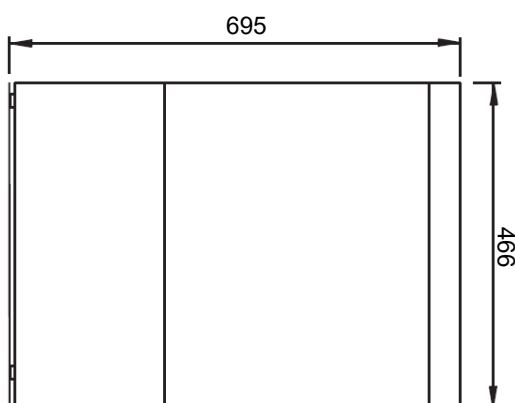

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile



Geschirrspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 40x40 - 230 V

Modell	SAP -Code	00011285
NT 42 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1

Außenhülle des Edelstahls

Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne

2

Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen

Top- und Lower Composite -Dreharme, die beim Waschen und Spülen mit Klickklack für einfache Entfernung üblich sind

3

Anzeige

Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile

4

Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

5

Gepresste Körbe von Körben

Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern

6

Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

7

Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

8

Energie sparen

Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

9

Zerbrechliche Gerichte

Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte

10

Doppelte Schale

Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel

11

Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Geschirrspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 40x40 - 230 V

Modell	SAP -Code	00011285
NT 42 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. SAP -Code:

00011285

2. Netzbreite [MM]:

466

3. Nettentiefe [MM]:

556

4. Nettohöhe [MM]:

695

5. Nettogewicht / kg]:

46.00

6. Bruttobreite [MM]:

516

7. Grobtiefe [MM]:

606

8. Bruttohöhe [MM]:

745

9. Bruttogewicht [kg]:

49.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:

digital

12. Material:

Edelstahl

13. Power Electric [KW]:

3.500

14. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Anzahl der Programme:

6

16. Öffnung des Geräts:

kippar nach unten

17. Türkläre Höhe [MM]:

320

18. Einlassdruck [bar]:

2-4

19. Verstellbare Füße:

Ja

20. Anzahl der Haut:

2

21. Selbstverschlusszyklus:

Ja

22. Kesselkapazität [l]:

2.60

23. Kesselleistung [KW]:

2.600

24. Beckenvolumen [l]:

8

25. Panzerleistung [KW]:

0.600

26. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:

2

27. Armverbindung:

Click-Clack - einfache Entnahme mit einer Hand

28. Waschartyp:

drehbar, zweischenklig

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Geschirrspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 40x40 - 230 V

Modell	SAP -Code	00011285
NT 42 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

29. Armmaterial waschen:

Verbundstoff

30. Armtyp ausspülen:

drehbar, zweischenklig

31. Armmaterial abspülen:

Verbundstoff

32. Tief gezogener Panzer:

Ja

33. Rackunterstützung:

gepresst

34. Tankoberflächensimer:

aus Verbundstoff

35. Abflussfilter:

ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

36. Thermostop:

Ja

37. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

38. Korbkapazität:

24-30-40

39. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

40. Energiesparsystem:

EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

41. Heizsystem:

HotWash - System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

42. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

43. Türsystem schließen:

ProSoft - Verringert die Geräuscentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

44. Korbgröße [mm]:

400 x 400

45. Anzeigetyp:

ProScreen - 4-stelliges Display + 2 LED-Leisten

46. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

47. Ablaufpumpe:

Ja

48. Selbstdiagnostik:

Ja

49. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

50. Waschmittelspender:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Geschirrspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 40x40 - 230 V

Modell	SAP -Code	00011285
NT 42 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

51. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

52. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

1,9

53. Waschzykluszeit [s/Korb]:

90-120-150

54. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

65

55. Standardausrüstung für das Gerät:

1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

56. Programm Prospeed:

Ja

57. Programmprofi:

Ja

58. Programmprotemp:

Ja

59. Programm proclean:

Ja

60. Programmprodrain:

Ja

61. Programmplatten:

Ja

62. Gerätegeräusch:

54,3

63. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1

64. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

65. Durchmesser Nominal:

DN 50