

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Lave-vaisselle frontal revêtement double avec pompe de vidange 50x50 - 400 V

Modèle	Code SAP	00011287
NT 52 TP	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile



- Vers le produit gratuitement: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) et 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Type d'écran d'affichage: ProScreen - Affichage à 4 chiffres + 2 bandes LED
- Nombre de programmes: 8
- Nombre de parois: 2
- Espace libre en hauteur: 465
- Taille du panier [mm]: 500 x 500
- Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 1,8
- Temps de cycle de lavage [s/panier]: 60-90-180
- Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique
- Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow
- Cycle autonettoyant: Oui
- Filtre pour vidange: ArchiMedes - la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%.

Code SAP	00011287	Puissance de la chaudière [kW]	6.000
Largeur nette [mm]	600	Volume de la cuve [L]	15
Profondeur nette [mm]	600	Puissance de la cuve [kW]	1.400
Hauteur nette [mm]	820	Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]	1,8
Poids net [kg]	55.00	Temps de cycle de lavage [s/panier]	60-90-180
Puissance électrique [kW]	7.900	Espace libre en hauteur	465
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz	Taille du panier [mm]	500 x 500
Capacité de la chaudière [L]	6.00	Niveau de bruit de l'appareil [dB]	59,3


Fiche technique

Dessin technique



Lave-vaisselle frontal revêtement double avec pompe de vidange 50x50 - 400 V

Modèle	Code SAP	00011287
NT 52 TP	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

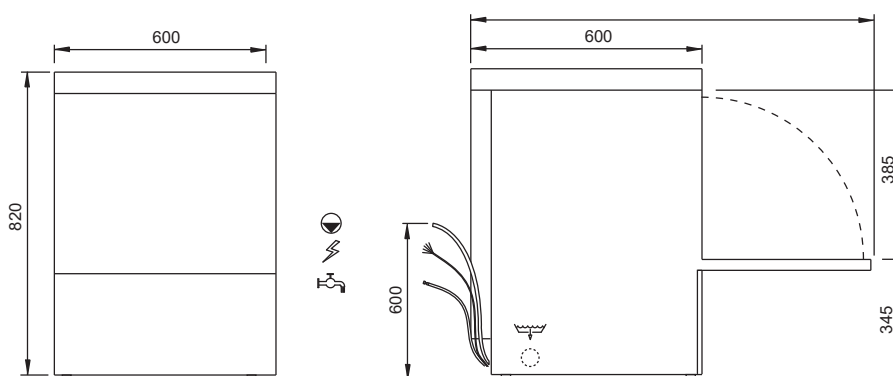

Fiche technique

Avantages du produit



Lave-vaisselle frontal revêtement double avec pompe de vidange 50x50 - 400 V

Modèle	Code SAP	00011287
NT 52 TP	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

1

Construction de la coque extérieure en acier inoxydable

Construction ronde en acier inoxydable, bords arrondis, cuve emboutie

2

Bras de lavage avec composant, commun pour le lavage et le rinçage

Bras pivotants supérieurs et inférieurs en composite à la fois pour le lavage et le rinçage, avec système ClickClack pour un retrait facile

3

Écran LED

proScreen écran 4 places + 2 barres LED

4

Double pompe

Pompe bidirectionnelle unique DuoFlow

5

Supports de panier moulés

Rails de guidage pour paniers, moulés avec le corps du lave-vaisselle

6

Distributeurs de détergent

Deux distributeurs de détergent et de produit de rinçage

7

Double système de filtration

Le filtre à chambre et le filtre à déchets, ainsi que le système Archimède, fournissent un système de drainage avec une efficacité accrue de purification de l'eau

8

Économie d'énergie

Système d'économie d'énergie grâce à la réduction de la température de la chaudière

9

Protection de la vaisselle fragile

Système de démarrage progressif des programmes de lavage pour protéger la vaisselle fragile

10

Construction à double paroi

Construction en acier inoxydable avec paroi double isolée

11

Chauffe rapide

La gestion de l'énergie permet un fonctionnement simultané du corps de la chaudière et du réservoir

Fiche technique

Paramètres techniques



Lave-vaisselle frontal revêtement double avec pompe de vidange 50x50 - 400 V

Modèle	Code SAP	00011287
NT 52 TP	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

1. Code SAP:

00011287

2. Largeur nette [mm]:

600

3. Profondeur nette [mm]:

600

4. Hauteur nette [mm]:

820

5. Poids net [kg]:

55.00

6. Largeur brute [mm]:

650

7. Profondeur brute [mm]:

650

8. Hauteur brute [mm]:

870

9. Poids brut [kg]:

63.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de contrôle:

Digitale

12. Matériel:

Inox

13. Puissance électrique [kW]:

7.900

14. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Nombre de programmes:

8

16. Ouverture de l'appareil:

Battantes vers le bas

17. Espace libre en hauteur:

465

18. Pression d'entrée [bar]:

2-4

19. Pieds réglables:

Oui

20. Nombre de parois:

2

21. Cycle autonettoyant:

Oui

22. Capacité de la chaudière [L]:

6.00

23. Puissance de la chaudière [kW]:

6.000

24. Volume de la cuve [L]:

15

25. Puissance de la cuve [kW]:

1.400

26. Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage:

2

27. Connexion du bras:

Click-Clack - Retrait facile d'une seule main

28. Type de bras de lavage:

Double point rotatif

Fiche technique

Paramètres techniques



Lave-vaisselle frontal revêtement double avec pompe de vidange 50x50 - 400 V

Modèle	Code SAP	00011287
NT 52 TP	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

29. Matériel des bras de lavage:

Composite

30. Type de bras de rinçage:

Double point rotatif

31. Matériel des bras de rinçage:

Composite

32. Cuve étirée en profondeur (pressée):

Oui

33. Supports de paniers:

Pressé

34. Filtres de niveau de la cuve:

Composite

35. Filtre pour vidange:

ArchiMedes - la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%.

36. Thermostop:

Oui

37. Réglage du thermostat de la chaudière:

Oui

38. Capacité de paniers:

60-40-20

39. Système de dosage du détergent:

ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique

40. Système d'économie d'énergie:

EnergySaving - Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière.

41. Système de chauffage:

HotWash - Système de fonctionnement simultané de l'élément chauffant du bain et de la chaudière, réduisant le temps de démarrage du cycle suivant.

42. Valve électrique pour eau chaude:

Oui

43. Fermeture automatique des portes:

Prosoft - réduit le bruit, atténue la fermeture de la porte, ce qui risquerait d'endommager la vaisselle.

44. Taille du panier [mm]:

500 x 500

45. Type d'écran d'affichage:

ProScreen - Affichage à 4 chiffres + 2 bandes LED

46. Port USB:

Oui, pour l'actualisation du firmware

47. Pompe de vidange:

Oui

48. Autodiagnostic:

Oui

49. Type de pompe de lavage:

Bidirectionnel - DuoFlow

50. Pompe doseuse de détergent:

Oui

51. Pompe doseuse de rinçage:

Oui

52. Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]:

1,8

Fiche technique

Paramètres techniques



Lave-vaisselle frontal revêtement double avec pompe de vidange 50x50 - 400 V

Modèle	Code SAP	00011287
NT 52 TP	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

53. Temps de cycle de lavage [s/panier]:

60-90-180

54. Température de l'eau de rinçage [° C]:

80

55. Équipement standard pour l'appareil:

1x panier à verres, 1x panier à assiettes, 1x panier à couverts

56. Programme ProSpeed:

Oui

57. Professionnel ProFessional:

Oui

58. Programme ProTemp:

Oui

59. Programme ProClean:

Oui

60. Programme ProDrain:

Oui

61. Programme ProEco:

Oui

62. Programme ProLong:

Oui

63. Programme ProGlass:

Oui

64. Niveau de bruit de l'appareil [dB]:

59,3

65. Section des conducteurs CU [mm²]:

1,5

66. Connexion d'approvisionnement en eau:

3/4 «

67. Diamètre nominal du tuyau:

DN 50