

Technický list

Vlastnosti produktu



Myčka tunelová 270 košů za hodinu na studenou vodu, výstup vpravo

| | | |
|-----------------|------------------------|----------------|
| Model | Sap kód | 00014487 |
| CT 270 W ABT RX | Skupina artiklů | Myčky tunelové |



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LED rozhraní ProSmart
- Počet programů: 4
- Počet pláštů: 2
- Maximální posuv košů [koš/h]: 270
- Světlá výška dveří [mm]: 450
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 1,1 - 1,9
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 13 - 32
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Davkovací čerpadlo mycího detergentu: Ano
- Dávkovací čerpadlo oplachu: Ano

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|---|-----------|
| Sap kód | 00014487 | Příkon bojleru [kW] | 27.000 |
| Šířka netto [mm] | 1968 | Objem vany [l] | 70 |
| Hloubka netto [mm] | 770 | Příkon vany [kW] | 10.500 |
| Výška netto [mm] | 1615 | Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš] | 1,1 - 1,9 |
| Hmotnost netto [kg] | 311.00 | Doba mycího cyklu [s/koš] | 13 - 32 |
| Příkon elektrický [kW] | 41.200 | Maximální posuv košů [koš/h] | 270 |
| Napájení | 400 V / 3N - 50 Hz | Světlá výška dveří [mm] | 450 |
| Objem bojleru [l] | 17.00 | Rozměr koše [mm] | 500 x 500 |

Technický list

Technický výkres



Myčka tunelová 270 košů za hodinu na studenou vodu, výstup vpravo

Model


Sap kód

00014487

CT 270 W ABT RX

Skupina artiklů

Myčky tunelové

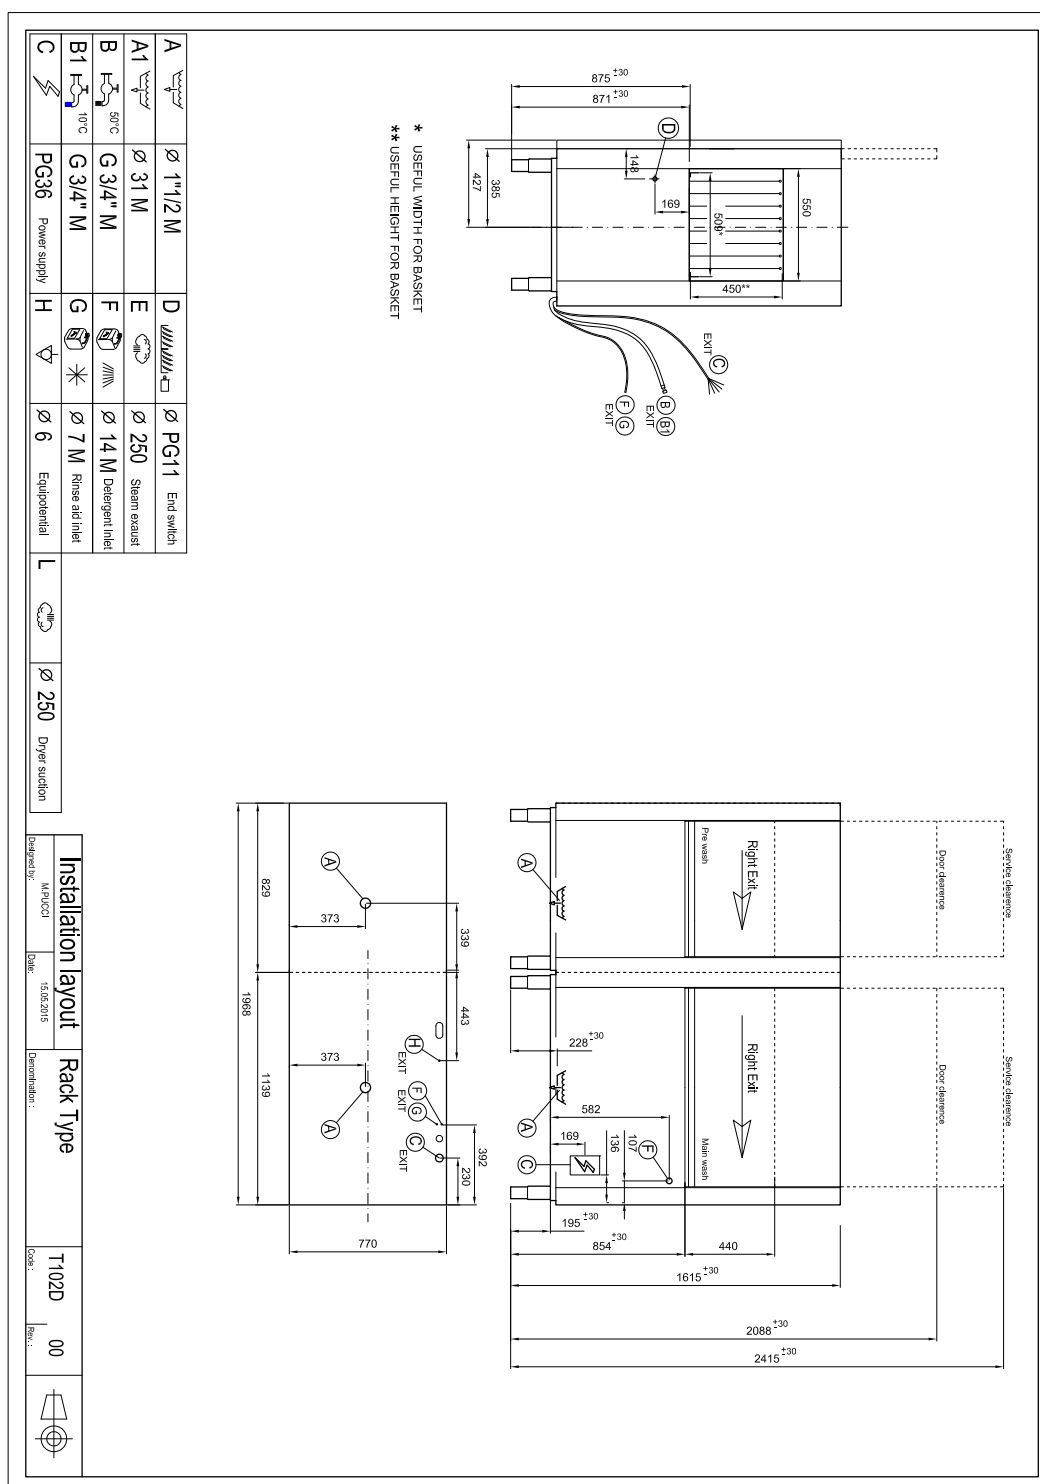

Myčka tunelová 270 košů za hodinu na studenou vodu, výstup vpravo

| | | |
|-----------------|------------------------|----------------|
| Model | Sap kód | 00014487 |
| CT 270 W ABT RX | Skupina artiklů | Myčky tunelové |

1 Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

- oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana
- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2 LED Display

- proScreen 4 místní displej + 2 LED lišty
- snadné ovládání provozu myčky
 - průběžná informace o stavu mycího cyklu
 - diagnostika v případě závady

3 Dávkovače mycích prostředků

- dva dávkovače mycího a oplachového prostředku
- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

4 Dvojitý filtrační systém

- filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody
- vyšší mycí účinnost; delší životnost mycí lázně

5 Úspora energie

- EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru
- úspora nákladů

6 Ochrana křehkého nádobí

- softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí
- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádobí

7 Možnost rekuperace

- úspora až 40% energie boileru zlepšuje komfortní prostředí pracoviště prostředí bez páry šetří vodu
- úspora nákladů na energii a vodu; ekologický systém; bezpečný systém; příjemné pracoviště

8 Rychlé nahřátí

- management výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany
- rychlé první nahřátí myčky
 - plynulý provoz

9 Air break tank

- otevřený systém oplachového boileru, ve spolupráci s oplachovým čerpadlem zajistí konstantní tlak a teplotu oplachu
- možnost použití do systémů HACCP teplota vody vhodná pro sterilizaci

10 Posuvný systém

- posuvný systém posunující koše přes jednotlivé mycí zóny možnost napojit pohon na automatické stoly
- rychlá distribuce špinavého nádobí



Myčka tunelová 270 košů za hodinu na studenou vodu, výstup vpravo

| | | |
|-----------------|------------------------|----------------|
| Model | Sap kód | 00014487 |
| CT 270 W ABT RX | Skupina artiklů | Myčky tunelové |

1. Sap kód:

00014487

2. Šířka netto [mm]:

1968

3. Hloubka netto [mm]:

770

4. Výška netto [mm]:

1615

5. Hmotnost netto [kg]:

311.00

6. Šířka brutto [mm]:

2100

7. Hloubka brutto [mm]:

920

8. Výška brutto [mm]:

1850

9. Hmotnost brutto [kg]:

348.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

AISI 304

13. Příkon elektrický [kW]:

41.200

14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Počet programů:

4

16. Otevírání zařízení:

Výsuvné nahoru

17. Světla výška dveří [mm]:

450

18. Vstupní tlak [bar]:

2-4

19. Nastavitelné nožičky:

Ano

20. Počet plášťů:

2

21. Modulární konstrukce:

Ano

22. Předmycí modul:

Ano

23. Maximální posuv košů [koš/h]:

270

24. Samočisticí cyklus:

Ne

25. Objem bojleru [l]:

17.00

26. Příkon bojleru [kW]:

27.000

27. Objem vany [l]:

70

28. Příkon vany [kW]:

10.500



Myčka tunelová 270 košů za hodinu na studenou vodu, výstup vpravo

| | | |
|-----------------|------------------------|----------------|
| Model | Sap kód | 00014487 |
| CT 270 W ABT RX | Skupina artiklů | Myčky tunelové |

29. Počet mycích ramen:

3

30. Počet oplachových ramen:

2

31. Typ mycích ramen:

Pevná

32. Materiál mycích ramen:

Nerez

33. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:

Ano

34. Typ oplachových ramen:

Pevná

35. Materiál oplachových ramen:

Nerez

36. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

37. Podpěry košů:

svařované

38. Hladinové filtry vany:

nerezové

39. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

40. Kapacita košů:

11-135-200-270

41. Systém dávkování chemie:

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

42. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

43. Rozměr koše [mm]:

500 x 500

44. Min teplota přívodní vody [°C]:

10

45. Max teplota přívodní vody [°C]:

40

46. Typ displeje:

LED rozhraní ProSmart

47. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

48. Autodiagnostika:

Ano

49. Dvojitý oplach:

Ne

50. Typ mycího čerpadla:

dvoucestné - DuoFlow

51. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

52. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

53. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

1,1 - 1,9

54. Doba mycího cyklu [s/koš]:

13 - 32

55. Teplota oplachové vody [°C]:

82

56. Standardní výbava k zařízení:

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 270 košů za hodinu na studenou vodu, výstup vpravo

| | | |
|-----------------|------------------------|----------------|
| Model | Sap kód | 00014487 |
| CT 270 W ABT RX | Skupina artiklů | Myčky tunelové |

57. Program ProSpeed:

Ne

58. Program ProFessional:

Ne

59. Program ProFessional 2:

Ne

60. Program ProFessional 4:

Ne

61. Program ProFessional 6:

Ne

62. Program ProFessional 8:

Ne

63. Program ProFessional10:

Ne

64. Program ProTemp:

Ne

65. Program ProSelf:

Ne

66. Program ProClean:

Ne

67. Program ProDrain:

Ne

68. Program ProEco:

Ne

69. Program ProNew:

Ne

83. Program Sklenice:

Ano

70. Program ProLong:

Ne

71. Program ProGlass:

Ne

72. Program ProPlates:

Ne

73. Program ProCold:

Ne

74. Program ProWater:

Ne

75. Program ProActive:

Ne

76. Program ProActive 5:

Ne

77. Program ProActive 7:

Ne

78. Program ProSteel:

Ne

79. Program ProSan:

Ne

80. Program Vysoká kapacita:

Ano

81. Program Běžný provoz:

Ano

82. Program Prodloužený kontakt (DIN 10534):

Ano

85. Přípojka na vodu:

3/4"

Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 270 košů za hodinu na studenou vodu, výstup vpravo

| | | |
|-----------------|------------------------|----------------|
| Model | Sap kód | 00014487 |
| CT 270 W ABT RX | Skupina artiklů | Myčky tunelové |

84. Průřez vodičů CU [mm²]:

25

– Výkon (kW): 17-22 (230 V); 30-38 (400 V)

86. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50