

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Appareil multifonction INFINITY 10x GN 1/1

Modèle	Code SAP	00010706
INFINITY 1011	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení



- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 45/90
- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 30/240
- Température maximale de l'appareil [° C]: -40
- Sonde: 4-points
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Écran tactile
- Taille de l'écran: 9»
- Cycles programmables par l'utilisateur: Oui, avec des options de sauvegarde
- Cycle de décongélation contrôlé: Oui
- Cycle de levée de la pâte: Oui

Code SAP	00010706	Nombre de GN / EN	10
Largeur nette [mm]	790	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Profondeur nette [mm]	839	Profondeur de l'appareil - GN [mm]	65
Hauteur nette [mm]	1650	Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C)	45/90
Poids net [kg]	179.00	Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C)	30/240
Puissance électrique [kW]	1.600	Type de contrôle	Écran tactile
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz		

Fiche technique

Dessin technique



Appareil multifonction INFINITY 10x GN 1/1

Modèle


Code SAP

00010706

INFINITY 1011

Groupe d'articles

Šokery a multifunkční zařízení

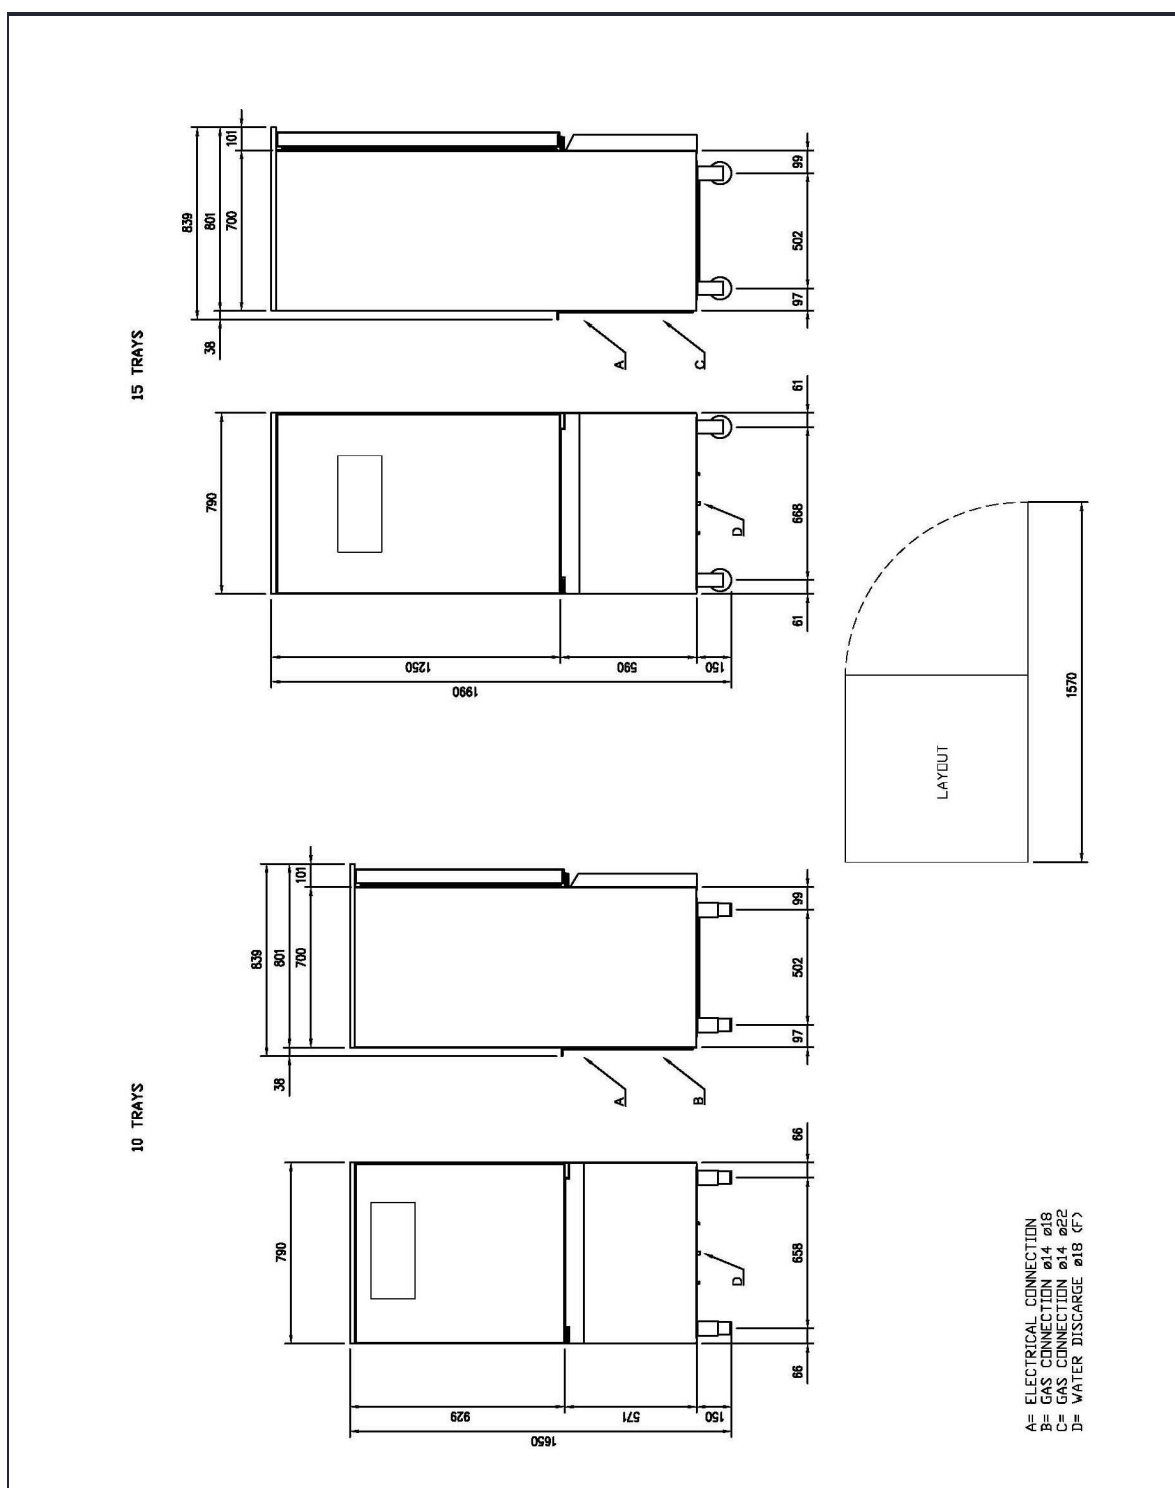

Fiche technique

Avantages du produit



Appareil multifonction INFINITY 10x GN 1/1

Modèle	Code SAP	00010706
INFINITY 1011	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení

1

Gen1

Il peut remplacer 6 appareils (réfrigérateur, congélateur, shocker, holdbox, étuve, four)

2

Corps et intérieur en acier inoxydable

Résistance
Hygiène

3

Surveillance des paramètres HACCP

Référencement facile de tous les paramètres nécessaires

4

Cycles préréglés

Contrôle très simple et intuitif

5

Cuisson lente

Meilleur goût
Moins de perte de poids pendant la cuisson

6

Sonde multipoint

Surveillance précise de la température de refroidissement/ congélation/ cuisson

7

Décongélation

Préparation des aliments surgelés pour le traitement à temps

8

Cuisson de nuit

Possibilité de prérégler des cycles de programme entiers et de faire fonctionner l'appareil pendant la nuit sans opérateur

Fiche technique

Paramètres techniques



Appareil multifonction INFINITY 10x GN 1/1

Modèle

INFINITY 1011

Code SAP

00010706

Groupe d'articles

Šokery a multifunkční zařízení

1. Code SAP:

00010706

2. Largeur nette [mm]:

790

3. Profondeur nette [mm]:

839

4. Hauteur nette [mm]:

1650

5. Poids net [kg]:

179.00

6. Largeur brute [mm]:

846

7. Profondeur brute [mm]:

860

8. Hauteur brute [mm]:

1780

9. Poids brut [kg]:

189.70

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Matériel:

AISI 304

12. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

13. Puissance électrique [kW]:

1.600

14. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Type de contrôle:

Écran tactile

16. Taille de l'écran:

9"

17. Réfrigérant:

R452a

18. Nombre de GN / EN:

10

19. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

20. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

65

21. Température maximale de l'appareil [° C]:

-40

22. Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C):

30/240

23. Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C):

45/90

24. Épaisseur de l'isolation [mm]:

60

25. Fonction de durée de refroidissement:

Oui

26. Réglage du temps de la température négative:

Oui

27. Sonde:

4-points

28. Autodiagnostic:

Oui

Fiche technique

Paramètres techniques



Appareil multifonction INFINITY 10x GN 1/1

Modèle

INFINITY 1011

Code SAP

00010706

Groupe d'articles

Šokery a multifunkční zařízení

29. L'éclairage intérieur:

Oui

30. HACCP:

Oui

31. Cuisson basse température:

Oui

32. Étendue pour la cuisson à basse température [°C]:

52-85

33. Cycle de décongélation contrôlé:

Oui

34. Cycle de levée de la pâte:

Oui

35. Cycles programmables par l'utilisateur:

Oui, avec des options de sauvegarde

36. Port USB:

Oui, pour les normes HACCP et mise à jour du firmware

37. Roues:

Facultatif

38. Caractéristiques traçables en temps réel:

Consommation énergétique, température de la chambre, température de la sonde, graphique de température et consommation

39. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5