

Caractéristiques du produit

Fourneau électrique 2x feu avec soubassement 400 V		
Modèle	Code SAP	00110098
SP 70/40 E	Groupe d'articles	Fourneaux




- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 2x plaque 2,6 kW ø 22 mm
- Puissance de la zone 2 [kW]: 2,6
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

Code SAP	00110098	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	400	Nombre de zones	2
Profondeur nette [mm]	700	Puissance de la zone 1 [kW]	2x plaque 2,6 kW ø 22 mm
Hauteur nette [mm]	900	Puissance de la zone 2 [kW]	2,6
Poids net [kg]	32.00	Diamètre de l'appareil [mm]	220
Puissance électrique [kW]	5.200		



Dessin technique

Fourneau électrique 2x feu avec soubassement 400 V		
Modèle	Code SAP	00110098
SP 70/40 E	Groupe d'articles	Fourneaux

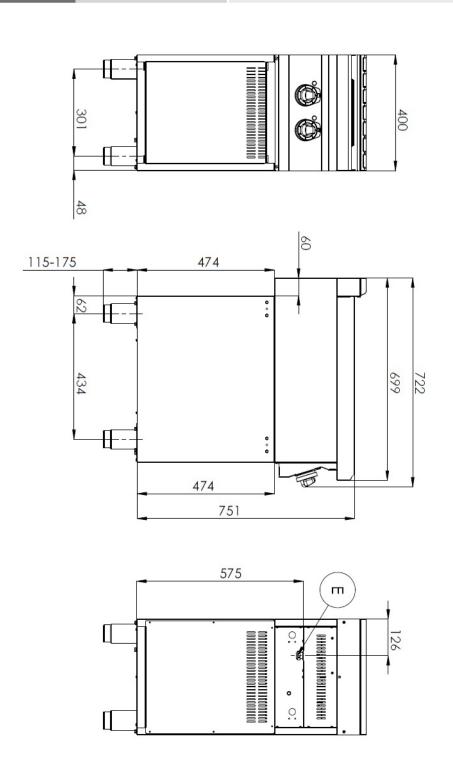



Avantages du produit

Fourneau électrique 2x feu avec soubassement 400 V		
Modèle	Code SAP	00110098
SP 70/40 E	Groupe d'articles	Fourneaux

### Plaques rondes

Chauffe rapide Cuisson efficace sur une surface ronde avec une adhérence facile aux ustensiles de cuisine

### Protection thermostatique interne des plaques

Durée de vie plus longue des plaques

Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien Résistant aux éclaboussures Longue durée de vie

### Conception entièrement en acier inoxydable

Longue durée de vie Durabilité de la plaque en acier brossé de 1 mm d'épaisseur

Nervures hygiéniques de la plaque supérieure

Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer) Transitions en douceur

#### Variabilité

Peut être ajouté à la ligne de produits snadnà Possibilité de créer un seul module Longue durée de vie



Paramètres techniques

Fourneau électrique 2x feu avec	soubassement 400 V	
Modèle	Code SAP	00110098
SP 70/40 E	Groupe d'articles	Fourneaux
<b>1. Code SAP:</b> 00110098		<b>14. Indice de protection d'enveloppe:</b> IPX4
2. Largeur nette [mm]: 400		<b>15. Matériel:</b> AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
3. Profondeur nette [mm]: 700		<b>16. Type de plan de travail:</b> Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
4. Hauteur nette [mm]: 900		<b>17. Matériau de la plaque supérieure:</b> AISI 304
5. Poids net [kg]: 32.00		18. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:
6. Largeur brute [mm]: 440		19. Nombre de zones:
7. Profondeur brute [mm]: 800		<b>20. Puissance de la zone 1 [kW]:</b> 2x plaque 2,6 kW ø 22 mm
8. Hauteur brute [mm]: 975		21. Puissance de la zone 2 [kW]:
9. Poids brut [kg]: 40.00		<b>22. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:</b>
10. Type d'appareil: Appareil électrique		23. Accès au service:  De l'avant en retirant le panneau avant
<b>11. Type de construction de l'appa</b> Avec soubassement	reil:	<b>24. Élément de sécurité:</b> Protection thermostatique interne de la plaque de cuisson contre la surchauffe
12. Puissance électrique [kW]: 5.200		<b>25. Pieds réglables:</b> Oui
13. Alimentation:		26. Nombre de feux/foyers:

400 V / 3N - 50 Hz



Paramètres techniques

Fourneau électrique 2x feu avec soubassement 400 V		
Modèle	Code SAP	00110098
SP 70/40 E	Groupe d'articles	Fourneaux

27. Diamètre de l'appareil [mm]:	29. Section des conducteurs CU [mm²]:
220	1

28. Type de zones de cuisson électriques:

Ovale