

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Ausgabewanne beheizbar, trocken GN 2-1/1 drop-in

Modell	SAP -Code	00012088
SL ORANGE+ 2	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfets und Vitrinen



- Buffettyp: ORANGE - beheizt, trocken
- Geräteeigenschaften: beheizt
- Anzahl der GN / en: 2
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 200
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 60
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 100


SAP -Code	00012088	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	650	Anzahl der GN / en	2
Nettentiefe [MM]	844	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	290	GN -Gerätetiefe	200
Nettogewicht / kg]	31.00	Mindestvorrichtungstemperatur [° C]	60
Power Electric [KW]	1.000	Maximale Gerätetemperatur [° C]	100

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Ausgabewanne beheizbar, trocken GN 2-1/1 drop-in		
Modell	SAP -Code	00012088
SL ORANGE+ 2	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfetts und Vitrinen

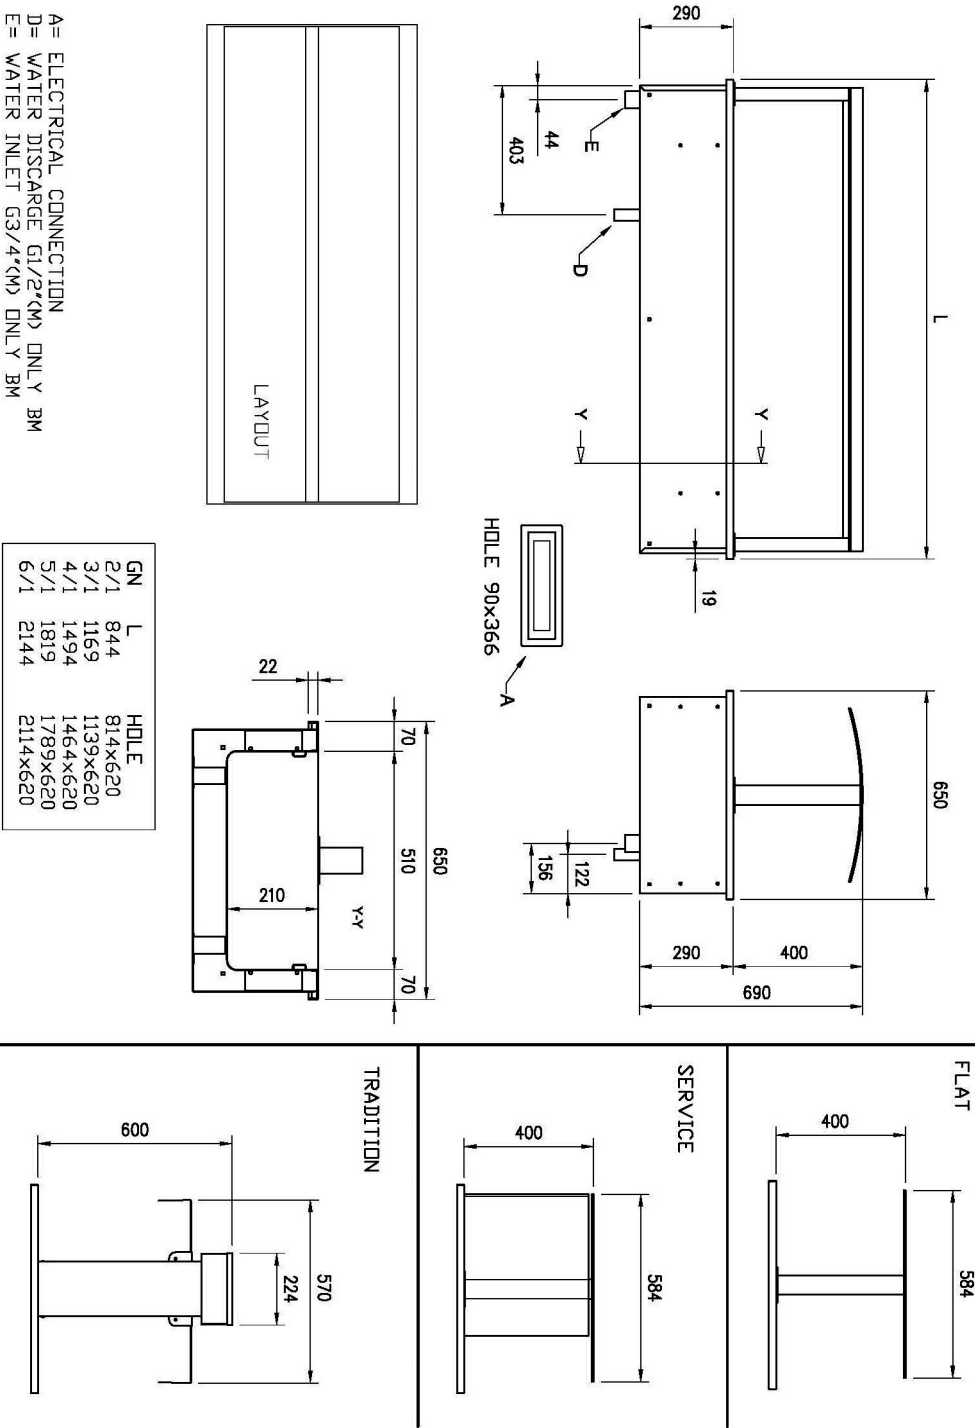

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile



Ausgabewanne beheizbar, trocken GN 2-1/1 drop-in

Modell	SAP -Code	00012088
SL ORANGE+ 2	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfetts und Vitrinen

1

Gebaut -in

Möglichkeit, im Abgabeblock zu pflanzen
Design

2

Eine große Badewanne

ein Controller für die gesamte Badewanne

3

Fügen Sie GN auf 200 mm ein

Variabilität der Nutzung

4

Abgerundete Ecken

Bäder ohne scharfe Kanten und Ecken

5

Nationrese

Robustheit
medizinische Harmlosigkeit

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Ausgabewanne beheizbar, trocken GN 2-1/1 drop-in

Modell

SL ORANGE+ 2

SAP -Code

00012088

**Eine Gruppe von
Artikeln - Web**

Büfets und Vitrinen

1. SAP -Code:

00012088

2. Netzbreite [MM]:

650

3. Nettentiefe [MM]:

844

4. Nettohöhe [MM]:

290

5. Nettogewicht / kg]:

31.00

6. Bruttobreite [MM]:

730

7. Grobtiefe [MM]:

930

8. Bruttohöhe [MM]:

700

9. Bruttogewicht [kg]:

37.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Material:

AISI 304

12. Buffetttyp:

ORANGE - beheizt, trocken

13. Geräteeigenschaften:

beheizt

14. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

15. Power Electric [KW]:

1.000

16. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

17. Anzahl der GN / en:

2

18. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1

19. GN -Gerätetiefe:

200

20. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

60

21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

100

22. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5