

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 55x61 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011970
S 157 P ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD-Multifunktionsdisplay
- Anzahl der Programme: 11
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 850
- Korbgröße [mm]: 560 x 630
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 3
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: Evolution3 - die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

SAP -Code	00011970	Kesselkapazität [l]	12.00
Netzbreite [MM]	720	Kesselleistung [KW]	6.000
Nettentiefe [MM]	780	Beckenvolumen [l]	37
Nettohöhe [MM]	1930	Panzerleistung [KW]	3.000
Nettogewicht / kg]	173.00	Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]	3
Power Electric [KW]	10.500	Türkläre Höhe [MM]	850
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Korbgröße [mm]	560 x 630


Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 55x61 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011970
S 157 P ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

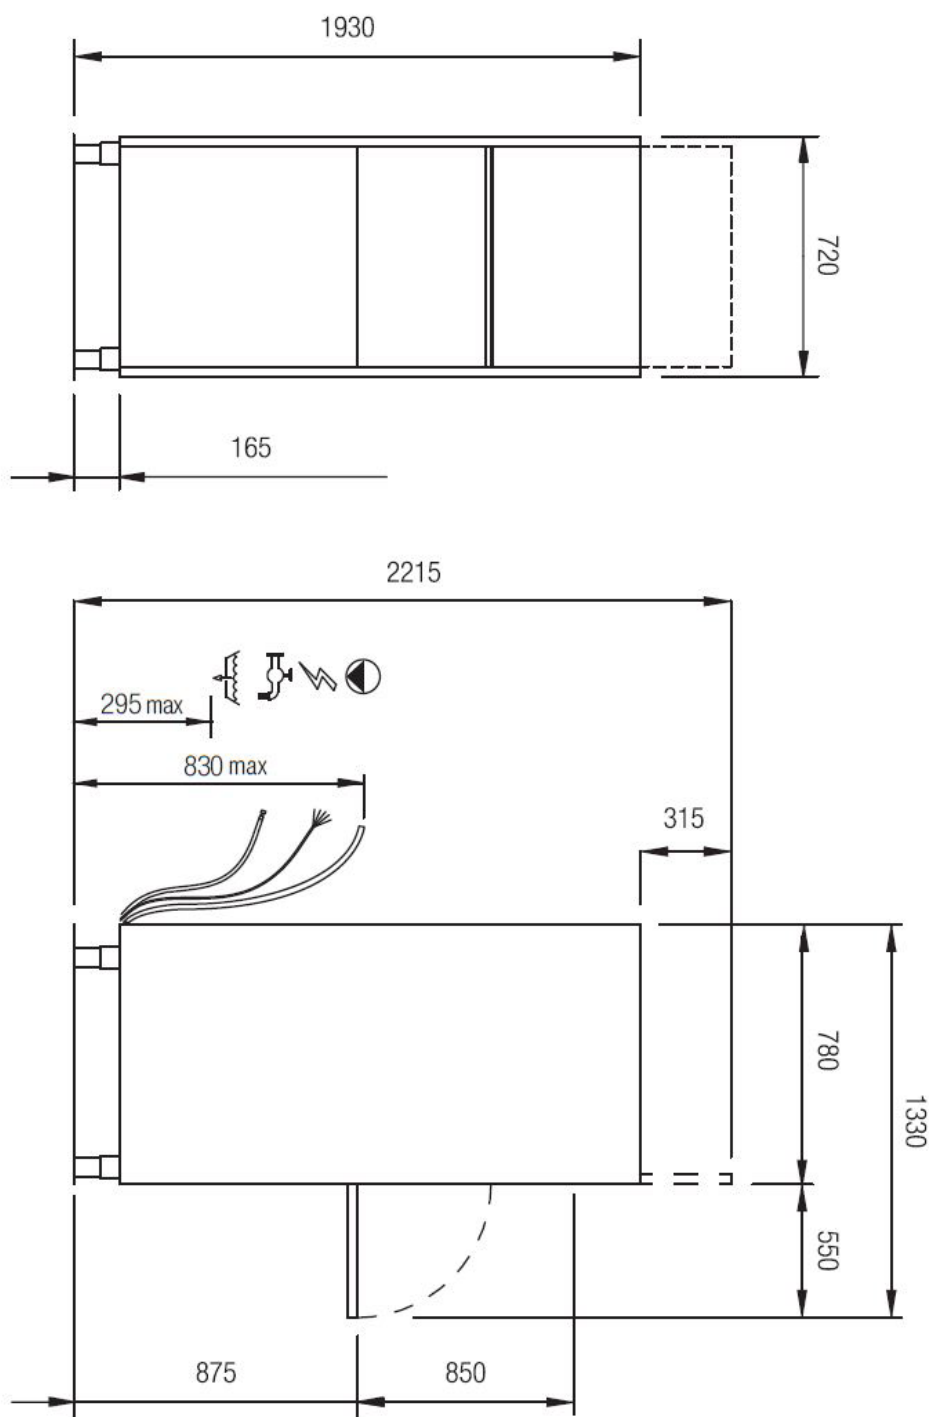

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 55x61 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011970
S 157 P ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1

Außenhülle des Edelstahls

Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne

2

Wäsche waschen

Ober- und untere Schultern mit Edelstahl, getrennt zum Waschen und Spülen des Oberarms

3

Anzeige

Smartscreen, ein großes Farbgrafikdisplay, das den Verlauf des Waschens zeigt

4

Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei-Wege -Duoflow -Pumpe

5

Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

6

Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

7

Energie sparen

Energy saving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

8

Zerbrechliche Gerichte

Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte

9

Doppelte Schale

Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel

10

Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

11

Luftpause

Das offene System eines Spülenkessels in Zusammenarbeit mit einer Spülenpumpe sorgt für einen konstanten Druck und die konstante Temperatur der Spülung

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 55x61 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011970
S 157 P ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. SAP -Code:

00011970

2. Netzbreite [MM]:

720

3. Nettentiefe [MM]:

780

4. Nettohöhe [MM]:

1930

5. Nettogewicht / kg]:

173.00

6. Bruttobreite [MM]:

870

7. Grobtiefe [MM]:

890

8. Bruttohöhe [MM]:

2200

9. Bruttogewicht [kg]:

183.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:

digital

12. Material:

AISI 304

13. Power Electric [KW]:

10.500

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Anzahl der Programme:

11

16. Öffnung des Geräts:

kippar nach unten

17. Türkläre Höhe [MM]:

850

18. Einlassdruck [bar]:

1-6

19. Verstellbare Füße:

Ja

20. Anzahl der Haut:

2

21. Selbstverschlusszyklus:

Ja

22. Kesselkapazität [l]:

12.00

23. Kesselleistung [KW]:

6.000

24. Beckenvolumen [l]:

37

25. Panzerleistung [KW]:

3.000

26. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:

2

27. Armverbindung:

Click-Clack - einfache Entnahme mit einer Hand

28. Waschartyp:

drehbar, dreischenklig

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 55x61 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011970
S 157 P ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

29. Armmaterial waschen:

Verbundstoff

30. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:

Ja

31. Armtyp ausspülen:

drehbar, dreischenklig

32. Armmaterial abspülen:

Verbundstoff

33. Tief gezogener Panzer:

Ja

34. Rackunterstützung:

gepresst

35. Tankoberflächensimer:

aus Verbundstoff

36. Abflussfilter:

Evolution3 - die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

37. Thermostop:

Ja

38. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

39. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

40. Energiesparsystem:

EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

41. Systemspülen:

ProRinse - gemeinsame Verbundstoffarme für das Spülen und Abwaschen mit Geometrie für das Versprühen des Wassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr, die Spülpumpe gewährleistet den konstanten Druck

42. Heizsystem:

HotWash - System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

43. Schnellheizsystem:

QuickReady - System der schnellen Erhitzung des Wassers im Tank

44. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

45. Türsystem schließen:

ProSoft - Verringert die Geräuscentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

46. Korbgröße [mm]:

560 x 630

47. Anzeigetyp:

LCD-Multifunktionsdisplay

48. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 55x61 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011970
S 157 P ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

49. Ablaufpumpe:

Ja

50. Selbstdiagnostik:

Ja

51. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

52. Waschmittelspender:

Ja

53. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

54. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

3

55. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

80-85

56. Programmprofi 2:

Ja

57. Programmprofi 4:

Ja

58. Programmprofi 6:

Ja

59. Programmprofi 8:

Ja

60. Programmprofi 10:

Ja

61. Programm proclean:

Ja

62. Programmprodrain:

Ja

63. Programm Proeco:

Ja

64. Programm verlängert:

Ja

65. Programm proaktiv 5:

Ja

66. Programm proaktiv 7:

Ja

67. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

2,5

68. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

69. Durchmesser Nominal:

DN 50