

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Machine à glaçons à air - glaçons cube 19 g 22 kg/24h

Modèle	Code SAP	00020491
IMK 2208 A	Groupe d'articles	Machines à glaçons



- Type de refroidissement: Air
- Température ambiante maximale [° C]: 43
- Température ambiante min [° C]: 10
- Type de glace/glaçons: Cube
- Poids de la glace [g]: 19.00
- Production par jour [kg]: 22
- Consommation d'eau [L]: 2.90
- Réservoir à glaçons: Oui
- Capacité de stockage de glace/des glaçons [kg]: 6
- Matériel: AISI 304

Code SAP	00020491	Type de refroidissement	Air
Largeur nette [mm]	350	Consommation d'eau [L]	2.90
Profondeur nette [mm]	475	Production par jour [kg]	22
Hauteur nette [mm]	593	Type de glace/glaçons	Cube
Poids net [kg]	32.00	Poids de la glace [g]	19.00
Puissance électrique [kW]	0.310	Capacité de stockage de glace/des glaçons [kg]	6
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Pompe de vidange	Non

Fiche technique

Dessin technique



Machine à glaçons à air - glaçons cube 19 g 22 kg/24h

Modèle



Code SAP

00020491

IMK 2208 A

Groupe d'articles

Machines à glaçons

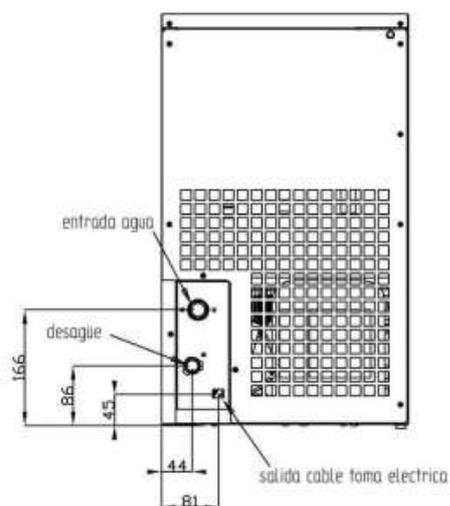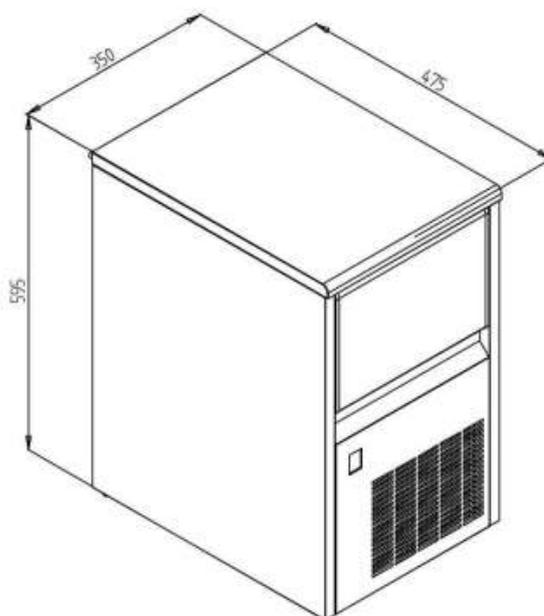

Fiche technique

Avantages du produit



Machine à glaçons à air - glaçons cube 19 g 22 kg/24h

Modèle	Code SAP	00020491
IMK 2208 A	Groupe d'articles	Machines à glaçons

1 **Glaçons gourmet solides et transparents**

- glaçons gourmet sans impuretés
- innocuité pour la santé et esthétique

2 **A3S : système avec buses flexibles à petites vibrations**

- empêche l'accumulation de calcaire.
- durée de vie plus longue de l'appareil sans besoin de détartrage

3 **Moteur pompe « NEVER STOP » (conception sans joints)**

- empêche la détérioration dans l'eau dure
- durée de vie plus longue de l'appareil sans besoin de détartrage = gain de temps et d'économie

4 **Interrupteur à bascule éclairé**

- facile d'utilisation même par mauvaise visibilité ou dans l'obscurité
- possibilité d'allumer et d'éteindre l'appareil même dans l'obscurité ou par faible visibilité

5 **Porte et corps en acier inoxydable AISI 34**

- résistant à la corrosion
- inoffensif pour la santé et durée de vie de l'appareil plus longue

6 **La plus petite machine à glaçons de sa gamme**

- s'adapte aux petits espaces
- gain de place, possibilité de placement variable de l'appareil

7 **Glaçons solides et transparents**

- glaçons sans impuretés
- innocuité pour la santé et esthétique

8 **Réfrigérant - Gaz R29**

- réfrigérant avec une très faible contribution au réchauffement climatique et une faible consommation d'énergie.
- utilisation écologique et économes

9 **Version tropicale de la machine (CLASSE T)**

- l'adaptation à des conditions climatiques extrêmes.
- utilisation dans des conditions climatiques extrêmes

Fiche technique

Paramètres techniques



Machine à glaçons à air - glaçons cube 19 g 22 kg/24h

Modèle	Code SAP	00020491
IMK 2208 A	Groupe d'articles	Machines à glaçons

1. Code SAP:

00020491

2. Largeur nette [mm]:

350

3. Profondeur nette [mm]:

475

4. Hauteur nette [mm]:

593

5. Poids net [kg]:

32.00

6. Largeur brute [mm]:

440

7. Profondeur brute [mm]:

550

8. Hauteur brute [mm]:

715

9. Poids brut [kg]:

36.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

0.310

12. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Réfrigérant:

R290

14. Type de refroidissement:

Air

15. Matériel:

AISI 304

16. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

17. Température ambiante min [° C]:

10

18. Température ambiante maximale [° C]:

43

19. Production par jour [kg]:

22

20. Consommation d'eau [L]:

2.90

21. Porte de l'appareil:

Plein

22. Type de glace/glaçons:

Cube

23. Poids de la glace [g]:

19.00

24. Réservoir à glaçons:

Oui

25. Capacité de stockage de glace/des glaçons [kg]:

6

26. Pompe de vidange:

Non

27. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)

28. Connexion d'alimentation en eau:

3/4 "

Fiche technique

Paramètres techniques



Machine à glaçons à air - glaçons cube 19 g 22 kg/24h

Modèle

IMK 2208 A

Code SAP

00020491

Groupe d'articles

Machines à glaçons

29. Diamètre nominal du tuyau:

DN 50