

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 132x70 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011977
S 302 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD-Multifunktionsdisplay
- Anzahl der Programme: 11
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 850
- Korbgröße [mm]: 1310 x 700
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 6
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: Evolution3 - die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

SAP -Code	00011977	Kesselkapazität [l]	12.00
Netzbreite [MM]	1465	Kesselleistung [KW]	10.500
Nettentiefe [MM]	850	Beckenvolumen [l]	131
Nettohöhe [MM]	2187	Panzerleistung [KW]	10.500
Nettogewicht / kg]	327.00	Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]	6
Power Electric [KW]	15.900	Türkläre Höhe [MM]	850
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Korbgröße [mm]	1310 x 700


Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Topfpülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 132x70 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011977
S 302 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

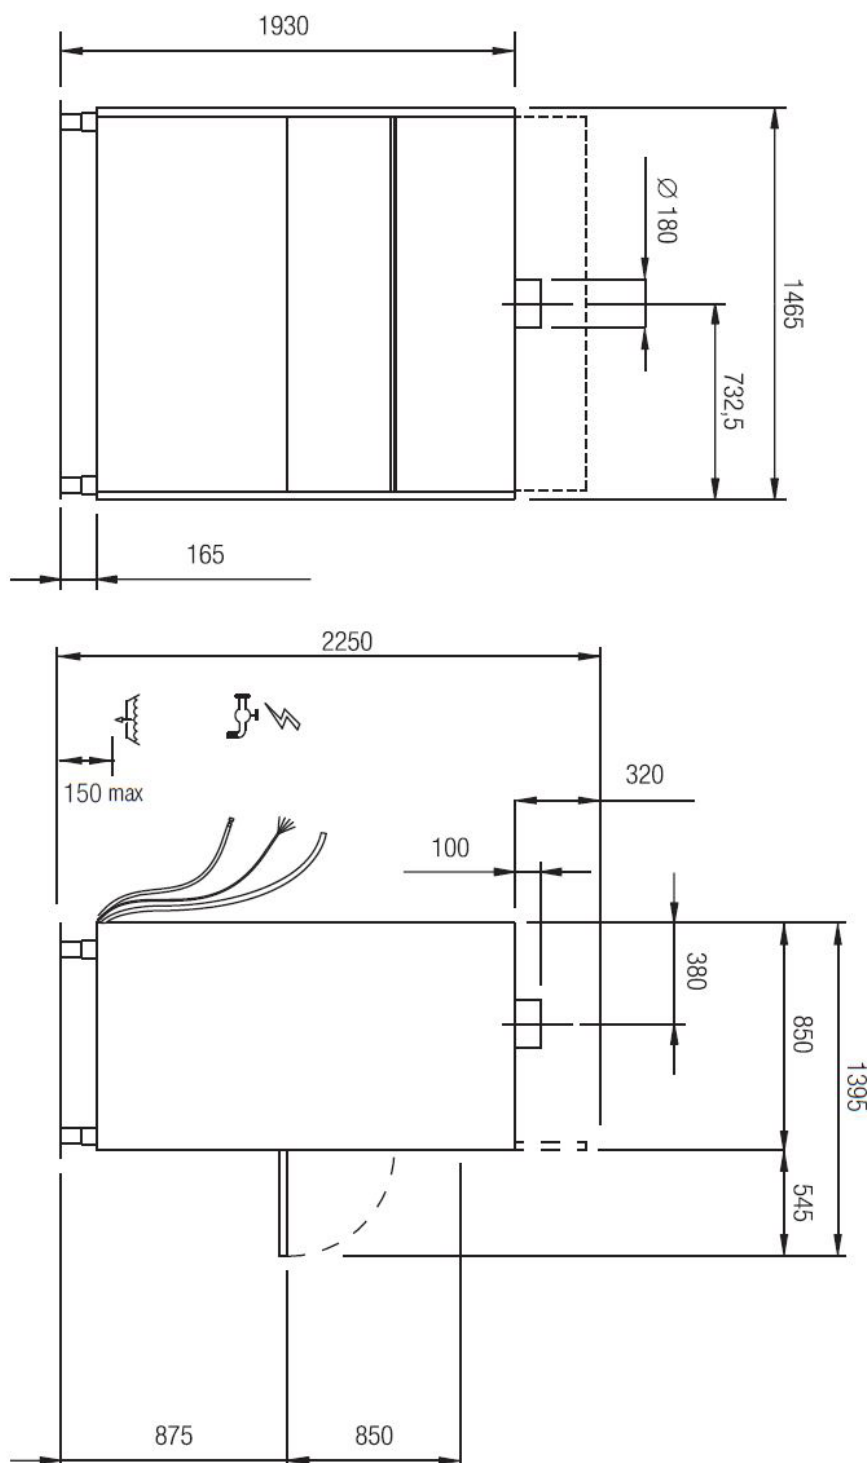

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 132x70 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011977
S 302 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1

Außenhülle des Edelstahls

Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne

2

Wäsche waschen

Ober- und untere Schultern mit Edelstahl, getrennt zum Waschen und Spülen des Oberarms

3

Anzeige

Smartscreen, ein großes Farbgrafikdisplay, das den Verlauf des Waschens zeigt

4

Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

5

Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

6

Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

7

Energie sparen

Energy saving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

8

Zerbrechliche Gerichte

Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte

9

Doppelte Schale

Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel

10

Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

11

Luftpause

Das offene System eines Spülenkessels in Zusammenarbeit mit einer Spülenpumpe sorgt für einen konstanten Druck und die konstante Temperatur der Spülung

12

Möglichkeit der Genesung

Sparen Sie bis zu 40% der Kesselenergie verbessert die Komfortumgebung des Arbeitsplatzes ohne Dampf spart Wasser

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 132x70 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011977
S 302 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. SAP -Code:

00011977

2. Netzbreite [MM]:

1465

3. Nettentiefe [MM]:

850

4. Nettohöhe [MM]:

2187

5. Nettogewicht / kg]:

327.00

6. Bruttobreite [MM]:

1630

7. Grobtiefe [MM]:

980

8. Bruttohöhe [MM]:

2200

9. Bruttogewicht [kg]:

343.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:

digital

12. Material:

AISI 304

13. Power Electric [KW]:

15.900

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Anzahl der Programme:

11

16. Öffnung des Geräts:

kippar nach unten

17. Türkläre Höhe [MM]:

850

18. Einlassdruck [bar]:

1-6

19. Verstellbare Füße:

Ja

20. Anzahl der Haut:

2

21. Selbstverschlusszyklus:

Ja

22. Kesselkapazität [l]:

12.00

23. Kesselleistung [KW]:

10.500

24. Beckenvolumen [l]:

131

25. Panzerleistung [KW]:

10.500

26. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:

4

27. Armverbindung:

Manuell lösbare/festziehbare Schraube

28. Waschartyp:

drehbar, dreischenklig

Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 132x70 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011977
S 302 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

29. Armmaterial waschen:

Edelstahl

30. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:

Ja

31. Armtyp ausspülen:

drehbar, dreischenkelig

32. Armmaterial abspülen:

Edelstahl

33. Tief gezogener Panzer:

Ja

34. Rackunterstützung:

gepresst

35. Tankoberflächensimer:

Edelstahl

36. Abflussfilter:

Evolution3 - die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

37. Thermostop:

Ja

38. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

39. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

40. Energiesparsystem:

EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

41. Systemspülen:

UltraRinse2 - Edelstahl-Spülarms, einschließlich der Edelstahldüsen mit Geometrie für das Versprühen des Wassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr, die Spülpumpe gewährleistet den konstanten Druck

42. Heizsystem:

HotWash - System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

43. Schnellheizsystem:

QuickReady - System der schnellen Erhitzung des Wassers im Tank

44. Wärmerückgewinnung:

1 Batterie Kupfer-Aluminium- Einsparung von bis zu 40 % der zur Erwärmung des Wassers im Boiler erforderlichen Energie, zugleich wird durch Absorption des sich freisetzenden Dampfes der Bedarf der Verwendung einer Abzugshaube eliminiert

45. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

46. Türsystem schließen:

ProSoft - Verringert die Geräusentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

47. Korbgröße [mm]:

1310 x 700

48. Anzeigetyp:

LCD-Multifunktionsdisplay

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe und Rückgewinnung 132x70 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011977
S 302 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

49. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

50. Ablaufpumpe:

Ja

51. Selbstdiagnostik:

Ja

52. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

53. Waschmittelspender:

Ja

54. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

55. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

6

56. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

80-85

57. Programmprofi 2:

Ja

58. Programmprofi 4:

Ja

59. Programmprofi 6:

Ja

60. Programmprofi 8:

Ja

61. Programmprofi 10:

Ja

62. Programm proclean:

Ja

63. Programmprodrain:

Ja

64. Programm Proeco:

Ja

65. Programm verlängert:

Ja

66. Programm proaktiv 5:

Ja

67. Programm proaktiv 7:

Ja

68. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

5

69. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

70. Durchmesser Nominal:

DN 50