

Produktmerkmale

Schockfroster 5x GN 1/1 Touchdisplay Bedienfeld Edelstahl 230 V		
Modell	SAP -Code	00008778
IS 0511	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení




- Stoßkühlzyklus kg/min (+3°C): 25/90
- Stoßfischzyklus kg/min (-18 $^{\circ}$ C): 15/240
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: -40
- Sonde: 4-Punkt-Sonde
- Isolationsdicke [MM]: 60
- Steuertyp: Touchscreen
- Bildschirmgröße: 9"
- Programmierbare Benutzerzyklen: Ja, mit der Möglichkeit der Speicherung
- Thaving -Zyklus: Ja

SAP -Code	00008778	Anzahl der GN / en	5
Netzbreite [MM]	790	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettentiefe [MM]	839	GN -Gerätetiefe	65
Nettohöhe [MM]	847	Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C)	25/90
Nettogewicht / kg]	100.00	Stoßfischzyklus kg / min (-18°C)	15/240
Power Electric [KW]	0.578	Steuertyp	Touchscreen
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz		



Technische Zeichnung

Schockfroster 5x GN 1/1 Touchdisplay Bedienfeld Edelstahl 230 V		
Modell	SAP -Code	00008778
IS 0511	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení

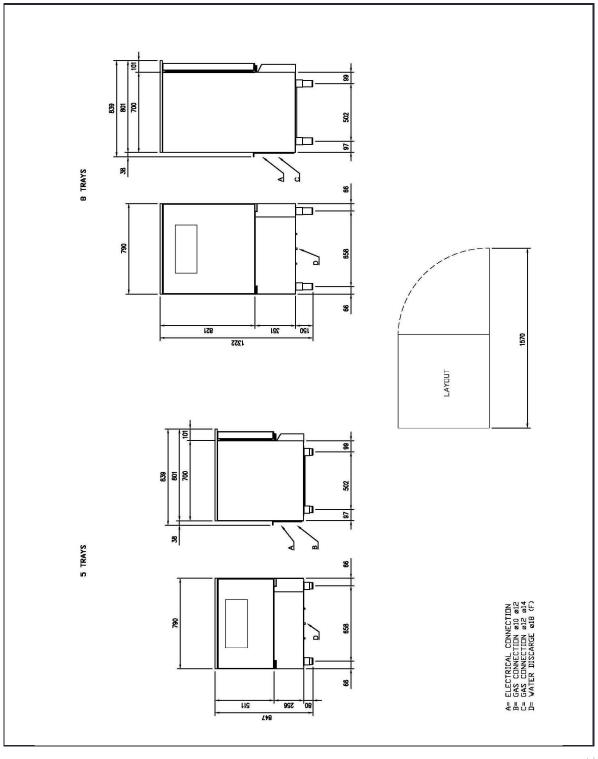



Produkt Vorteile

Schockfroster 5x GN 1/1 Touchdisplay Bedienfeld Edelstahl 230 V		
Modell	SAP -Code	00008778
IS 0511	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení

1

Körper und Innenraum aus Edelstahl

Widerstandsfähigkeit Hygiene

- Dank aller Design Designs ist es sehr einfach zu warten und spart somit Kosten
- Füllung von Hygienestandards

2

Verfolgung der Parameter des HACCP

Einfach alle erforderlichen Parameter aufzeichnen

 Einrichtung eines ordnungsgemäßen Lebensmittelmanagements bei möglichen Überprüfungen

3

Multi-Punkte-Sonde

Präzise Überwachung der Kühl-/Gefriertemperatur

- Die Sonde wird durch Lebensmittelsicherheit besser sichergestellt
- Aufgrund des Ende des Anheben/Einfrierens nach Erreichen der Temperatur spart es Energie und Zeit

4

Auftauen

Bereitschaft von gefrorenen Lebensmitteln zur Zeitverarbeitung

- Zeiteinsparung
- kontrollierte Lebensmittelmanipulation

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

2025-10-14



technische Parameter

Schockfroster 5x GN 1/1 Touchdis	splay Bedienfeld Edels	tahl 230 V
Modell	SAP -Code	00008778
IS 0511	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení
1. SAP -Code: 00008778		15. Steuertyp: Touchscreen
2. Netzbreite [MM]: 790		16. Bildschirmgröße: 9"
3. Nettentiefe [MM]: 839		17. Kältemittel: R452a
4. Nettohöhe [MM]: 847		18. Anzahl der GN / en:
5. Nettogewicht / kg]: 100.00		19. GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
6. Bruttobreite [MM]: 846		20. GN -Gerätetiefe: 65
7. Grobtiefe [MM]: 860		21. Maximale Gerätetemperatur [° C]: -40
8. Bruttohöhe [MM]: 980		22. Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C): 15/240
9. Bruttogewicht [kg]: 116.90		23. Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C): 25/90
10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		24. Isolationsdicke [MM]: 60
11. Material: AISI 304		25. Langfristige Kühlfunktion: Ja
12. Die Außenfarbe des Geräts: Edelstahl		26. Langfristige Gefrierfunktion: Ja
13. Power Electric [KW]: 0.578		27. Sonde: 4-Punkt-Sonde
		20. 6.16.4.13

14. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

28. Selbstdiagnostik:

Ja



technische Parameter

Schockfroster 5x GN 1/1 Touchdisplay Bedienfeld Edelstahl 230 V		
Modell	SAP -Code	00008778
IS 0511	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení
29. Innenbeleuchtung: Ja		34. USB-Anschluss: Ja, für HACCP und die Aktualisierung der Firmware
30. Haccp: Ja		35. Castors: optional
31. Filter: Abnehmbar		36. Echtzeitüberwachungsparamater: Energieverbrauch, Temperatur der Kammer, Temperatur der Sonde, Graph mit dem Verlauf der Temperatur und des Verbrauchs
32. Thaving -Zyklus: Ja		37. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: 0,5

33. Programmierbare Benutzerzyklen:

Ja, mit der Möglichkeit der Speicherung