

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Boiler Touchdisplay Bedienfeld 7“ 400 V linke Tür

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00014961
MSTBB 0611 EL	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Konvektomaten



- Dampftyp: Symbiotic
- Anzahl der GN / en: 6
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 40
- Steuertyp: Touchscreen + Knopf
- Bildschirmgröße: 7“
- Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Steamtuner - 5-stufiges System der Einstellung der Dampfsättigung durch gesteuerte Kombination der Produktion mittels Boiler oder Sprühen
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Automatisches Vorheizen: Ja
- Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

<b>SAP -Code</b>	00014961	<b>Dampftyp</b>	Symbiotic
<b>Netzbreite [MM]</b>	519	<b>Anzahl der GN / en</b>	6
<b>Nettentiefe [MM]</b>	808	<b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b>	GN 1/1
<b>Nettohöhe [MM]</b>	770	<b>GN -Gerätetiefe</b>	40
<b>Nettogewicht / kg]</b>	92.00	<b>Steuertyp</b>	Touchscreen + Knopf
<b>Power Electric [KW]</b>	7.900	<b>Bildschirmgröße</b>	7“
<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz		


# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Boiler Touchdisplay Bedienfeld 7" 400 V linke Tür

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00014961
MSTBB 0611 EL	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Konvektomaten

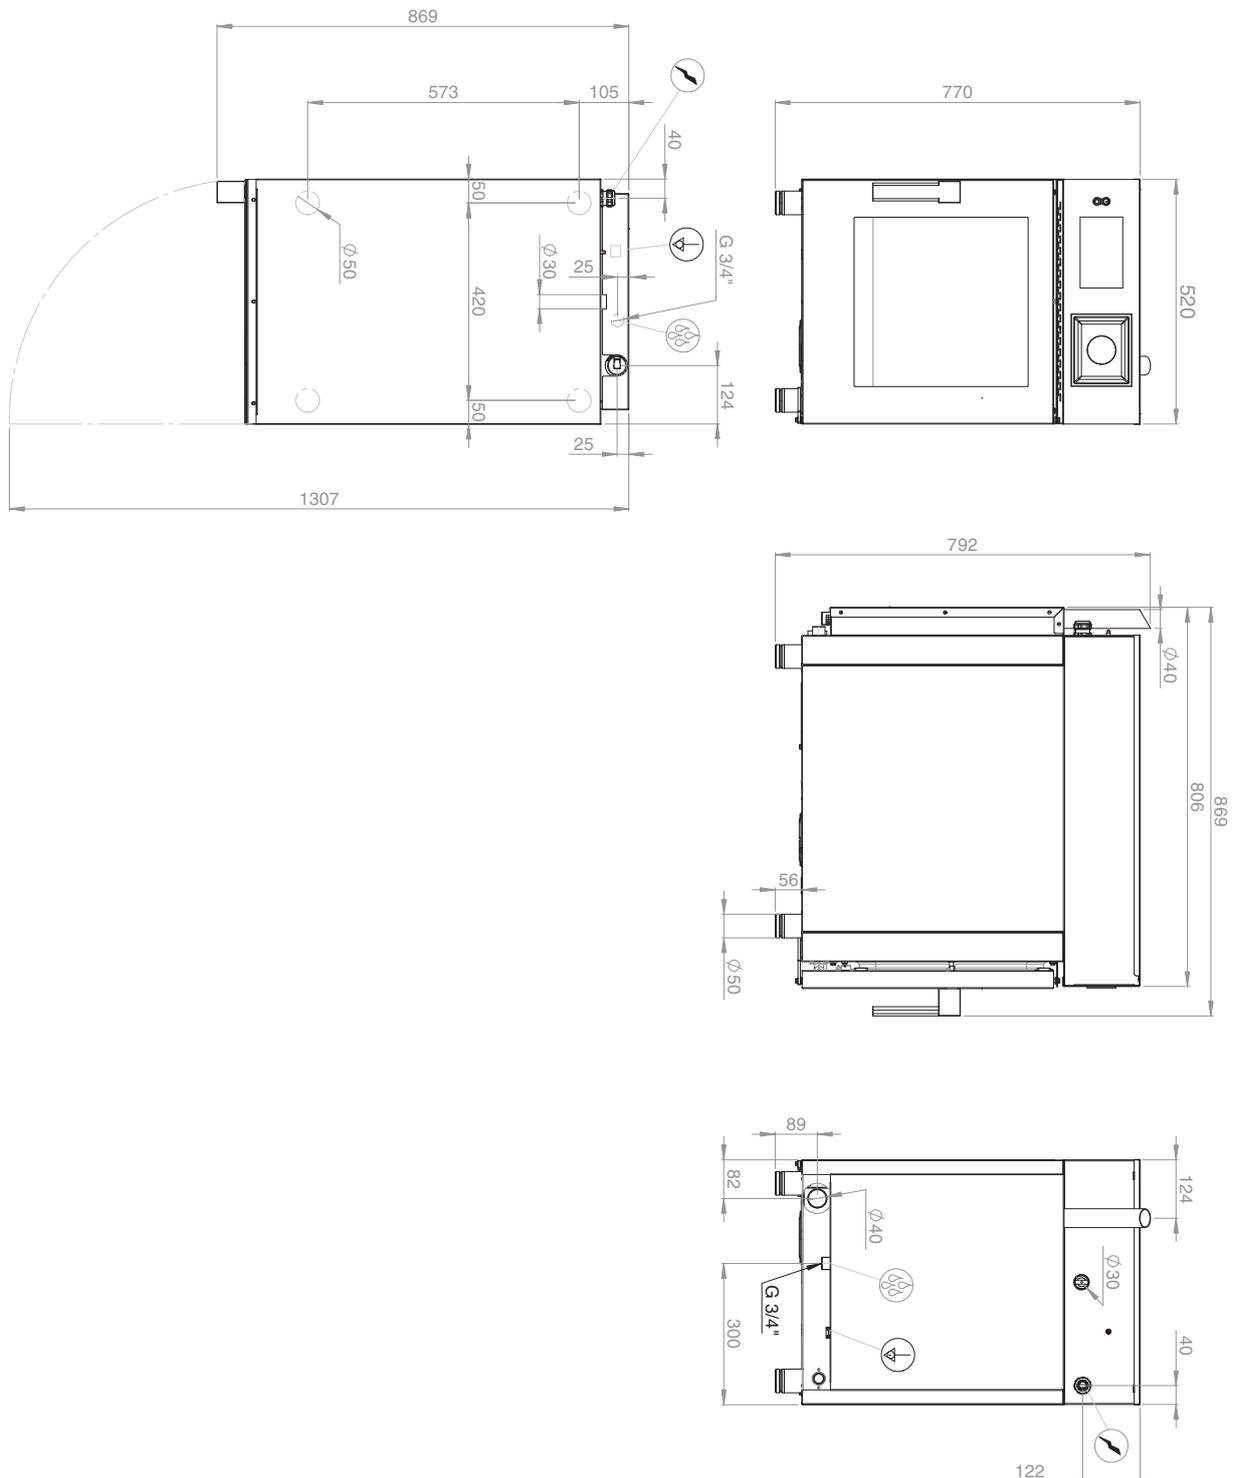

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Boiler Touchdisplay Bedienfeld 7" 400 V linke Tür

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00014961
MSTBB 0611 EL	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Konvektomaten

**1. SAP -Code:**

00014961

**2. Netzbreite [MM]:**

519

**3. Nettentiefe [MM]:**

808

**4. Nettohöhe [MM]:**

770

**5. Nettogewicht / kg:**

92.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

580

**7. Grobtiefe [MM]:**

920

**8. Bruttohöhe [MM]:**

980

**9. Bruttogewicht [kg]:**

102.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Power Electric [KW]:**

7.900

**12. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Material:**

AISI 304

**14. Die Außenfarbe des Geräts:**

Edelstahl

**15. Breite des internen Teils [MM]:**

380

**16. Tiefe des internen Teils [MM]:**

540

**17. Höhe des inneren Teils [MM]:**

370

**18. Verstellbare Füße:**

Ja

**19. Feuchtigkeitskontrolle:**

MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)

**20. Verfügbarkeit stapeln:**

Ja

**21. Steuertyp:**

Touchscreen + Knopf

**22. Weitere Informationen:**

Version mit linksseitiger Tür (Türbänder links, Griff rechts)

**23. Dampfart:**

Symbiotic

**24. Stabilere Version:**

Nein

**25. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:**

Ja

**26. Verzögerter Start:**

Ja

**27. Bildschirmgröße:**

7"

**28. Delta t -Wärmevorbereitung:**

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Boiler Touchdisplay Bedienfeld 7“ 400 V linke Tür

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00014961
MSTBB 0611 EL	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Konvektomaten

### 29. Automatisches Vorheizen:

Ja

### 30. Automatische Kühlung:

Ja

### 31. Kaltes Rauch-Drogen-Funktion:

Ja

### 32. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:

Ja

### 33. Nachtkochen:

Ja

### 34. Waschsystem:

geschlossen - effektive Nutzung des Wassers und der Spülchemie durch wiederholtes Umpumpen

### 35. Waschmitteltyp:

flüssiges Waschmittel + flüssiges Spülmittel/Essig oder Spültabletten

### 36. Multi -Level -Kochen:

Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert

### 37. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung:

Steamtuner - 5-stufiges System der Einstellung der Dampfsättigung durch gesteuerte Kombination der Produktion mittels Boiler oder Sprühen

### 38. Langsames Kochen:

ab 30 °C - Möglichkeit des Aufgehens des Teigs

### 39. Fan Stopp:

sofort beim Öffnen der Tür

### 40. Beleuchtungstyp:

LED-Beleuchtung in den Türen, zu beiden Seiten

### 41. Hohlraummaterial und Form:

AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

### 42. Reversibler Lüfter:

Ja

### 43. Sustaince Box:

Ja

### 44. Heizelementmaterial:

Incoloy

### 45. Sonde:

optionale

### 46. Fernbedienung:

Ja

### 47. Dusche:

manuell (optional)

### 48. Abstand zwischen den Schichten [mm]:

30

### 49. Räucherfunktion:

Ja

### 50. Innenbeleuchtung:

Ja

### 51. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:

Ja

### 52. Anzahl der Fans:

1

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



**Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Boiler Touchdisplay Bedienfeld 7“ 400 V linke Tür**

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00014961
MSTBB 0611 EL	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Konvektomaten

**53. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:**

6

**62. Haccp:**

Ja

**54. Anzahl der Programme:**

1000

**63. Anzahl der GN / en:**

6

**55. USB-Anschluss:**

Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware

**64. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**

GN 1/1

**56. Türverfassung:**

abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

**65. GN -Gerätetiefe:**

40

**57. Anzahl der voreingestellten Programme:**

100

**66. Lebensmittelregeneration:**

Ja

**58. Anzahl der Rezeptschritte:**

9

**67. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:**

1,5

**59. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

30

**68. Durchmesser Nominal:**

DN 50

**60. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

300

**69. Wasserversorgungsanschluss:**

3/4“

**61. Geräteheiztyp:**

Kombination von Dampf und Heißluft