

Caractéristiques du produit

Lave-vaisselle frontal revêtement simple 35x35 - 230 V		
Modèle	Code SAP	00011263
QQI 37	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile




- Type d'écran d'affichage: Affichage à 3 chiffres + Bande de diode
- Nombre de programmes: 4
- Nombre de parois: 1
- Espace libre en hauteur: 260
- Taille du panier [mm]: 350 x 350
- Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 1,6
- Temps de cycle de lavage [s/panier]: 60-120-150
- Système de dosage du détergent: ProDose Dosage précis avec une pompe péristaltique
- Type de pompe de lavage: Bidirectionnel DuoFlow
- Cycle autonettoyant: Oui
- Filtre pour vidange: ArchiMedes la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%.


Code SAP	00011263	Puissance de la chaudière [kW]	2.600
Largeur nette [mm]	401	Volume de la cuve [L]	7
Profondeur nette [mm]	490	Puissance de la cuve [kW]	0.600
Hauteur nette [mm]	595	Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]	1,6
Poids net [kg]	27.00	Temps de cycle de lavage [s/panier]	60-120-150
Puissance électrique [kW]	3.500	Espace libre en hauteur	260
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Taille du panier [mm]	350 x 350
Capacité de la chaudière [L]	2.60	Niveau de bruit de l'appareil [dB]	61




Dessin technique

Lave-vaisselle frontal revêtement simple 35x35 - 230 V		
Modèle	Code SAP	00011263
QQI 37	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile



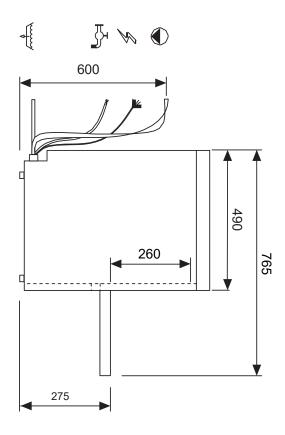





Lave-vaisselle frontal revêtement simple 35x35 - 230 V		
Modèle	Code SAP	00011263
QQI 37	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

Construction de la coque extérieure en acier inoxydable

Construction ronde en acier inoxydable, bords arrondis, Cuve partiellement pressée

 Facile à nettoyer, haut niveau d'hygiène. Longue durée de vie

Bras de lavage avec composant, commun pour le lavage et le rinçage

Bras de lavage en matériau composite Bras commun pour le lavage et le rinçage Vis intégrée fixée avec dispositif anti-chute

Manipulation simple et sûre pendant le nettoyage.
 Plus grand confort d'utilisation

Écran LED

Affichage à trois lignes Bande de diodes

> Contrôle facile du fonctionnement du lave-vaisselle \Informations continues sur l'état du cycle de lavage, diagnostic en cas de panne

Double pompe

Pompe bidirectionnelle unique DuoFlow

 Répartit uniformément la pression de l'eau entre les bras supérieurs et inférieurs Pas de bruit Permet l'utilisation d'une pompe plus faible

Supports de panier moulés

Rails de guidage pour paniers, moulés avec le corp du lave-vaisselle

– Haut niveau d'hygiène Durée de vie plus longue

Distributeurs de détergent

Deux distributeurs de détergent et de produit de rinçage

 Dosage précis des produits chimiques avec le système ProDose – système de dosage précis du détergent et du produit de rinçage à l'aide d'une pompe péristaltique Réglage des valeurs via le panneau de commande

Double système de filtration

Le filtre à chambre et le filtre à déchets, ainsi que le système Archimède, fournissent un système de drainage avec une efficacité accrue de purification de l'eau

 Efficacité de lavage plus élevée Durée de vie plus longue du bain de lavage

Économie d'énergie

Système d'économie d'énergie grâce à la réduction de la température de la chaudière

Économies

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com



Paramètres techniques

Lave-vaisselle frontal revêteme	nt simple 35x35 - 230 V	
Modèle	Code SAP	00011263
QQI 37	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile
1. Code SAP: 00011263		15. Nombre de programmes:
2. Largeur nette [mm]: 401		16. Ouverture de l'appareil: Battantes vers le bas
3. Profondeur nette [mm]: 490		17. Espace libre en hauteur: 260
4. Hauteur nette [mm]: 595		18. Pression d'entrée [bar]: 2-4
5. Poids net [kg]: 27.00		19. Pieds réglables: Oui
6. Largeur brute [mm]: 451		20. Nombre de parois:
7. Profondeur brute [mm]: 540		21. Cycle autonettoyant: Oui
8. Hauteur brute [mm]: 645		22. Capacité de la chaudière [L]: 2.60
9. Poids brut [kg]: 30.00		23. Puissance de la chaudière [kW]: 2.600
10. Type d'appareil: Appareil électrique		24. Volume de la cuve [L]: 7
11. Type de contrôle: Digitale		25. Puissance de la cuve [kW]: 0.600
12. Matériel: AISI 304		26. Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage:
13. Puissance électrique [kW]: 3.500		27. Connexion du bras: Desserrer/serrer le vis à la main

14. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

28. Type de bras de lavage:

Double point rotatif



Paramètres techniques

Modèle	Code SAP	00011263
QQI 37	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile
29. Matériel des bras de la Composite	vage:	42. Type d'écran d'affichage: Affichage à 3 chiffres + Bande de diode
80. Type de bras de rinçago Double point rotatif	e:	43. Port USB: Oui, pour l'actualisation du firmware
11. Matériel des bras de rir Composite	nçage:	44. Autodiagnostic: Oui
2. Supports de paniers: Pressé		45. Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow
3. Filtres de niveau de la cuve: Composite		46. Pompe doseuse de détergent: Oui
ArchiMedes - la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%.		47. Pompe doseuse de rinçage: Oui
5. Thermostop: Oui		48. Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 1,6
66. Réglage du thermostat de la chaudière: Oui		49. Temps de cycle de lavage [s/panier]: 60-120-150
87. Capacité de paniers: 24-30-60		50. Température de l'eau de rinçage [° C]: 65
8. Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique		51. Équipement standard pour l'appareil: 2 paniers à verres, 1 panier à couverts
9. Système d'économie d'énergie: EnergySaving - Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière.		52. Programme ProSpeed: Oui
0. Valve électrique pour eau chaude: Oui		53. Professionnel ProFessional: Oui
41. Taille du panier [mm]:		54. Programme ProTemp:

350 x 350

Oui



Paramètres techniques

56. Programme ProDrain:

Oui

Lave-vaisselle frontal revêtement simple 35x35 - 230 V		
Modèle	Code SAP	00011263
QQI 37	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile
55. Programme ProClean: Oui	58. Section des conducteurs CU [mm²]: 1 - Výkon (kW): 3,7-5 (230 V); 6,4-8,7 (400 V)	

3/4 «

59. Connexion d'approvisionnement en eau:

57. Niveau de bruit de l'appareil [dB]:	60. Diamètre nominal du tuyau:
61	DN 50