

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



Soubassement 3x porte, fermé 120x66

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00038665
INFINITY 0811 STR.	<b>Groupe d'articles</b>	Cellules de refroidissement rapide



- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 35/90
- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 25/240
- Température maximale de l'appareil [° C]: -40
- Sonde: 4-points
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 80
- Type de contrôle: Digitale
- Taille de l'écran: 9»
- Cycles programmables par l'utilisateur: Oui, avec des options de sauvegarde
- Cycle de décongélation contrôlé: Oui

<b>Code SAP</b>	00038665	<b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>	GN 1/1
<b>Largeur nette [mm]</b>	790	<b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>	65
<b>Profondeur nette [mm]</b>	820	<b>Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C)</b>	35/90
<b>Hauteur nette [mm]</b>	1322	<b>Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C)</b>	25/240
<b>Poids net [kg]</b>	126.00	<b>Type de contrôle</b>	Digitale
<b>Puissance électrique [kW]</b>	0.900	<b>Fonction humidification</b>	Oui
<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Récipient à condensats</b>	Non
<b>Nombre de GN / EN</b>	8		

# Fiche technique

Dessin technique






## Soubassement 3x porte, fermé 120x66

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00038665
<b>INFINITY 0811 STR.</b>	<b>Groupe d'articles</b>	Cellules de refroidissement rapide



WATER INLET CONNECTION

- A= ELECTRICAL CONNECTION
- B= GAS CONNECTION ø10 ø12
- C= GAS CONNECTION ø12 ø14
- D= WATER DISCHARGE ø18 (F)
- E= WATER INLET CONNECTION 3/4" (M) (ALL-IN-ONE)
- F= WATER OUTLET CONNECTION ø20 (M) (ALL-IN-ONE)

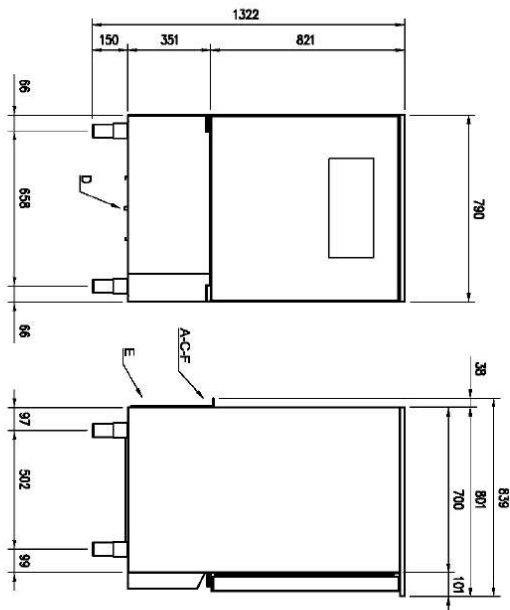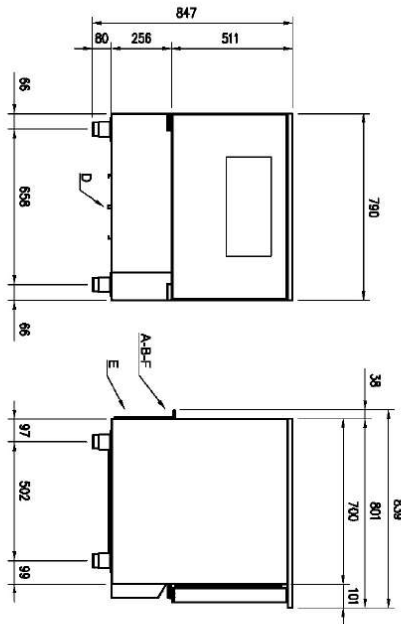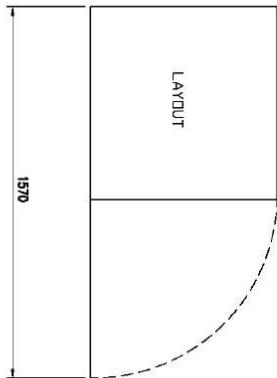

# Fiche technique

## Avantages du produit



### Soubassement 3x porte, fermé 120x66

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00038665
<b>INFINITY 0811 STR.</b>	<b>Groupe d'articles</b>	Cellules de refroidissement rapide

1

#### 6en1

peut remplacer 6 appareils (réfrigérateur, congélateur, shocker, armoire de maintien, armoire de fermentation, four)

- économise de l'espace, du temps, de l'énergie et le coût d'équipements supplémentaires en raison de l'énorme variabilité

2

#### Corps et intérieur en acier inoxydable

résistance  
hygiène

- grâce à sa construction entièrement en acier inoxydable, il est très facile à entretenir, ce qui limite les coûts

3

#### Suivi des paramètres HACCP

enregistrement facile de tous les paramètres nécessaires

- preuve irréfutable de la bonne manipulation des denrées alimentaires en cas d'inspection

4

#### Cycles prédéfinis

fonctionnement très simple et intuitif

- l'appareil peut-être utilisé par des opérateurs moins qualifiés

5

#### Cuisson lente

meilleur goût  
moins de perte de poids durant la cuisson

- économies grâce à une perte de poids moins importante

6

#### Sonde multipoints

contrôle précis de la température de refroidissement/  
congélation/cuisson

- la sécurité alimentaire est mieux assurée grâce à la sonde
- économie de l'énergie et du temps grâce à l'arrêt du refroidissement, de la congélation et de la cuisson lorsque la température est atteinte

7

#### Décongélation

préparation des aliments congelés en vue de leur transformation dans les délais impartis

- gain de temps
- manipulation contrôlée des denrées alimentaires

8

#### Cuisson de nuit

possibilité de préévaluer des cycles de programmes entiers et de les exécuter pendant la nuit sans l'intervention d'un opérateur

- économise la capacité de l'appareil pendant la journée
- économie de capacité humaine et de temps, grâce au fonctionnement sans surveillance de l'équipement pendant la nuit

# Fiche technique

Paramètres techniques



Soubassement 3x porte, fermé 120x66

Modèle

INFINITY 0811 STR.

Code SAP

00038665

Groupe d'articles

Cellules de refroidissement rapide

**1. Code SAP:**

00038665

**2. Largeur nette [mm]:**

790

**3. Profondeur nette [mm]:**

820

**4. Hauteur nette [mm]:**

1322

**5. Poids net [kg]:**

126.00

**6. Largeur brute [mm]:**

846

**7. Profondeur brute [mm]:**

839

**8. Hauteur brute [mm]:**

1430

**9. Poids brut [kg]:**

146.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Matériel:**

AISI 304

**12. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**13. Puissance électrique [kW]:**

0.900

**14. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**15. Type de contrôle:**

Digitale

**16. Taille de l'écran:**

9"

**17. Réfrigérant:**

R452a

**18. Nombre de GN / EN:**

8

**19. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 1/1

**20. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

65

**21. Température maximale de l'appareil [° C]:**

-40

**22. Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C):**

25/240

**23. Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C):**

35/90

**24. Épaisseur de l'isolation [mm]:**

80

**25. Fonction de durée de refroidissement:**

Oui

**26. Réglage du temps de la température négative:**

Oui

**27. Sonde:**

4-points

**28. Autodiagnostic:**

Oui

# Fiche technique

Paramètres techniques



Soubassement 3x porte, fermé 120x66

Modèle

INFINITY 0811 STR.

Code SAP

00038665

Groupe d'articles

Cellules de refroidissement rapide

**29. Cuisson basse température:**

Oui

**30. Étendue pour la cuisson à basse température [°C]:**

52-85

**31. Cycle de décongélation contrôlé:**

Oui

**32. Stérilisateur:**

Oui

**33. Cycles programmables par l'utilisateur:**

Oui, avec des options de sauvegarde

**34. Port USB:**

Oui, pour les normes HACCP et mise à jour du firmware

**35. Roues:**

Facultatif

**36. Caractéristiques traçables en temps réel:**

Consommation énergétique, température de la chambre, température de la sonde, graphique de température et consommation

**37. Connexion aux évacuations:**

Oui

**38. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)

**39. Fonction humidification:**

Oui

**40. Récipient à condensats:**

Non