

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Pétrin à deux vitesses récipient amovible 75 l 400 V

Modell

SAP -Code

00010022



- Kammervolumen [l]: 75
- Anzahl der Geschwindigkeiten des Geräts: 1
- Steuertyp: elektronisch
- Start stop: Ja

| | | | |
|----------------------------|----------|---|--------------------|
| SAP -Code | 00010022 | Wird geladen | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Netzbreite [MM] | 1020 | Anzahl der Geschwindigkeiten des Geräts | 1 |
| Nettentiefe [MM] | 575 | Kammervolumen [l] | 75 |
| Nettohöhe [MM] | 1010 | Höhe des inneren Teils [MM] | 370 |
| Nettogewicht / kg] | 270.00 | Gewichtskapazität des Gerätsbehälters [kg] | 60.00 |
| Power Electric [KW] | 3.000 | | |

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung




Pétrin à deux vitesses récipient amovible 75 l 400 V

Modell

SAP -Code

00010022

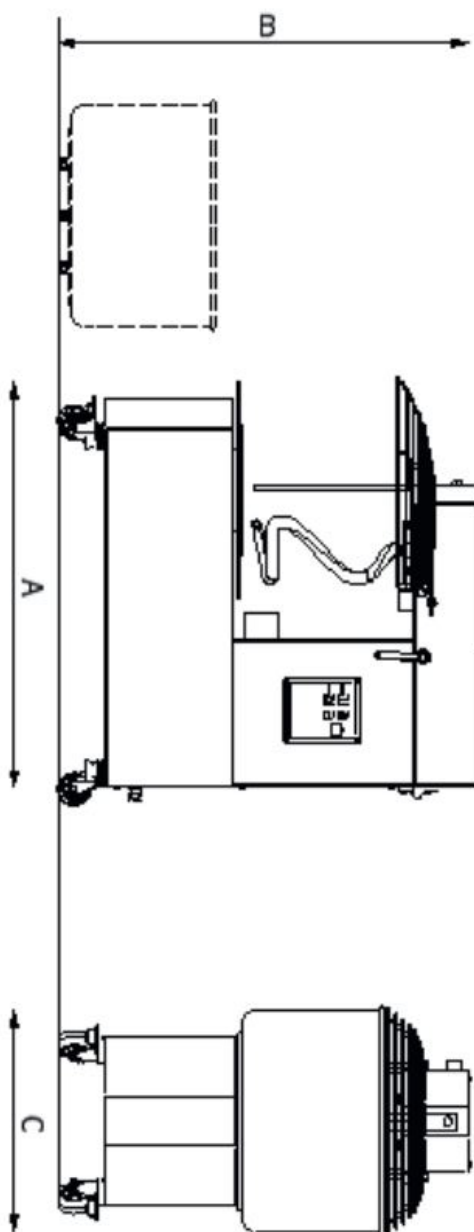

HTS15; HTS20; HTS33;
HTS42; HTS53

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Pétrin à deux vitesses récipient amovible 75 l 400 V

Modell

SAP -Code

00010022

1. SAP -Code:

00010022

2. Netzbreite [MM]:

1020

3. Nettentiefe [MM]:

575

4. Nettohöhe [MM]:

1010

5. Nettogewicht / kg]:

270.00

6. Bruttobreite [MM]:

1300

7. Grobtiefe [MM]:

800

8. Bruttohöhe [MM]:

1200

9. Bruttogewicht [kg]:

305.00

10. Die Außenfarbe des Geräts:

weiß

11. Material:

Edelstahl

12. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

13. Power Electric [KW]:

3.000

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Kammervolumen [l]:

75

16. Start stop:

Ja

17. Steuertyp:

elektronisch

18. Anzahl der Geschwindigkeiten des Geräts:

1

19. Höhe des inneren Teils [MM]:

370

20. Gewichtskapazität des Gerätsbehälters [kg]:

60.00

21. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)