

Technisches Datenblatt



Produktmerkmale

Geschirrspülmaschine doppelwandig 40x40 - 230 V

Modell	SAP -Code	00011269
NT 42	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: ProScreen - 4-stelliges Display + 2 LED-Leisten
- Anzahl der Programme: 5
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 320
- Korbgröße [mm]: 400 x 400
- Wasserverbrauch des Waschzyklus [l/Korb]: 1,9
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 90-120-150
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

SAP -Code	00011269	Kesselleistung [KW]	2.600
Netzbreite [MM]	466	Beckenvolumen [l]	8
Nettentiefe [MM]	556	Panzerleistung [KW]	0.600
Nettohöhe [MM]	695	Wasserverbrauch des Waschzyklus [l/Korb]	1,9
Nettogewicht / kg	45.00	Waschzykluszeit [s/Korb]	90-120-150
Power Electric [KW]	3.500	Türkläre Höhe [MM]	320
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	Korbgröße [mm]	400 x 400
Kesselkapazität [l]	2.60	Gerätegeräusch	54,3



Technisches Datenblatt



Technische Zeichnung

Geschirrspülmaschine doppelwandig 40x40 - 230 V

Modell	SAP -Code	00011269
NT 42	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

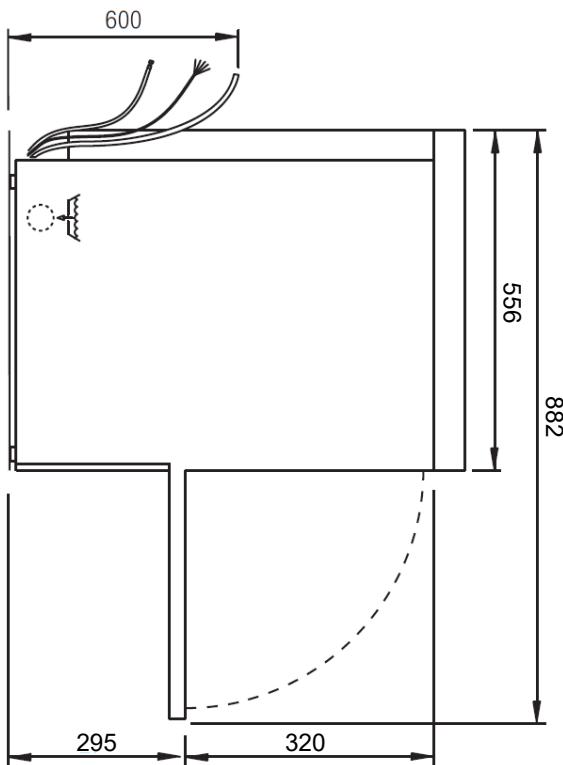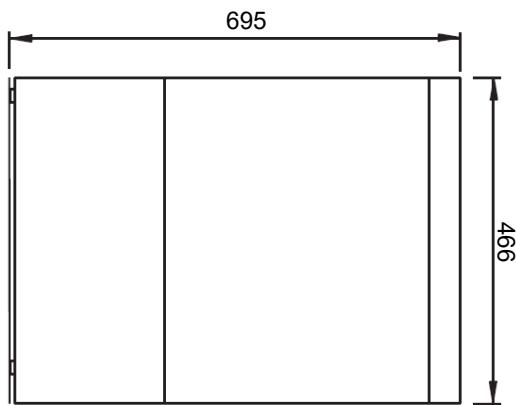

Technisches Datenblatt



Produkt Vorteile

Geschirrspülmaschine doppelwandig 40x40 - 230 V

Modell	SAP -Code	
NT 42	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1 Außenhülle des Edelstahls

Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2 Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen

Top- und Lower Composite -Dreharme, die beim Waschen und Spülen mit Klickklack für einfache Entfernung üblich sind

- Einfacher und sicherer Handling bei der Reinigung
- Höherer Benutzerkomfort

3 Anzeige

Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile

- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
- Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
- Diagnostik im Falle eines Defekts

4 Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

- teilt den Wasserdruck zwischen oberen und unteren Schultern gleichmäßig auf
- Es gibt keinen Lärm
- ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5 Gepresste Körbe von Körben

Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerköpfen

- hoher hygienischer Standard
- längeres Leben

6 Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülensmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

7 Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

- höhere Waschmitteleffizienz
- Längeres Leben Bad

8 Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

- Schneller Erhitzen des Geschirrspülers glatte Betrieb

9 Zerbrechliche Gerichte

Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte

- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

10 Doppelte Schale

Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel

- Stille Betrieb von Energieeinsparungen

11 Energie sparen

Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

- Einsparmaßnahmen

12 Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

- Schnelles Erhitzen des Geschirrspülers
- glatt

Technisches Datenblatt



technische Parameter

Geschirrspülmaschine doppelwandig 40x40 - 230 V

Modell	SAP -Code	00011269
NT 42	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. SAP -Code:

00011269

2. Netzbreite [MM]:

466

3. Nettentiefe [MM]:

556

4. Nettohöhe [MM]:

695

5. Nettogewicht / kg:

45.00

6. Bruttobreite [MM]:

516

7. Grobtiefe [MM]:

606

8. Bruttohöhe [MM]:

745

9. Bruttogewicht [kg]:

48.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:

digital

12. Material:

Edelstahl

13. Power Electric [KW]:

3.500

14. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Anzahl der Programme:

5

16. Öffnung des Geräts:

kippbar nach unten

17. Türkläre Höhe [MM]:

320

18. Einlassdruck [bar]:

2-4

19. Verstellbare Füße:

Ja

20. Anzahl der Haut:

2

21. Selbstverschlusszyklus:

Ja

22. Kesselkapazität [l]:

2.60

23. Kesselleistung [KW]:

2.600

24. Beckenvolumen [l]:

8

25. Panzerleistung [KW]:

0.600

26. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:

2

27. Armverbindung:

Click-Clack - einfache Entnahme mit einer Hand

28. Wascharmtyp:

drehbar, zweischenklig

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Geschirrspülmaschine doppelwandig 40x40 - 230 V

Modell	SAP -Code	00011269
NT 42	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

29. Armmaterial waschen:

Verbundstoff

30. Armtyp ausspülen:

drehbar, zweischenklig

31. Armmaterial abspülen:

Verbundstoff

32. Tief gezogener Panzer:

Ja

33. Rackunterstützung:

gepresst

34. Tankoberflächensimer:

aus Verbundstoff

35. Abflussfilter:

ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberer Wassers in den Abfluss von nur 18 %

36. Thermostop:

Ja

37. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

38. Korbkapazität:

24-30-40

39. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

40. Energiesparsystem:

EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

41. Heizsystem:

HotWash - System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

42. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

43. Türsystem schließen:

ProSoft - Verringert die Geräuschentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

44. Korbgröße [mm]:

400 x 400

45. Anzeigetyp:

ProScreen - 4-stelliges Display + 2 LED-Leisten

46. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

47. Selbstdiagnostik:

Ja

48. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

49. Waschmittelprepper:

Ja

50. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Geschirrspülmaschine doppelwandig 40x40 - 230 V

Modell	SAP -Code	00011269
NT 42	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

51. Wasserverbrauch des Waschzyklus [l/Korb]:

1,9

52. Waschzykluszeit [s/Korb]:

90-120-150

53. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

65

54. Standardausrüstung für das Gerät:

1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

55. Programm Prospeed:

Ja

56. Programmprofi:

Ja

57. Programmprotemp:

Ja

58. Programmprofis:

Ja

59. Programmplatten:

Ja

60. Gerätegeräusch:

54,3

61. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1

62. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

63. Durchmesser Nominal:

DN 50