

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Durchschubspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter Rückgewinnung 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011297
TTA 112 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD-Multifunktionsdisplay
- Anzahl der Programme: 13
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 465
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 2,2
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 60-90-180
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: Evolution3 - die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

SAP -Code	00011297	Kesselleistung [KW]	7.000
Netzbreite [MM]	836	Beckenvolumen [l]	22
Nettentiefe [MM]	721	Panzerleistung [KW]	2.500
Nettohöhe [MM]	2265	Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]	2,2
Nettogewicht / kg]	116.00	Waschzykluszeit [s/Korb]	60-90-180
Power Electric [KW]	10.200	Türkläre Höhe [MM]	465
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Korbgröße [mm]	500 x 500
Kesselkapazität [l]	12.00		

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Durchschubspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter Rückgewinnung 50x50 - 400 V

Modell


SAP -Code

00011297

TTA 112 REC ABT

Eine Gruppe von
Artikeln - Web

Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

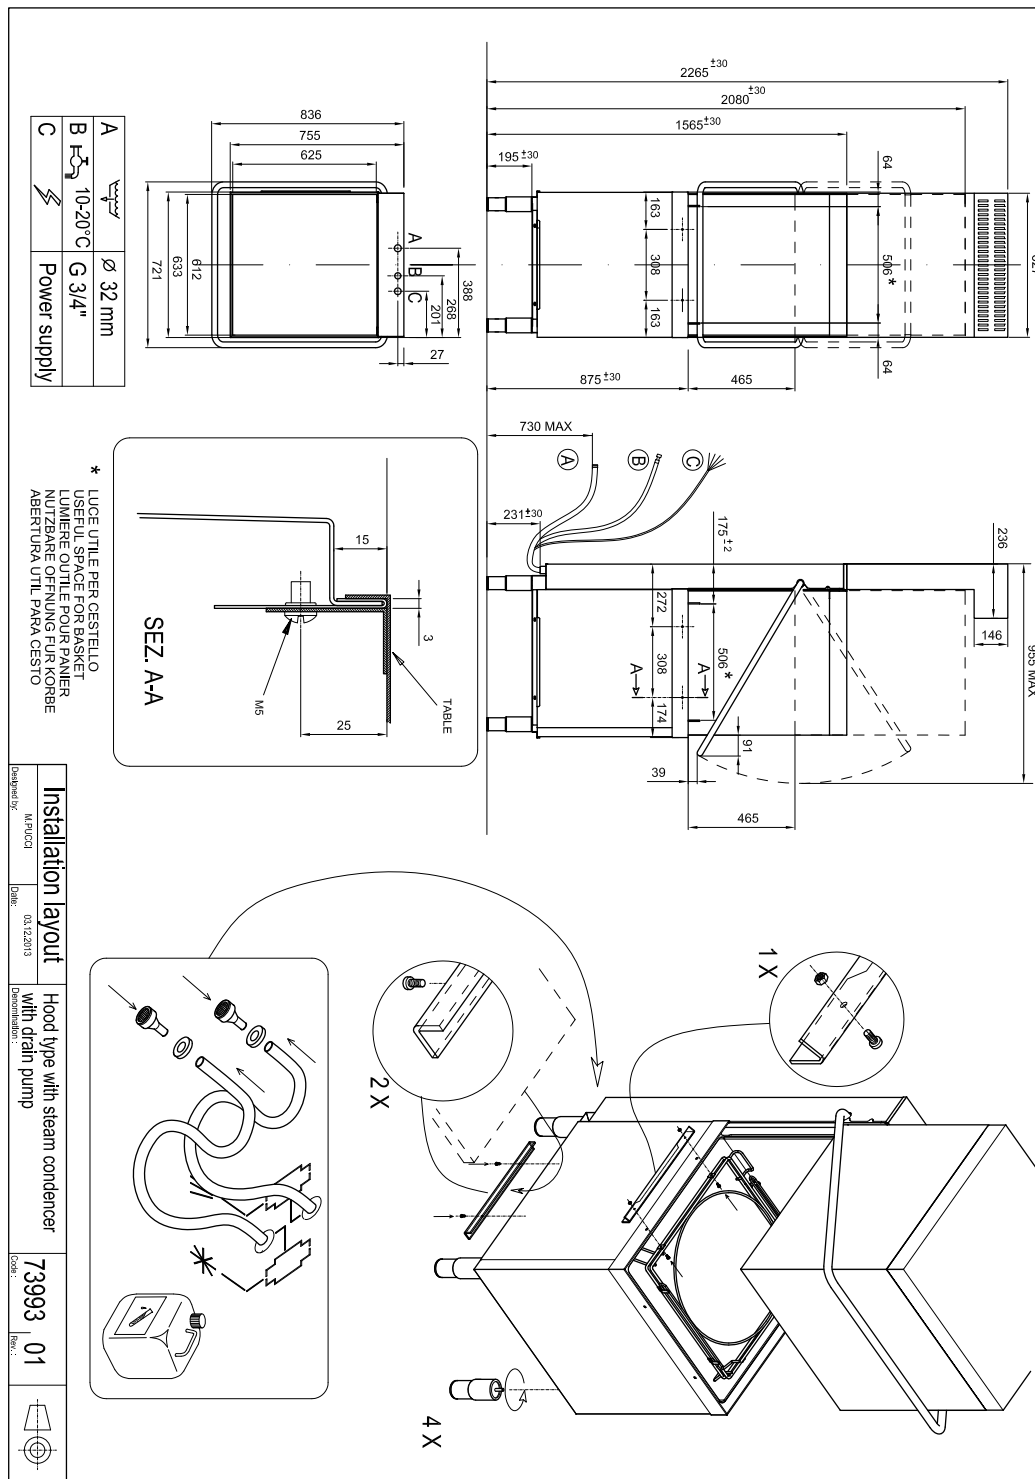

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile



Durchschubspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter Rückgewinnung 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011297
TTA 112 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1

Außenhülle des Edelstahls

Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne

2

Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen

Top- und Lower Composite -Dreharme, die beim Waschen und Spülen mit Klickklack für einfache Entfernung üblich sind

3

Anzeige

Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile

4

Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

5

Gepresste Körbe von Körben

Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern

6

Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

7

Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

8

Energie sparen

Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

9

Zerbrechliche Gerichte

Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte

10

Doppelte Schale

Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel

11

Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

12

Möglichkeit der Genesung

Sparen Sie bis zu 40% der Kesselerergie verbessert die Komfortumgebung des Arbeitsplatzes ohne Dampf spart Wasser

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Durchschubspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter Rückgewinnung 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011297
TTA 112 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. SAP -Code:

00011297

2. Netzbreite [MM]:

836

3. Nettentiefe [MM]:

721

4. Nettohöhe [MM]:

2265

5. Nettogewicht / kg]:

116.00

6. Bruttobreite [MM]:

771

7. Grobtiefe [MM]:

886

8. Bruttohöhe [MM]:

2314

9. Bruttogewicht [kg]:

126.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:

digital

12. Material:

Edelstahl

13. Power Electric [KW]:

10.200

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Anzahl der Programme:

13

16. Öffnung des Geräts:

kippar nach oben

17. Türkläre Höhe [MM]:

465

18. Verstellbare Füße:

Ja

19. Anzahl der Haut:

2

20. Selbstverschlusszyklus:

Ja

21. Kesselkapazität [l]:

12.00

22. Kesselleistung [KW]:

7.000

23. Beckenvolumen [l]:

22

24. Panzerleistung [KW]:

2.500

25. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:

2

26. Armverbindung:

Manuell lösbare/festziehbare Schraube

27. Waschartyp:

drehbar, zweischenklig

28. Armmaterial waschen:

Edelstahl

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Durchschubspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter Rückgewinnung 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011297
TTA 112 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

29. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:

Ja

30. Armtyp ausspülen:

drehbar, zweiseitenklappig

31. Armmaterial abspülen:

Edelstahl

32. Tief gezogener Panzer:

Ja

33. Rackunterstützung:

gepresst

34. Tankoberflächensimer:

Edelstahl

35. Abflussfilter:

Evolution3 - die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

36. Thermostop:

Ja

37. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

38. Korbkapazität:

60-40-20

39. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

40. Energiesparsystem:

EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

41. Systemspülen:

ProRinse - gemeinsame Verbundstoffarme für das Spülen und Abwaschen mit Geometrie für das Versprühen des Wassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr, die Spülpumpe gewährleistet den konstanten Druck

42. Heizsystem:

HotWash - System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

43. Schnellheizsystem:

QuickReady - System der schnellen Erhitzung des Wassers im Tank

44. Hubsystem:

ProGlide - die erforderliche Kraft für das Heben entspricht 3 kg dank des Gegengewichts und der sanften Führung, verringert die Ermüdung der Bedienung

45. Wärmerückgewinnung:

1 Batterie Kupfer-Aluminium- Einsparung von bis zu 40 % der zur Erwärmung des Wassers im Boiler erforderlichen Energie, zugleich wird durch Absorption des sich freisetzenden Dampfes der Bedarf der Verwendung einer Abzugshaube eliminiert

46. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Durchschubspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter Rückgewinnung 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011297
TTA 112 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

47. Türsystem schließen:

ProSoft - Verringert die Geräusentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

48. Korbgröße [mm]:

500 x 500

49. Eingebauter Weichspüler:

Ja

50. Anzeigetyp:

LCD-Multifunktionsdisplay

51. Standort des Bedienfelds:

oben

52. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

53. Ablaufpumpe:

Ja

54. Selbstdiagnostik:

Ja

55. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

56. Waschmittelspender:

Ja

57. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

58. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

2,2

59. Waschzykluszeit [s/Korb]:

60-90-180

60. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

80

61. Standardausrüstung für das Gerät:

1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

62. Programm Prospeed:

Ja

63. Programmprofi:

Ja

64. Programmprotemp:

Ja

65. Programm proclean:

Ja

66. Programmprodrain:

Ja

67. Programm Proeco:

Ja

68. Programm neigend:

Ja

69. Programm verlängert:

Ja

70. Programm Proglass:

Ja

71. Programm Prowater:

Ja

72. Programm proaktiv:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Durchschubspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter Rückgewinnung 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011297
TTA 112 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

73. Programm Prosteel:

Ja

76. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

74. Programmprozess:

Ja

77. Durchmesser Nominal:

DN 50

75. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

2,5