

## Konvektomat elektrický 5x GN 2/3 nástřik dotykový barevný automatická mytí levé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014278
MPD 0523 ELAM	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty



- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 5
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1, EN 600x400
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Dotykové + knoflík
- Velikost displeje: 7"
- Řízení vlhkosti: Ano, nepřímé měření
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Ne
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úrovně vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

<b>Sap kód</b>	00014278	<b>Typ vývinu páry</b>	Nástřik
<b>Šířka netto [mm]</b>	637	<b>Počet GN / EN zařízení</b>	5
<b>Hloubka netto [mm]</b>	692	<b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b>	GN 1/1, EN 600x400
<b>Výška netto [mm]</b>	657	<b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>	65
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	53.00	<b>Typ ovládání</b>	Dotykové + knoflík
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	3.300	<b>Velikost displeje</b>	7"
<b>Napájení</b>	230 V / 1N - 50 Hz		

# Technický list

Technický výkres



Konvektomat elektrický 5x GN 2/3 nástřik dotykový barevný automatická mytí levé dveře

Model


Sap kód

00014278


MPD 0523 ELAM

Skupina artiklů

Konvektomaty

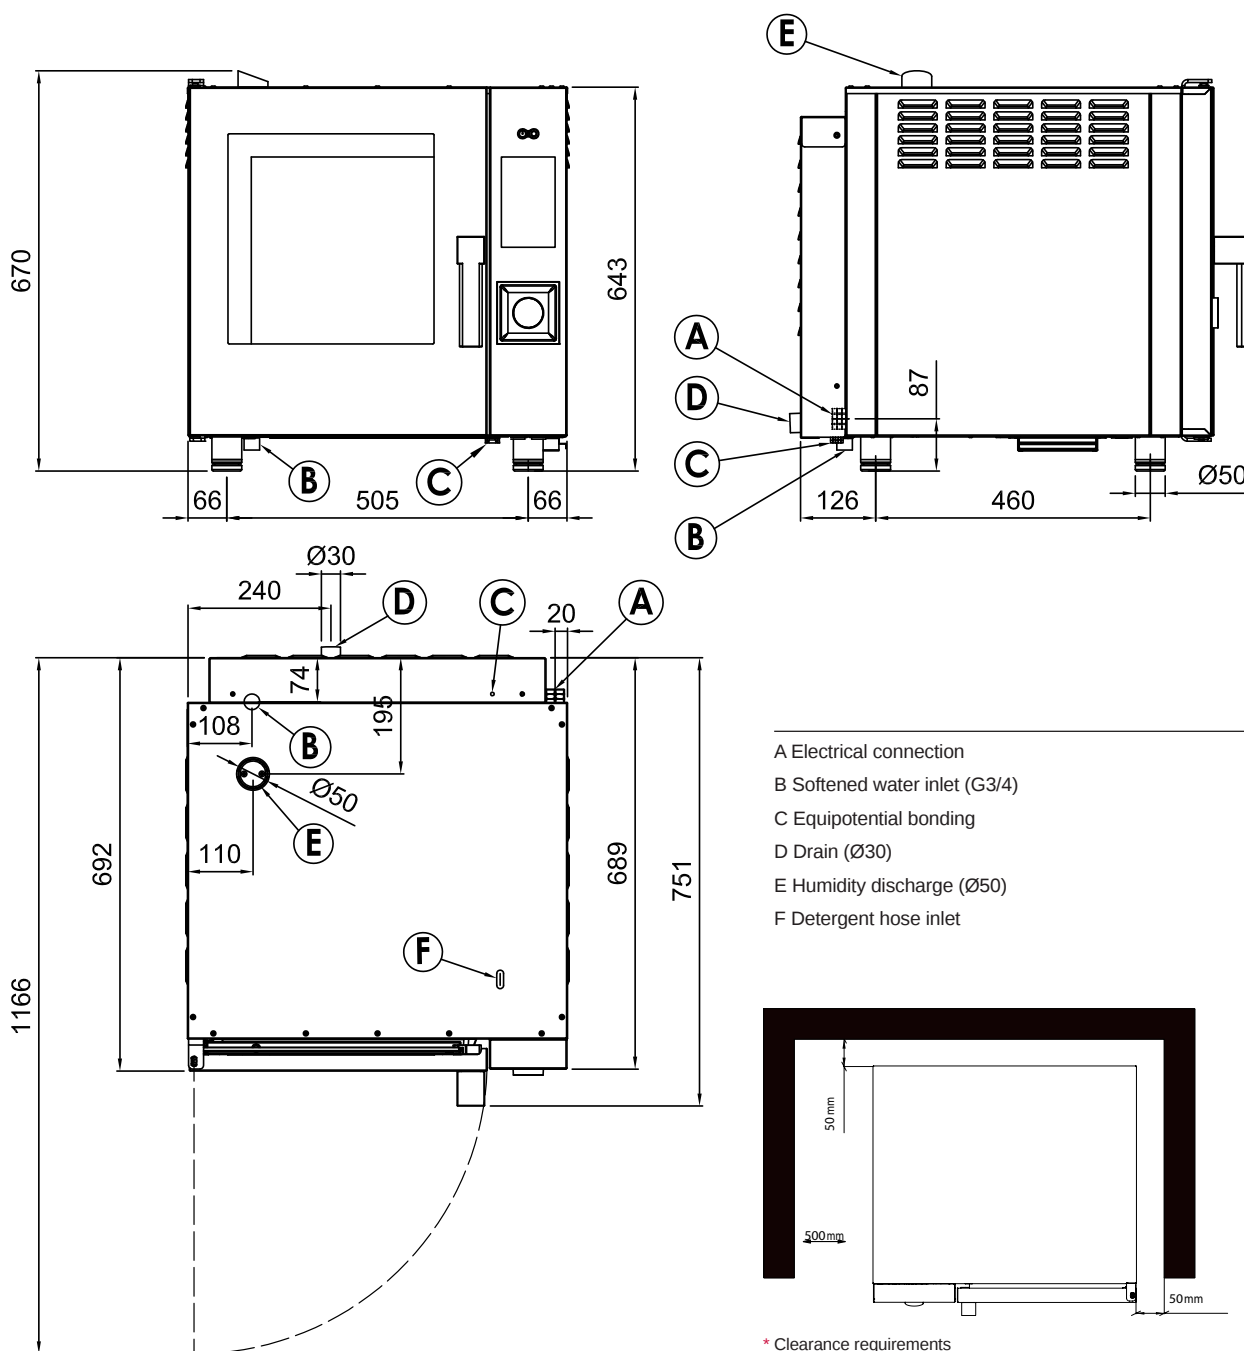

- A Electrical connection
- B Softened water inlet (G3/4)
- C Equipotential bonding
- D Drain (Ø30)
- E Humidity discharge (Ø50)
- F Detergent hose inlet

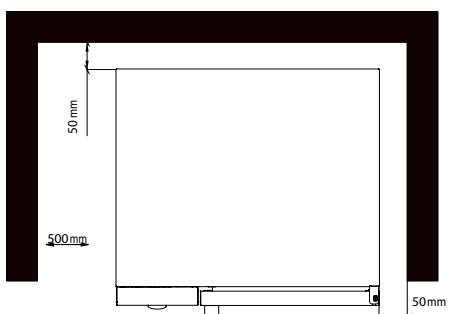

\* Clearance requirements

## NOTE

\* Drain line must be vented

### Konvektomat elektrický 5x GN 2/3 nástřík dotykový barevný automatická mytí levé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014278
MPD 0523 ELAM	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

**1. Sap kód:**

00014278

**2. Šířka netto [mm]:**

637

**3. Hloubka netto [mm]:**

692

**4. Výška netto [mm]:**

657

**5. Hmotnost netto [kg]:**

53.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

810

**7. Hloubka brutto [mm]:**

700

**8. Výška brutto [mm]:**

780

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

63.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Příkon elektrický [kW]:**

3.300

**12. Napájení:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Materiál:**

AISI 304

**27. Typ mycího prostředku:**

Tekutý mycí detergent + oplach vodou

**14. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**15. Řízení vlhkosti:**

Ano, nepřímé měření

**16. Stohovatelnost:**

Ano

**17. Typ ovládaní:**

Dotykové + knoflík

**18. Doplnující informace:**

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

**19. Typ vývinu páry:**

Nástřík

**20. Komínek pro odtah vlhkosti:**

Ano

**21. Funkce odloženého startu:**

Ano

**22. Velikost displeje:**

7"

**23. Delta T tepelná úprava:**

Ano

**24. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:**

Ano

**25. Vaření přes noc:**

Ano

**26. Mycí systém:**

otevřený

**41. Vnitřní osvětlení:**

Ano

### Konvektomat elektrický 5x GN 2/3 nástřik dotykový barevný automatická mytí levé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014278
MPD 0523 ELAM	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

**28. Více úroňové vaření:**

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

**29. Pokročilé nastavení vlhkosti:**

Ne

**30. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

od 50 °C

**31. Zastavení ventilátoru:**

Přerušení chodu při otevření dveří, nebržděný

**32. Typ osvětlení:**

LED osvětlení ve dveřích, na jedné straně

**33. Materiál a tvar komory:**

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

**34. Reverzibilní ventilátor:**

Ano

**35. Funkce udržovací skříně:**

Ano

**36. Materiál tělesa:**

Incoloy

**37. Sonda:**

Ano

**38. Sprcha:**

Ruční (volitelná)

**39. Rozteč mezi zásuvy [mm]:**

74

**40. Funkce uzení:**

Ano

**42. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

Ano

**43. Počet ventilátorů:**

1

**44. Počet rychlostí ventilátoru:**

3

**45. Počet programů:**

1000

**46. USB port:**

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

**47. Konstrukce dveří:**

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

**48. Počet přednastavených programů:**

100

**49. Počet kroků receptu:**

9

**50. Minimální teplota zařízení [°C]:**

50

**51. Maximální teplota zařízení [°C]:**

300

**52. Typ ohřevu zařízení:**

Kombinace páry a horkého vzduchu

**53. HACCP:**

Ano

**54. Počet GN / EN zařízení:**

5

### Konvektomat elektrický 5x GN 2/3 nástřik dotykový barevný automatická mytí levé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014278
MPD 0523 ELAM	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

#### 55. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1, EN 600x400

#### 58. Průřez vodičů CU [mm<sup>2</sup>]:

0,75

– Výkon (kW): 3,3-3,7 (230 V)

#### 56. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

#### 59. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

#### 57. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

#### 60. Přípojka na vodu:

3/4"