

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Geschirrspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 39x39 - 230 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00011280
---------------	------------------	----------



- Anzeigetyp: 3-stelliges Display + LED-Leiste
- Anzahl der Programme: 5
- Anzahl der Haut: 1
- Türkläre Höhe [MM]: 320
- Korbgröße [mm]: 390 x 390
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 1,6
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 60-120-150
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

<b>SAP -Code</b>	00011280	<b>Kesselleistung [KW]</b>	2.600
<b>Netzbreite [MM]</b>	436	<b>Beckenvolumen [l]</b>	8
<b>Nettentiefe [MM]</b>	535	<b>Panzerleistung [KW]</b>	0.600
<b>Nettohöhe [MM]</b>	670	<b>Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]</b>	1,6
<b>Nettogewicht / kg]</b>	32.00	<b>Waschzykluszeit [s/Korb]</b>	60-120-150
<b>Power Electric [KW]</b>	3.500	<b>Türkläre Höhe [MM]</b>	320
<b>Wird geladen</b>	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Korbgröße [mm]</b>	390 x 390
<b>Kesselkapazität [l]</b>	2.60	<b>Gerätegeräusch</b>	61,5

# Technisches Datenblatt





Technische Zeichnung

Geschirrspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 39x39 - 230 V

Modell

SAP -Code

00011280

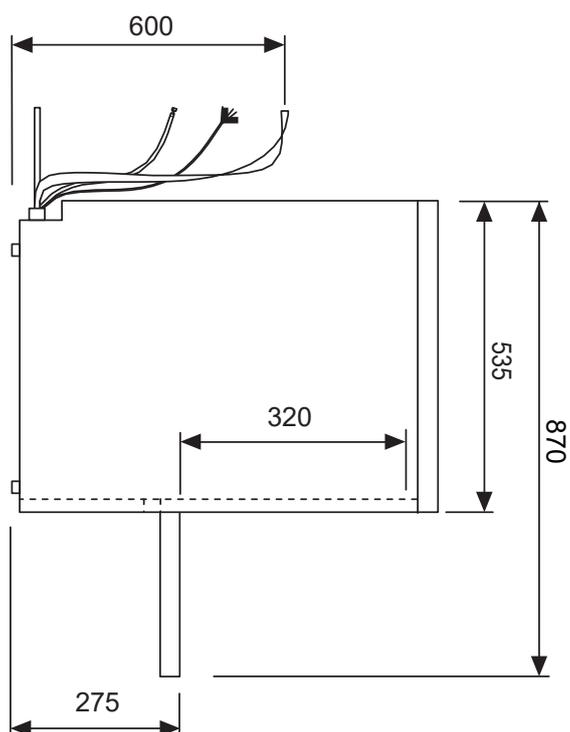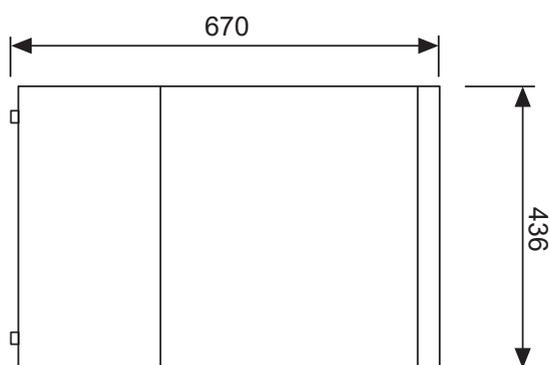

### Geschirrspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 39x39 - 230 V

Modell

SAP -Code

00011280

1

#### Außenhülle des Edelstahls

runde Konstruktion mit Edelstahl, abgerundeten Kanten, teilweise gepresste Badewanne

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

#### Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen

Wäsche mit zusammengesetzten Materialien waschen gemeinsame Schulter zum Waschen und Spülen Integrierter Bolzen durch Sicherung gegen das Ausfällen bereitgestellt

- Einfacher und sicherer Handling bei der Reinigung
- Höherer Benutzerkomfort

3

#### Anzeige

Drei -Line -Anzeige Diode

- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
- Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
- Diagnostik im Falle eines Defekts

4

#### Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

- Teilen Sie den Wasserdruck zwischen den oberen und unteren Schultern gleichmäßig; kein Geräusch; ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5

#### Gepresste Körbe von Körben

Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern

- Hoher hygienischer Standard längeres Leben

6

#### Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

7

#### Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

- höhere Waschmitteleffizienz
- Längeres Leben Bad

8

#### Energie sparen

Energysaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

- Einsparmaßnahmen

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Geschirrspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 39x39 - 230 V

**Modell**

**SAP -Code**

00011280

**1. SAP -Code:**

00011280

**2. Netzbreite [MM]:**

436

**3. Nettentiefe [MM]:**

535

**4. Nettohöhe [MM]:**

670

**5. Nettogewicht / kg:**

32.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

486

**7. Grobtiefe [MM]:**

585

**8. Bruttohöhe [MM]:**

720

**9. Bruttogewicht [kg]:**

35.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Steuertyp:**

digital

**12. Material:**

AISI 304

**13. Power Electric [KW]:**

3.500

**14. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**15. Anzahl der Programme:**

5

**16. Öffnung des Geräts:**

kippar nach unten

**17. Türkläre Höhe [MM]:**

320

**18. Einlassdruck [bar]:**

2-4

**19. Verstellbare Füße:**

Ja

**20. Anzahl der Haut:**

1

**21. Selbstverschlusszyklus:**

Ja

**22. Kesselkapazität [l]:**

2.60

**23. Kesselleistung [KW]:**

2.600

**24. Beckenvolumen [l]:**

8

**25. Panzerleistung [KW]:**

0.600

**26. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:**

2

**27. Armverbindung:**

Manuell lösbare/festziehbare Schraube

**28. Waschartyp:**

drehbar, zweischenklig

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Geschirrspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 39x39 - 230 V

Modell

SAP -Code

00011280

### 29. Armmaterial waschen:

Verbundstoff

### 30. Armtyp ausspülen:

drehbar, zweischenklig

### 31. Armmaterial abspülen:

Verbundstoff

### 32. Rackunterstützung:

gepresst

### 33. Tankoberflächensimer:

aus Verbundstoff

### 34. Abflussfilter:

ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

### 35. Thermostop:

Ja

### 36. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

### 37. Korbkapazität:

24-30-60

### 38. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

### 39. Energiesparsystem:

EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

### 40. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

### 41. Korbgröße [mm]:

390 x 390

### 42. Anzeigetyp:

3-stelliges Display + LED-Leiste

### 43. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

### 44. Ablaufpumpe:

Ja

### 45. Selbstdiagnostik:

Ja

### 46. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

### 47. Waschmittelspender:

Ja

### 48. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

### 49. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

1,6

### 50. Waschzykluszeit [s/Korb]:

60-120-150

### 51. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

65

### 52. Standardausrüstung für das Gerät:

2x Gläserkorb, 1x Besteckkorb

### 53. Programm Prospeed:

Ja

### 54. Programmprofi:

Ja

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Geschirrspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 39x39 - 230 V

Modell

SAP -Code

00011280

### 55. Programmprotemp:

Ja

### 59. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:

1

– Výkon (kW): 3,7-5 (230 V); 6,4-8,7 (400 V)

### 56. Programm proclean:

Ja

### 60. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

### 57. Programmprodrain:

Ja

### 61. Durchmesser Nominal:

DN 50

### 58. Gerätegeräusch:

61,5