

Caractéristiques du produit

Fourneau électrique 6x feu sans soubassement 400 V		
Modèle	Code SAP	00004092
SP 90 ELS	Groupe d'articles	Fourneaux




- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 2
- Puissance de la zone 2 [kW]: 2
- Puissance de la zone 3 [kW]: 2
- Puissance de la zone 4 [kW]: 2
- Puissance de la zone 5 [kW]: 2
- Puissance de la zone 6 [kW]: 2
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

Code SAP	00004092	Nombre de zones	6
Largeur nette [mm]	988	Puissance de la zone 1 [kW]	2
Profondeur nette [mm]	609	Puissance de la zone 2 [kW]	2
Hauteur nette [mm]	290	Puissance de la zone 3 [kW]	2
Poids net [kg]	33.00	Puissance de la zone 4 [kW]	2
Puissance électrique [kW]	12.000	Puissance de la zone 5 [kW]	2
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz	Puissance de la zone 6 [kW]	2



Dessin technique

Fourneau électrique 6x feu sans soubassement 400 V		
Modèle	Code SAP	00004092
SP 90 ELS	Groupe d'articles	Fourneaux

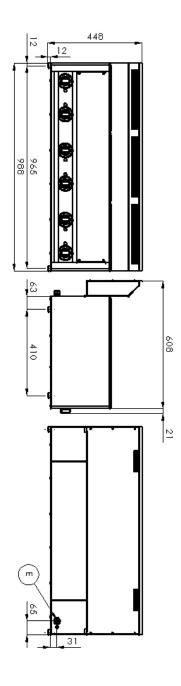



Avantages du produit

Fourneau électrique 6x feu sans soubassement 400 V		
Modèle	Code SAP	00004092
SP 90 ELS	Groupe d'articles	Fourneaux

Protection thermostatique interne des plaques

Durée de vie plus longue des plaques

2 Indice de protection IPX4 pour les commandes
Système sans entretien
Résistant aux éclaboussures

Résistant aux éclaboussures Longue durée de vie

Conception entièrement en acier inoxydable
Longue durée de vie
Durabilité du matériau en acier inoxydable AISI 34
Le matériau ne rouille pas

Nervures hygiéniques de la plaque supérieure
Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer)

Transitions en douceur

Unité de cuisson à utiliser sur table ou sur socle

Utilisations variables Possibilité de placement dans des espaces plus petits



Paramètres techniques

Fourneau électrique 6x feu sans so	oubassement 400 V	
Modèle	Code SAP	00004092
SP 90 ELS	Groupe d'articles	Fourneaux
<b>1. Code SAP:</b> 00004092		<b>15. Matériel:</b> AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
2. Largeur nette [mm]: 988		<b>16. Indicateurs:</b> Voyants de marche
3. Profondeur nette [mm]: 609		<b>17. Type de plan de travail:</b> Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
<b>4. Hauteur nette [mm]:</b> 290		<b>18. Matériau de la plaque supérieure:</b> AISI 304
<b>5. Poids net [kg]:</b> 33.00		19. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]: 0.80
<b>6. Largeur brute [mm]:</b> 705		<b>20. Nombre de zones:</b>
7. Profondeur brute [mm]: 1055		21. Puissance de la zone 1 [kW]:
8. Hauteur brute [mm]: 540		22. Puissance de la zone 2 [kW]:
9. Poids brut [kg]: 35.00		23. Puissance de la zone 3 [kW]:
.0. Type d'appareil: Appareil électrique		24. Puissance de la zone 4 [kW]:
1. Type de construction de l'appareil: Équipements à poser		25. Puissance de la zone 5 [kW]:
2. Puissance électrique [kW]: 12.000		26. Puissance de la zone 6 [kW]:
13. Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz		27. Température maximale de l'appareil [° C]: 400

IPX4

14. Indice de protection d'enveloppe:

50

28. Température minimale de l'appareil [° C]:



Paramètres techniques

Fourneau électrique 6x feu sans soubassement 400 V		
Modèle	Code SAP	00004092
SP 90 ELS	Groupe d'articles	Fourneaux

29. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:

6

30. Élément de sécurité:

Protection thermostatique interne de la plaque de cuisson contre la surchauffe

31. Pieds réglables:

Oui

32. Nombre de feux/foyers:

6

33. Type de zones de cuisson électriques:

Ovale

34. Section des conducteurs CU [mm²]:

4