Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Tunnelspülmaschine 300, Kaltwasser, Ausgang rechts, Rückgewinnung für Osmosewasser		
Modell	**SAP -Code**	00018482
XT 300 R XTRCO	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Tunnel-Geschirrspüler

- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: Touchscreen-Display
- Anzahl der Programme: 5
- Anzahl der Haut: 2
- Maximale Rack -Feed [Racks/H]: 300
- Türkläre Höhe [MM]: 450
- Korbgröße [mm]: 500x500
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 0,6-1,1
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 18
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Waschmittelspender: Ja
- AID -Dispenser ausspülen: Ja

SAP -Code	00018482	**Kesselleistung [KW]**	28.000
Netzbreite [MM]	4534	**Beckenvolumen [l]**	70
Nettentiefe [MM]	770	**Panzerleistung [KW]**	10.500
Nettohöhe [MM]	1615	**Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]**	0,6-1,1
Nettogewicht / kg]	940.00	**Waschzykluszeit [s/Korb]**	18
Power Electric [KW]	46.800	**Maximale Rack -Feed [Racks/H]**	300
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	**Türkläre Höhe [MM]**	450
Kesselkapazität [l]	34.00	**Korbgröße [mm]**	500x500

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Tunnelspülmaschine 300, Kaltwasser, Ausgang rechts, Rückgewinnung für Osmosewasser		
Modell	**SAP -Code**	00018482
XT 300 R XTRCO	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Tunnel-Geschirrspüler

TECHNICAL FILE	*2021*	

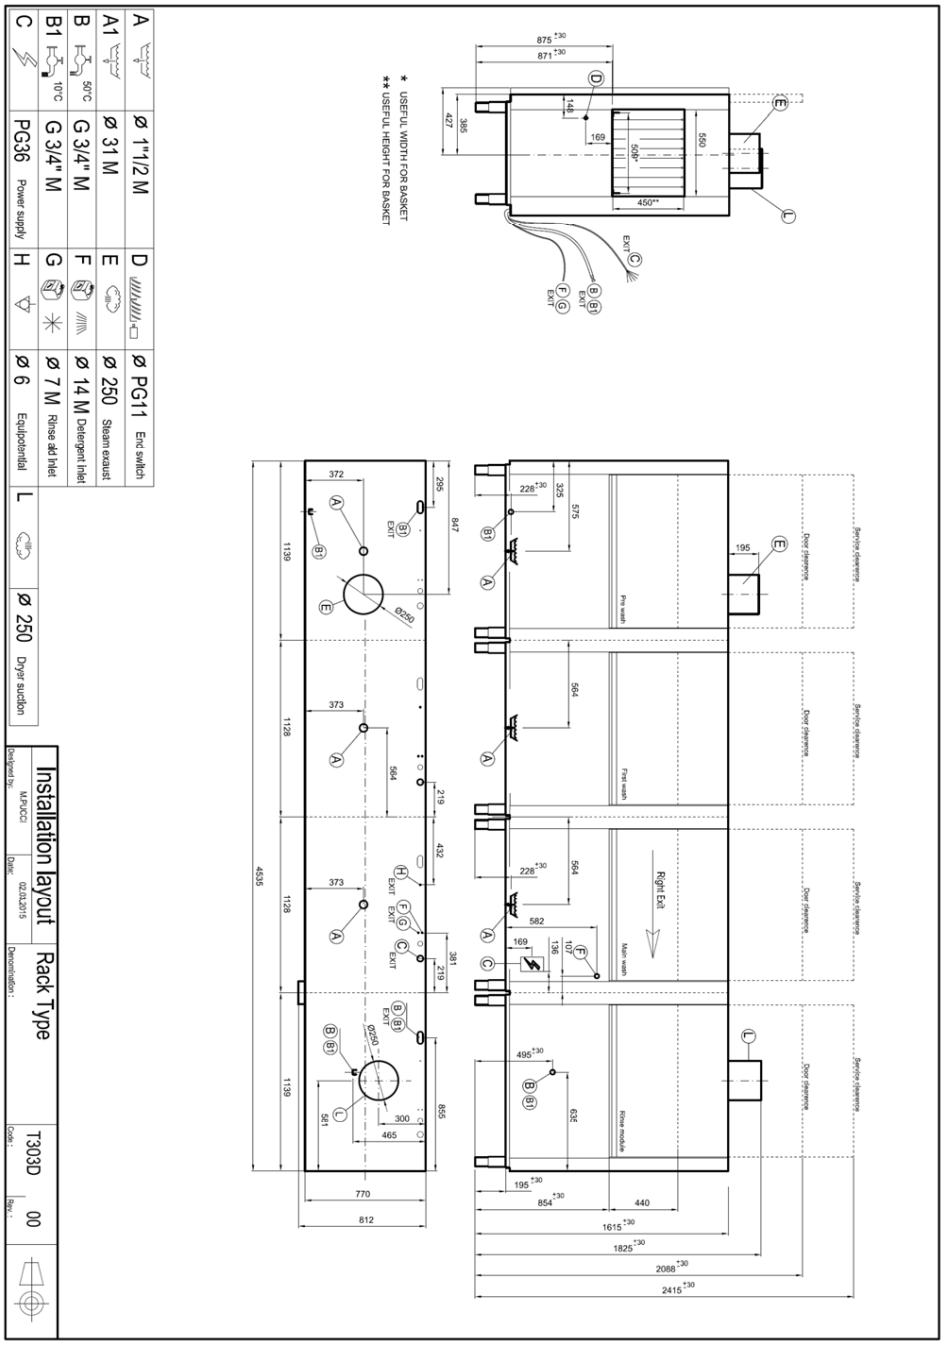

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Tunnelspülmaschine 300, Kaltwasser, Ausgang rechts, Rückgewinnung für Osmosewasser

Modell	SAP -Code	00018482
XT 300 R XTRCO	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

1. **SAP -Code:**
   00018482
2. **Netzbreite [MM]:**
   4534
3. **Nettentiefe [MM]:**
   770
4. **Nettohöhe [MM]:**
   1615
5. **Nettogewicht / kg]:**
   940.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   5000
7. **Grobtiefe [MM]:**
   920
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   1850
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   1060.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Steuertyp:**
    Touchscreen
12. **Material:**
    AISI 324
13. **Power Electric [KW]:**
    46.800
14. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Anzahl der Programme:**
    5
16. **Öffnung des Geräts:**
    ausziehbar nach oben
17. **Türkläre Höhe [MM]:**
    450
18. **Einlassdruck [bar]:**
    0,5-4
19. **Verstellbare Füße:**
    Ja
20. **Anzahl der Haut:**
    2
21. **Modularer Aufbau:**
    Ja
22. **Vorgewaschenmodul:**
    Ja
23. **Maximale Rack -Feed [Racks/H]:**
    300
24. **Selbstverschlusszyklus:**
    Nein
25. **Kesselkapazität [l]:**
    34.00
26. **Kesselleistung [KW]:**
    28.000
27. **Beckenvolumen [l]:**
    70
28. **Panzerleistung [KW]:**
    10.500

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Tunnelspülmaschine 300, Kaltwasser, Ausgang rechts, Rückgewinnung für Osmosewasser		
Modell	**SAP -Code**	00018482
XT 300 R XTRCO	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Tunnel-Geschirrspüler

29. Anzahl der Waschen des Waschens:
5

30. Anzahl der Spülen von Armen:
5

31. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:
1

32. Armverbindung:
Click-Clack - einfache Entnahme mit einer Hand

33. Wascharmtyp:
starr

34. Armmaterial waschen:
Edelstahl

35. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:
Ja

36. Armtyp ausspülen:
starr

37. Armmaterial abspülen:
Edelstahl

38. Tief gezogener Panzer:
Ja

39. Abflussfilter:
ProGressive + Evolution3 - die dreifache Filterung fängt Partikel bis zu einer Größe von 0,8 mm auf, das elektronisch gesteuerte teilweisem Ablassen vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

40. Thermostop:
Ja

41. Kessel -Thermostat einstellen:
Ja

42. Korbkapazität:
160-210-230-250-300

43. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:
ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

44. Energiesparsystem:
Energiesparmodus

45. Systemspülen:
UltraRinse3 - gemeinsame Verbundstoffarme für das Spülen und Abwaschen mit Geometrie für das Versprühen des Spülwassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr

46. Heizsystem:
HotWash - System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

47. Elektroventil heißes Wasser:
Nein

48. Korbgröße [mm]:
500x500

49. Min Versorgungswassertemperatur [° C]:
10

50. Maximale Versorgungswassertemperatur [° C]:
60

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Tunnelspülmaschine 300, Kaltwasser, Ausgang rechts, Rückgewinnung für Osmosewasser		
Modell	**SAP -Code**	00018482
XT 300 R XTRCO	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Tunnel-Geschirrspüler

51. Eingebauter Weichspüler:
Nein

52. Anzeigetyp:
Touchscreen-Display

53. Bildschirmgröße:
5’’

54. Standort des Bedienfelds:
an der Fronttafel - lange Seite

55. Ablaufpumpe:
Nein

56. Selbstdiagnostik:
Ja

57. Doppelspülung:
Ja

58. Pumpentyp waschen:
Zweiweg - DuoFlow

59. Waschmittelspender:
Ja

60. AID -Dispenser ausspülen:
Ja

61. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:
0,6-1,1

62. Waschzykluszeit [s/Korb]:
18

63. Wassertemperatur ausspülen [° C]:
82 (65)

64. Programm hohe Kapazität:
Ja

65. Programm Allgemeiner Zweck:
Ja

66. Programm verlängerter Kontakt (DIN 10534):
Ja

67. Programmbrille:
Ja

68. Querschnitt der Leiter CU [mm^2]:
25

69. Wasserversorgungsanschluss:
3/4“

70. Durchmesser Nominal:
DN 50

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com