

## Konvektomat elektrický 10x GN 1/1 manuální, nástřik 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011359
EPM 1011 E	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty



- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 10
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Mechanické
- Řízení vlhkosti: Ne
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Ne
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úroňové vaření: Ne
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

<b>Sap kód</b>	00011359	<b>Napájení</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Šířka netto [mm]</b>	870	<b>Typ vývinu páry</b>	Nástřik
<b>Hloubka netto [mm]</b>	750	<b>Počet GN / EN zařízení</b>	10
<b>Výška netto [mm]</b>	1050	<b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b>	GN 1/1
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	100.00	<b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>	65
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	12.600	<b>Typ ovládání</b>	Mechanické

# Technický list

Technický výkres



Konvektomat elektrický 10x GN 1/1 manuální, nástřík 400 V

Model





Sap kód

00011359

EPM 1011 E

Skupina artiklů

Konvektomaty

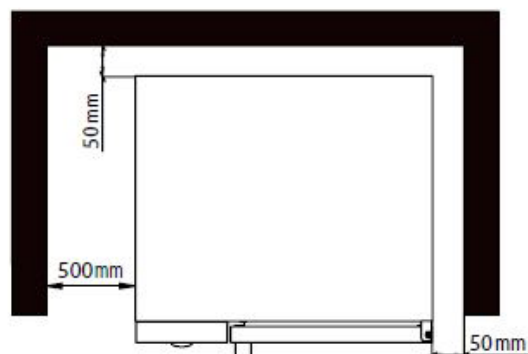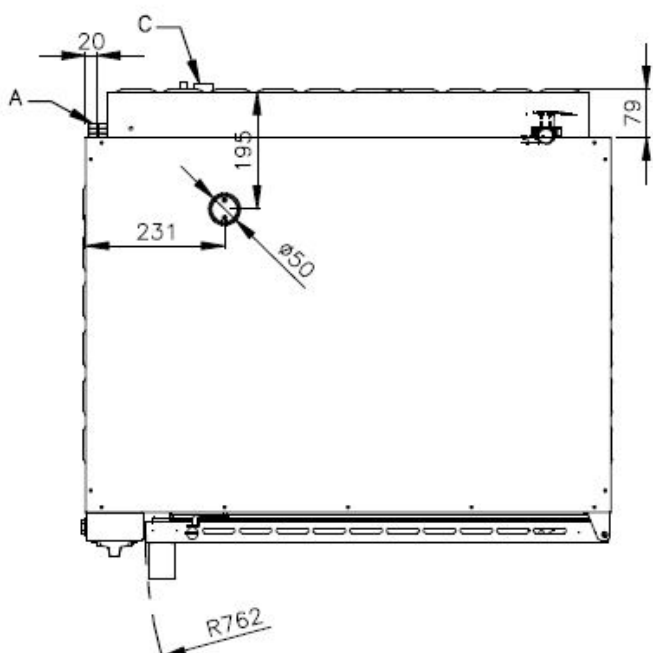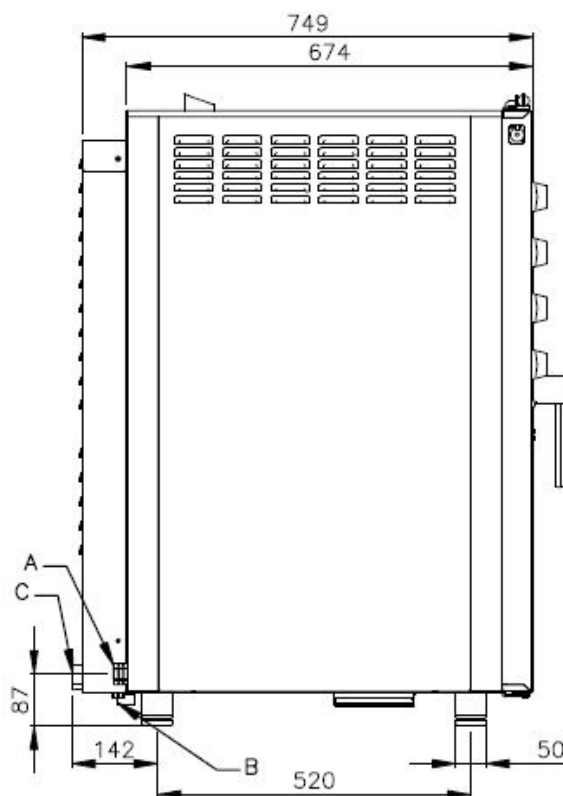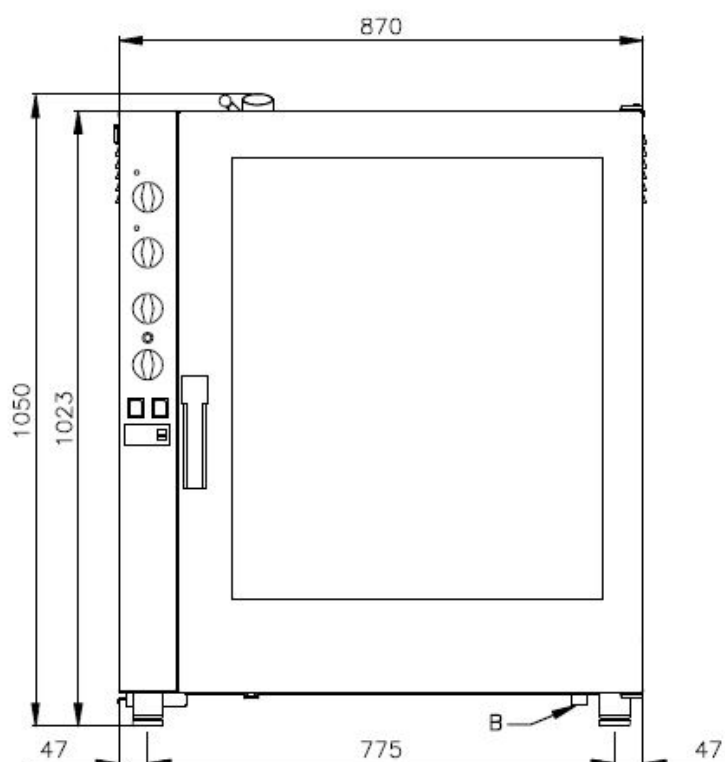

### Konvektomat elektrický 10x GN 1/1 manuální, nástřik 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011359
EPM 1011 E	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

# 1

#### Přímý nástřik

vývin páry rozstříkáváním vody na topná tělesa přímo v komoře

- jednoduché a účinné řešení
- vlhká pára s kapénkami vody

# 2

#### Manuální ovládací prvky

nastavení hodnot pomocí otočných knoflíků

- vhodné na pečení
- jednoduché ovládání i pro technicky nezdatnou obsluhu

# 3

#### Kit dvou strojů na sobě

propojovací sada umožňující postavit dva stroje na sebe propojuje připojení, přívody, odpady a odvětrání dolního konvektomatu

- umožňuje uživateli umístit dva stroje do menších prostorů a zvýšit tím produkci
- kuchař může upravovat dva různé pokrmy současně

# 4

#### Teplotní rozsah 30°C - 300°C

nahřívání komory v teplotním rozsahu 30 až 300 °C

- možnost úpravy velké škály pokrmů, od nízkoteplotního pečení až po grilování, gratinování a podobně

# 5

#### Nerezová konstrukce

konstrukční materiál je z vysoce kvalitní nerezavějící oceli zajištění dlouhé životnosti vysoký hygienický standard

- bezpečná příprava pokrmů
- dlouhá životnost
- snadné čištění

### Konvektomat elektrický 10x GN 1/1 manuální, nástřík 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011359
EPM 1011 E	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

**1. Sap kód:**

00011359

**2. Šířka netto [mm]:**

870

**3. Hloubka netto [mm]:**

750

**4. Výška netto [mm]:**

1050

**5. Hmotnost netto [kg]:**

100.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

940

**7. Hloubka brutto [mm]:**

900

**8. Výška brutto [mm]:**

1160

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

130.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Příkon elektrický [kW]:**

12.600

**12. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Materiál:**

AISI 304

**14. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**15. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**16. Řízení vlhkosti:**

Ne

**17. Stohovatelnost:**

Ano

**18. Typ ovládní:**

Mechanické

**19. Doplnující informace:**

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

**20. Typ vývinu páry:**

Nástřík

**21. Zesílená verze:**

Ne

**22. Komínek pro odtah vlhkosti:**

Ano

**23. Funkce odloženého startu:**

Ano

**24. Delta T tepelná úprava:**

Ano

**25. Funkce studeného uzení:**

Ne

**26. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:**

Ne

**27. Vaření přes noc:**

Ne

**28. Více úrovně vaření:**

Ne

### Konvektomat elektrický 10x GN 1/1 manuální, nástřik 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011359
EPM 1011 E	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

**29. Pokročilé nastavení vlhkosti:**

Ne

**30. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

Ne

**31. Zastavení ventilátoru:**

Přerušení chodu při otevření dveří, nebržděný

**32. Typ osvětlení:**

LED osvětlení ve dveřích, na jedné straně

**33. Materiál a tvar komory:**

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

**34. Reverzibilní ventilátor:**

Ano

**35. Funkce udržovací skříňe:**

Ano

**36. Materiál tělesa:**

Incoloy

**37. Sonda:**

Ne

**38. Vzdálené ovládání:**

Ne

**39. Sprcha:**

Ne

**40. Rozteč mezi zásuvy [mm]:**

74

**41. Funkce uzení:**

Ne

**42. Vnitřní osvětlení:**

Ano

**43. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

Ne

**44. Počet ventilátorů:**

2

**45. Počet rychlostí ventilátoru:**

2

**46. Počet programů:**

1000

**47. USB port:**

Ne

**48. Konstrukce dveří:**

Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

**49. Minimální teplota zařízení [°C]:**

50

**50. Maximální teplota zařízení [°C]:**

280

**51. Typ ohřevu zařízení:**

Kombinace páry a horkého vzduchu

**52. HACCP:**

Ano

**53. Počet GN / EN zařízení:**

10

**54. Velikost GN / EN zařízení [mm]:**

GN 1/1

**55. Hloubka GN zařízení [mm]:**

65

**56. Funkce regenerace pokrmů:**

Ano