

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Durchschubspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00011289
---------------	------------------	----------



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: ProScreen - 4-stelliges Display + 2 LED-Leisten
- Anzahl der Programme: 8
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 465
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 2,7
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 60-90-180
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

<b>SAP -Code</b>	00011289	<b>Kesselleistung [KW]</b>	7.000
<b>Netzbreite [MM]</b>	633	<b>Beckenvolumen [l]</b>	22
<b>Nettentiefe [MM]</b>	755	<b>Panzerleistung [KW]</b>	2.500
<b>Nettohöhe [MM]</b>	1540	<b>Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]</b>	2,7
<b>Nettogewicht / kg]</b>	111.00	<b>Waschzykluszeit [s/Korb]</b>	60-90-180
<b>Power Electric [KW]</b>	10.200	<b>Türkläre Höhe [MM]</b>	465
<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz	<b>Korbgröße [mm]</b>	500 x 500
<b>Kesselkapazität [l]</b>	6.00	<b>Gerätegeräusch</b>	58,6

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung




Durchschubspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell

SAP -Code

00011289

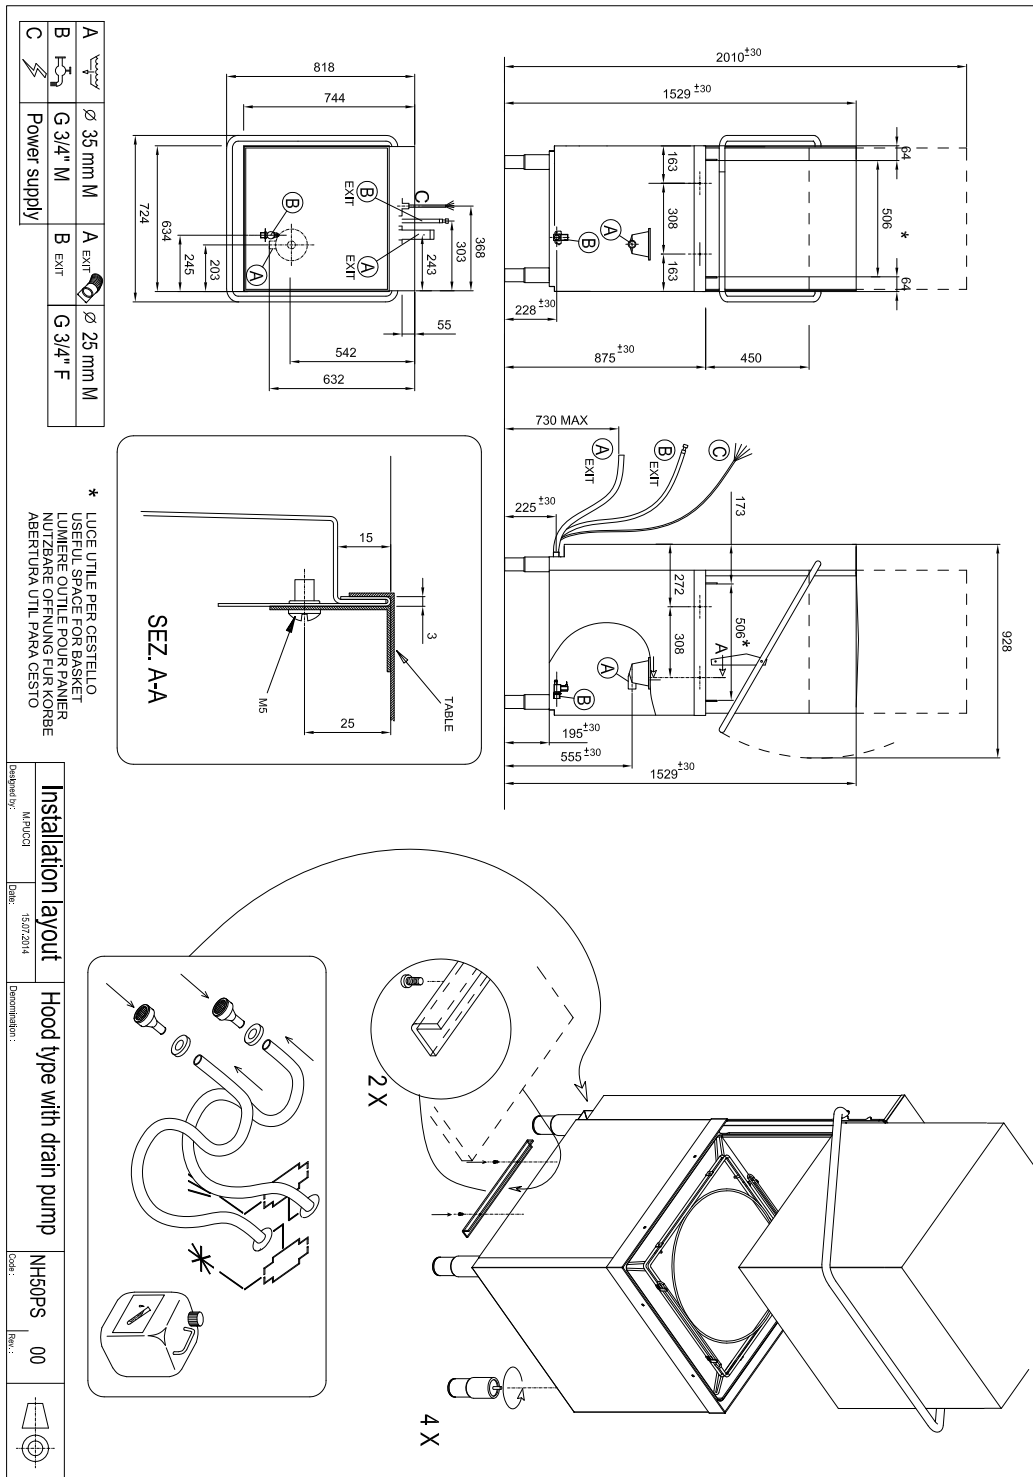



### Durchschubspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell

SAP -Code

00011289

1

#### Außenhülle des Edelstahls

- Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne
- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

#### Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen

- Top- und Lower Composite -Dreharme, die beim Waschen und Spülen mit Klickklack für einfache Entfernung üblich sind
- Höhere Hygienesicherheit
  - Spartzeit dank einfacher Reinigung

3

#### Anzeige

- Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile
- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
  - Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
  - Diagnostik im Falle eines Defekts

4

#### Doppelpumpe

- Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe
- teilt den Wasserdruck zwischen oberen und unteren Schultern gleichmäßig auf
  - Es gibt keinen Lärm
  - ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5

#### Gepresste Körbe von Körben

- Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern
- hoher hygienischer Standard
  - längeres Leben

6

#### Reinigungsmittel

- Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens
- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

7

#### Doppelfiltersystem

- Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung
- höhere Waschmitteleffizienz
  - Längeres Leben Bad

8

#### Energie sparen

- Energysaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung
- Einsparmaßnahmen

9

#### Zerbrechliche Gerichte

- Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte
- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

10

#### Doppelte Schale

- Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel
- Stille Betrieb von Energieeinsparungen

11

#### Hitze

- Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne
- Schnelles Erhitzen des Geschirrspülers
  - glatt

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Durchschubspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

**Modell**

**SAP -Code**

00011289

**1. SAP -Code:**

00011289

**2. Netzbreite [MM]:**

633

**3. Nettentiefe [MM]:**

755

**4. Nettohöhe [MM]:**

1540

**5. Nettogewicht / kg:**

111.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

870

**7. Grobtiefe [MM]:**

760

**8. Bruttohöhe [MM]:**

1540

**9. Bruttogewicht [kg]:**

121.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Steuertyp:**

digital

**12. Material:**

Edelstahl

**13. Power Electric [KW]:**

10.200

**14. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**15. Anzahl der Programme:**

8

**16. Öffnung des Geräts:**

kippar nach oben

**17. Türkläre Höhe [MM]:**

465

**18. Einlassdruck [bar]:**

2-4

**19. Verstellbare Füße:**

Ja

**20. Anzahl der Haut:**

2

**21. Selbstverschlusszyklus:**

Ja

**22. Kesselkapazität [l]:**

6.00

**23. Kesselleistung [KW]:**

7.000

**24. Beckenvolumen [l]:**

22

**25. Panzerleistung [KW]:**

2.500

**26. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:**

2

**27. Armverbindung:**

Click-Clack - einfache Entnahme mit einer Hand

**28. Waschartyp:**

drehbar, zweischenklig



### Durchschubspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

**Modell**

**SAP -Code**

00011289

#### 29. Armmaterial waschen:

Verbundstoff

#### 30. Armtyp ausspülen:

drehbar, zweischenklig

#### 31. Armmaterial abspülen:

Verbundstoff

#### 32. Tief gezogener Panzer:

Ja

#### 33. Rackunterstützung:

gepresst

#### 34. Tankoberflächensimer:

aus Verbundstoff

#### 35. Abflussfilter:

ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

#### 36. Thermostop:

Ja

#### 37. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

#### 38. Korbkapazität:

60-40-20

#### 49. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

#### 39. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

#### 40. Energiesparsystem:

EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

#### 41. Systemspülen:

ProRinse - gemeinsame Verbundstoffarme für das Spülen und Abwaschen mit Geometrie für das Versprühen des Wassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr, die Spülpumpe gewährleistet den konstanten Druck

#### 42. Heizsystem:

HotWash - System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

#### 43. Hubsystem:

ProGlide - die erforderliche Kraft für das Heben entspricht 3 kg dank des Gegengewichts und der sanften Führung, verringert die Ermüdung der Bedienung

#### 44. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

#### 45. Türsystem schließen:

ProSoft - Verringert die Geräuschentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

#### 46. Korbgröße [mm]:

500 x 500

#### 47. Anzeigetyp:

ProScreen - 4-stelliges Display + 2 LED-Leisten

#### 48. Standort des Bedienfelds:

oben

#### 60. Programmprofi:

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Durchschubspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell

SAP -Code

00011289

### 50. Ablaufpumpe:

Ja

### 51. Selbstdiagnostik:

Ja

### 52. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

### 53. Waschmittelspender:

Ja

### 54. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

### 55. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

2,7

### 56. Waschzykluszeit [s/Korb]:

60-90-180

### 57. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

80

### 58. Standardausrüstung für das Gerät:

1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

### 59. Programm Prospeed:

Ja

### 61. Programmprotemp:

Ja

### 62. Programm proclean:

Ja

### 63. Programmprodrain:

Ja

### 64. Programm Proeco:

Ja

### 65. Programm verlängert:

Ja

### 66. Programm Proglass:

Ja

### 67. Gerätee Geräusch:

58,6

### 68. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:

2,5

- Výkon (kW): 11-17 (230 V); 19-30 (400 V)

### 69. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

### 70. Durchmesser Nominal:

DN 50