Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Geschirrspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 40x40 - 230 V		
Modell	**SAP -Code**	00011284
NTA 42	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: ProScreen - 4-stelliges Display + 2 LED-Leisten
- Anzahl der Programme: 6
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 320
- Korbgröße [mm]: 400 x 400
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 1,9
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 90-120-150
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

SAP -Code	00011284	**Kesselleistung [KW]**	2.600
Netzbreite [MM]	466	**Beckenvolumen [l]**	8
Nettentiefe [MM]	556	**Panzerleistung [KW]**	0.600
Nettohöhe [MM]	695	**Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]**	1,9
Nettogewicht / kg]	47.00	**Waschzykluszeit [s/Korb]**	90-120-150
Power Electric [KW]	3.500	**Türkläre Höhe [MM]**	320
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	**Korbgröße [mm]**	400 x 400
Kesselkapazität [l]	2.60	**Gerätegeräusch**	54,3

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Geschirrspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 40x40 - 230 V		
Modell	**SAP -Code**	00011284
NTA 42	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

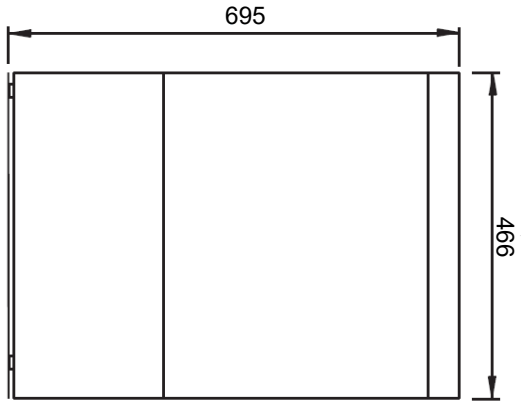

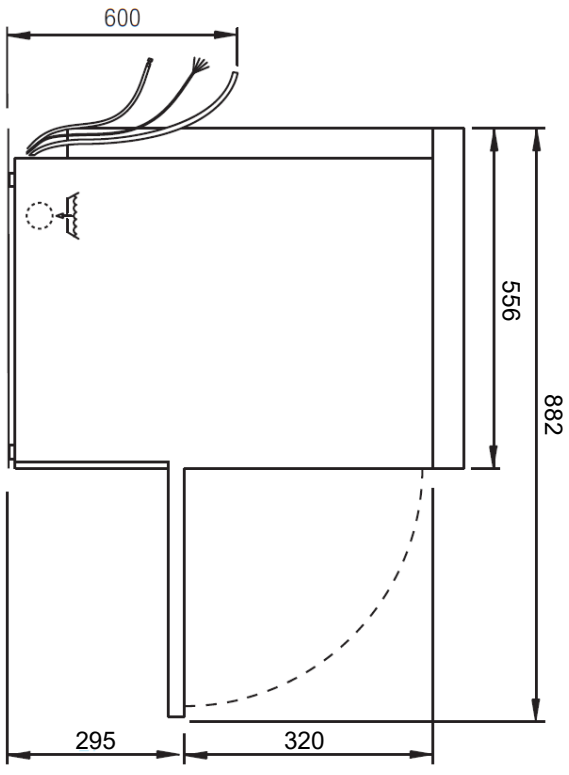

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Geschirrspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 40x40 - 230 V		
Modell	**SAP -Code**	00011284
NTA 42	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1 **Außenhülle des Edelstahls**

Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne

2 **Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen**

Top- und Lower Composite -Dreharme, die beim Waschen und Spülen mit Klickklack für einfache Entfernung üblich sind

3 **Anzeige**

Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile

4 **Doppelpumpe**

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

5 **Gepresste Körbe von Körben**

Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern

6 **Reinigungsmittel**

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

7 **Doppelfiltersystem**

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

8 **Energie sparen**

Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

9 **Zerbrechliche Gerichte**

Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte

10 **Doppelte Schale**

Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel

11 **Hitze**

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Geschirrspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 40x40 - 230 V		
Modell	**SAP -Code**	00011284
NTA 42	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. **SAP -Code:**
   00011284
2. **Netzbreite [MM]:**
   466
3. **Nettentiefe [MM]:**
   556
4. **Nettohöhe [MM]:**
   695
5. **Nettogewicht / kg]:**
   47.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   516
7. **Grobtiefe [MM]:**
   606
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   745
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   50.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Steuertyp:**
    digital
12. **Material:**
    Edelstahl
13. **Power Electric [KW]:**
    3.500
14. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
15. **Anzahl der Programme:**
    6
16. **Öffnung des Geräts:**
    kippbar nach unten
17. **Türkläre Höhe [MM]:**
    320
18. **Einlassdruck [bar]:**
    2-4
19. **Verstellbare Füße:**
    Ja
20. **Anzahl der Haut:**
    2
21. **Selbstverschlusszyklus:**
    Ja
22. **Kesselkapazität [l]:**
    2.60
23. **Kesselleistung [KW]:**
    2.600
24. **Beckenvolumen [l]:**
    8
25. **Panzerleistung [KW]:**
    0.600
26. **Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:**
    2
27. **Armverbindung:**
    Click-Clack - einfache Entnahme mit einer Hand
28. **Wascharmtyp:**
    drehbar, zweischenklig

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Geschirrspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 40x40 - 230 V		
Modell	**SAP -Code**	00011284
NTA 42	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

29. Armmaterial waschen:
Verbundstoff

30. Armtyp ausspülen:
drehbar, zweischenklig

31. Armmaterial abspülen:
Verbundstoff

32. Tief gezogener Panzer:
Ja

33. Rackunterstützung:
gepresst

34. Tankoberflächensimer:
aus Verbundstoff

35. Abflussfilter:
ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

36. Thermostop:
Ja

37. Kessel -Thermostat einstellen:
Ja

38. Korbkapazität:
24-30-40

39. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:
ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

40. Energiesparsystem:
EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

41. Heizsystem:
HotWash - System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

42. Elektroventil heißes Wasser:
Ja

43. Türsystem schließen:
ProSoft - Verringert die Geräuschentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

44. Korbgröße [mm]:
400 x 400

45. Eingebauter Weichspüler:
Ja

46. Anzeigetyp:
ProScreen - 4-stelliges Display + 2 LED-Leisten

47. USB-Anschluss:
Ja, für die Aktualisierung der Firmware

48. Selbstdiagnostik:
Ja

49. Pumpentyp waschen:
Zweiweg - DuoFlow

50. Waschmittelspender:
Ja

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Geschirrspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 40x40 - 230 V		
Modell	**SAP -Code**	00011284
NTA 42	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

51. AID -Dispenser ausspülen:
Ja

52. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:
1,9

53. Waschzykluszeit [s/Korb]:
90-120-150

54. Wassertemperatur ausspülen [° C]:
65

55. Standardausrüstung für das Gerät:
1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

56. Programm Prospeed:
Ja

57. Programmprofi:
Ja

58. Programmprotemp:
Ja

59. Programm proclean:
Ja

60. Programmprodrain:
Ja

61. Programmplatten:
Ja

62. Gerätegeräusch:
54,3

63. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
1

64. Wasserversorgungsanschluss:
3/4“

65. Durchmesser Nominal:
DN 50

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com