

# Fiche technique

## Caractéristiques du produit



### Lave-vaisselle à capot revêtement simple 50x50 - 400 V

|               |                          |                                                    |
|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00011268                                           |
| QQI 102       | <b>Groupe d'articles</b> | Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile |



- Type d'écran d'affichage: Affichage à 3 chiffres + Bande de diode
- Nombre de programmes: 5
- Nombre de parois: 1
- Espace libre en hauteur: 450
- Taille du panier [mm]: 500 x 500
- Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 2,1
- Temps de cycle de lavage [s/panier]: 60-120-150
- Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique
- Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow
- Filtre pour vidange: ArchiMedes - la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%.

|                                     |                    |                                                          |            |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>Code SAP</b>                     | 00011268           | <b>Puissance de la chaudière [kW]</b>                    | 8.000      |
| <b>Largeur nette [mm]</b>           | 634                | <b>Volume de la cuve [L]</b>                             | 15         |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>        | 744                | <b>Puissance de la cuve [kW]</b>                         | 2.100      |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>           | 1530               | <b>Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]</b> | 2,1        |
| <b>Poids net [kg]</b>               | 90.00              | <b>Temps de cycle de lavage [s/panier]</b>               | 60-120-150 |
| <b>Puissance électrique [kW]</b>    | 8.500              | <b>Espace libre en hauteur</b>                           | 450        |
| <b>Alimentation</b>                 | 400 V / 3N - 50 Hz | <b>Taille du panier [mm]</b>                             | 500 x 500  |
| <b>Capacité de la chaudière [L]</b> | 6.00               | <b>Niveau de bruit de l'appareil [dB]</b>                | 60,4       |

# Fiche technique

Dessin technique



## Lave-vaisselle à capot revêtement simple 50x50 - 400 V

Modèle


Code SAP

00011268

QQI 102

Groupe d'articles

Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

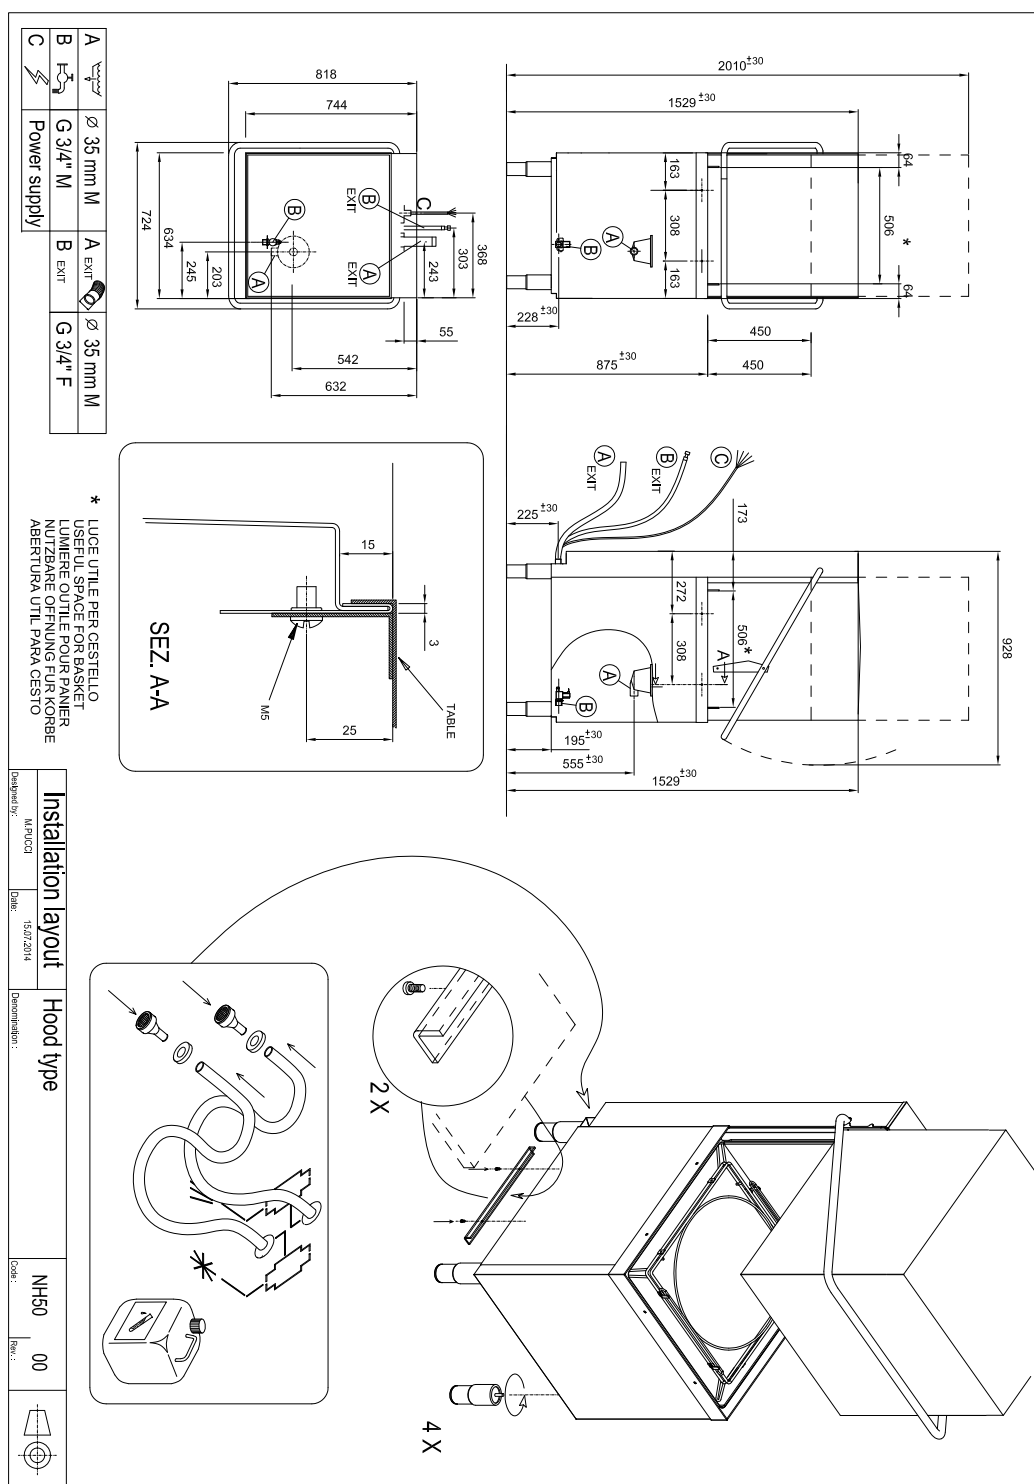

# Fiche technique

## Avantages du produit



### Lave-vaisselle à capot revêtement simple 50x50 - 400 V

|         |                   |                                                    |
|---------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Modèle  | Code SAP          | 00011268                                           |
| QQI 102 | Groupe d'articles | Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile |

1

#### Construction de la coque extérieure en acier inoxydable

Construction ronde en acier inoxydable, bords arrondis, Cuve partiellement pressée

2

#### Bras de lavage avec composant, commun pour le lavage et le rinçage

Bras de lavage en matériau composite  
Bras commun pour le lavage et le rinçage  
Vis intégrée fixée avec dispositif anti-chute

3

#### Écran LED

Affichage à trois lignes  
Bande de diodes

4

#### Double pompe

Pompe bidirectionnelle unique DuoFlow

5

#### Supports de panier moulés

Rails de guidage pour paniers, moulés avec le corp du lave-vaisselle

6

#### Distributeurs de détergent

Deux distributeurs de détergent et de produit de rinçage

7

#### Double système de filtration

Le filtre à chambre et le filtre à déchets, ainsi que le système Archimède, fournissent un système de drainage avec une efficacité accrue de purification de l'eau

8

#### Économie d'énergie

Système d'économie d'énergie grâce à la réduction de la température de la chaudière

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Lave-vaisselle à capot revêtement simple 50x50 - 400 V

|               |                          |                                                    |
|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00011268                                           |
| QQI 102       | <b>Groupe d'articles</b> | Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile |

**1. Code SAP:**

00011268

**2. Largeur nette [mm]:**

634

**3. Profondeur nette [mm]:**

744

**4. Hauteur nette [mm]:**

1530

**5. Poids net [kg]:**

90.00

**6. Largeur brute [mm]:**

774

**7. Profondeur brute [mm]:**

868

**8. Hauteur brute [mm]:**

1579

**9. Poids brut [kg]:**

100.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Type de contrôle:**

Digitale

**12. Matériel:**

AISI 304

**13. Puissance électrique [kW]:**

8.500

**14. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**15. Nombre de programmes:**

5

**16. Ouverture de l'appareil:**

Battantes vers le haut

**17. Espace libre en hauteur:**

450

**18. Pression d'entrée [bar]:**

2-4

**19. Pieds réglables:**

Oui

**20. Nombre de parois:**

1

**21. Capacité de la chaudière [L]:**

6.00

**22. Puissance de la chaudière [kW]:**

8.000

**23. Volume de la cuve [L]:**

15

**24. Puissance de la cuve [kW]:**

2.100

**25. Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage:**

2

**26. Connexion du bras:**

Desserrer/serrer le vis à la main

**27. Type de bras de lavage:**

Double point rotatif

**28. Matériel des bras de lavage:**

Composite

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Lave-vaisselle à capot revêtement simple 50x50 - 400 V

|               |                          |                                                    |
|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00011268                                           |
| QQI 102       | <b>Groupe d'articles</b> | Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile |

**29. Type de bras de rinçage:**

Double point rotatif

**30. Matériel des bras de rinçage:**

Composite

**31. Cuve étirée en profondeur (pressée):**

Oui

**32. Filtres de niveau de la cuve:**

Composite

**33. Filtre pour vidange:**

ArchiMedes - la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%.

**34. Thermostop:**

Oui

**35. Réglage du thermostat de la chaudière:**

Oui

**36. Capacité de paniers:**

24-30-60

**37. Système de dosage du détergent:**

ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique

**38. Système d'économie d'énergie:**

EnergySaving - Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière.

**39. Valve électrique pour eau chaude:**

Oui

**40. Taille du panier [mm]:**

500 x 500

**41. Type d'écran d'affichage:**

Affichage à 3 chiffres + Bande de diode

**42. Emplacement du panneau de commande:**

Inférieur

**43. Port USB:**

Oui, pour l'actualisation du firmware

**44. Autodiagnostic:**

Oui

**45. Type de pompe de lavage:**

Bidirectionnel - DuoFlow

**46. Pompe doseuse de détergent:**

Oui

**47. Pompe doseuse de rinçage:**

Oui

**48. Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]:**

2,1

**49. Temps de cycle de lavage [s/panier]:**

60-120-150

**50. Température de l'eau de rinçage [° C]:**

80

**51. Équipement standard pour l'appareil:**

1x panier à verres, 1x panier à assiettes, 1x panier à couverts

**52. Programme ProSpeed:**

Oui

**53. Professionnel ProFessional:**

Oui

**54. Programme ProTemp:**

Oui

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Lave-vaisselle à capot revêtement simple 50x50 - 400 V

|               |                          |                                                    |
|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00011268                                           |
| QQI 102       | <b>Groupe d'articles</b> | Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile |

**55. Programme ProSelf:**

Oui

**56. Programme ProLong:**

Oui

**57. Niveau de bruit de l'appareil [dB]:**

60,4

**58. Section des conducteurs CU [mm²]:**

1,5

**59. Connexion d'approvisionnement en eau:**

3/4 «

**60. Diamètre nominal du tuyau:**

DN 50