

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Heißwasser, Ausgang rechts

Modell	SAP -Code	00014495
A 270 ABT RX	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD ProSmart Soft Touch
- Anzahl der Programme: 4
- Anzahl der Haut: 2
- Maximale Rack -Feed [Racks/H]: 270
- Türkläre Höhe [MM]: 450
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 0,8 - 1,1
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 13 - 25
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Waschmittelspender: Ja
- AID -Dispenser ausspülen: Ja

SAP -Code	00014495	Kesselleistung [KW]	12.500
Netzbreite [MM]	2820	Beckenvolumen [l]	70
Nettentiefe [MM]	770	Panzerleistung [KW]	10.500
Nettohöhe [MM]	1615	Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]	0,8 - 1,1
Nettogewicht / kg]	383.00	Waschzykluszeit [s/Korb]	13 - 25
Power Electric [KW]	28.200	Maximale Rack -Feed [Racks/H]	270
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Türkläre Höhe [MM]	450
Kesselkapazität [l]	17.00	Korbgröße [mm]	500 x 500


Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Heißwasser, Ausgang rechts

Modell	SAP -Code	00014495
A 270 ABT RX	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

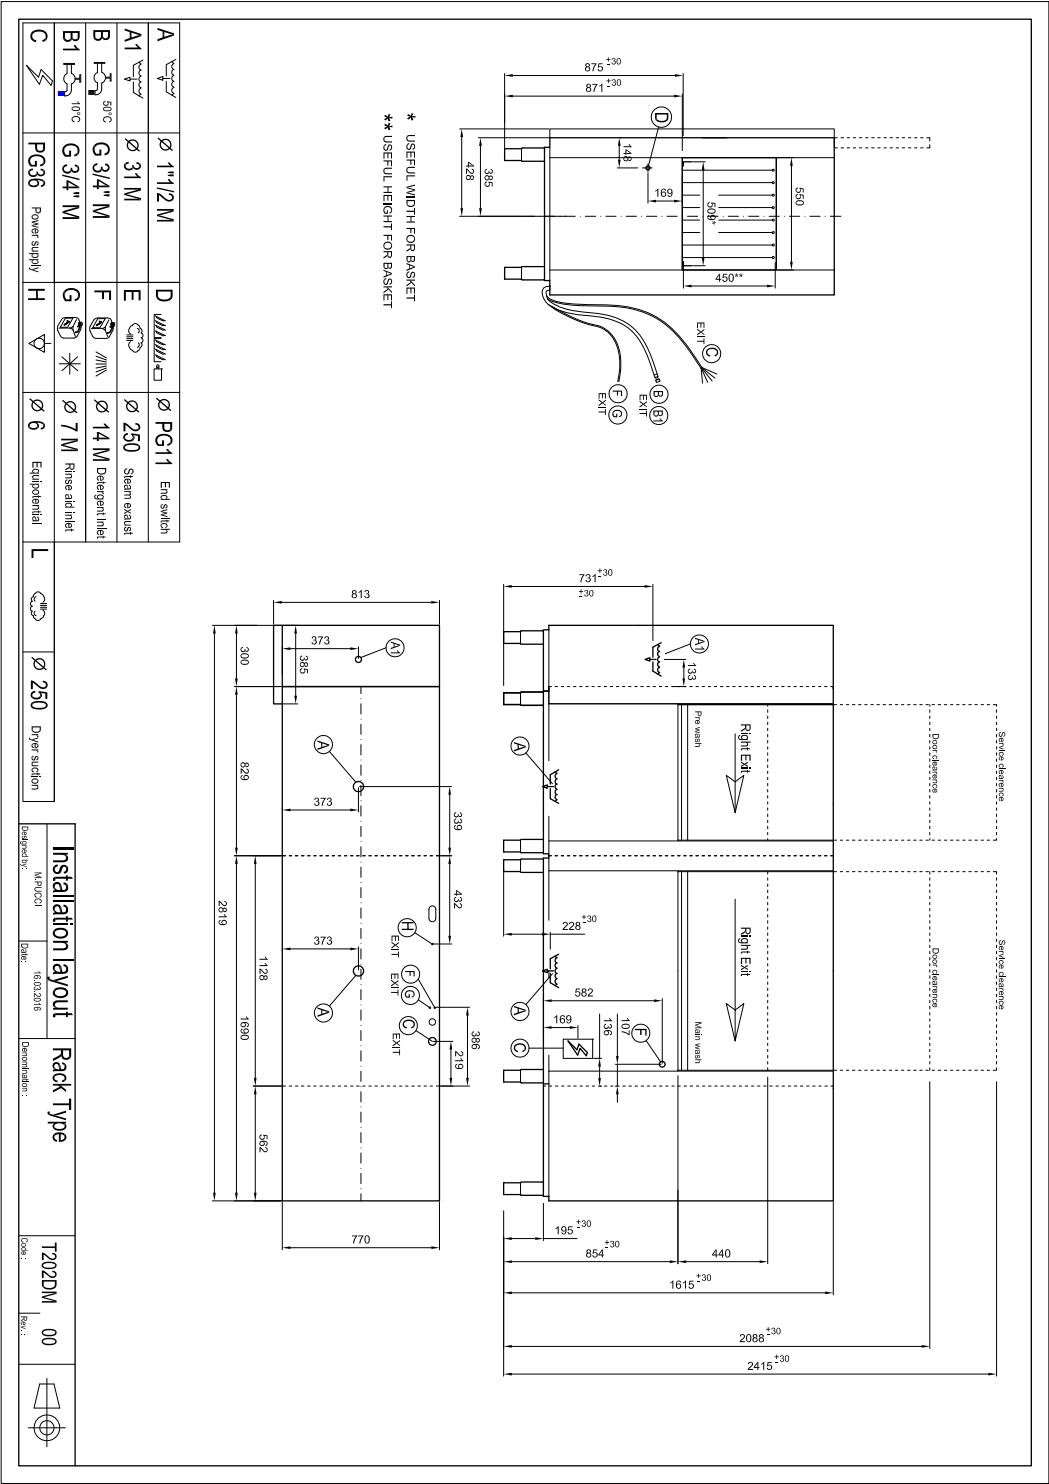

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile



Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Heißwasser, Ausgang rechts

Modell	SAP -Code	00014495
A 270 ABT RX	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

1

Außenhülle des Edelstahls

Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne

2

Anzeige

Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile

3

Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

4

Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

5

Energie sparen

Energy saving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

6

Zerbrechliche Gerichte

Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte

7

Möglichkeit der Genesung

Sparen Sie bis zu 40% der Kesselenergie verbessert die Komfortumgebung des Arbeitsplatzes ohne Dampf spart Wasser

8

Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

9

Luftpause

Das offene System eines Spülenkessels in Zusammenarbeit mit einer Spülenpumpe sorgt für einen konstanten Druck und die konstante Temperatur der Spülung

10

Schiebersystem

Schiebersystem verschiebt Körbe über einzelne Waschzonen Die Möglichkeit, das Laufwerk mit automatischen Tischen zu verbinden

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Heißwasser, Ausgang rechts

Modell	SAP -Code	00014495
A 270 ABT RX	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

1. SAP -Code:

00014495

2. Netzbreite [MM]:

2820

3. Nettentiefe [MM]:

770

4. Nettohöhe [MM]:

1615

5. Nettogewicht / kg]:

383.00

6. Bruttobreite [MM]:

2500

7. Grobtiefe [MM]:

920

8. Bruttohöhe [MM]:

1800

9. Bruttogewicht [kg]:

420.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:

digital

12. Material:

AISI 304

13. Power Electric [KW]:

28.200

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Anzahl der Programme:

4

16. Öffnung des Geräts:

ausziehbar nach oben

17. Türkläre Höhe [MM]:

450

18. Einlassdruck [bar]:

2-4

19. Verstellbare Füße:

Ja

20. Anzahl der Haut:

2

21. Modularer Aufbau:

Ja

22. Vorgewaschenmodul:

Ja

23. Maximale Rack -Feed [Racks/H]:

270

24. Selbstverschlusszyklus:

Nein

25. Kesselkapazität [l]:

17.00

26. Kesselleistung [KW]:

12.500

27. Beckenvolumen [l]:

70

28. Panzerleistung [KW]:

10.500

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Heißwasser, Ausgang rechts

Modell	SAP -Code	00014495
A 270 ABT RX	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

29. Anzahl der Waschen des Waschens:

5

30. Anzahl der Spülen von Armen:

6

31. Waschartyp:

starr

32. Armmaterial waschen:

Edelstahl

33. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:

Ja

34. Armtyp ausspülen:

starr

35. Armmaterial abspülen:

Edelstahl

36. Tief gezogener Panzer:

Ja

37. Rackunterstützung:

geschweißt

38. Tankoberflächensimer:

Edelstahl

39. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

40. Korbkapazität:

140-200-270

41. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

42. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

43. Korbgröße [mm]:

500 x 500

44. Min Versorgungswassertemperatur [° C]:

45

45. Maximale Versorgungswassertemperatur [° C]:

60

46. Anzeigetyp:

LCD ProSmart Soft Touch

47. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

48. Selbstdiagnostik:

Ja

49. Doppelspülung:

Ja

50. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

51. Waschmittelspender:

Ja

52. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

53. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

0,8 - 1,1

54. Waschzykluszeit [s/Korb]:

13 - 25

55. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

82

56. Standardausrüstung für das Gerät:

1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Heißwasser, Ausgang rechts

Modell	SAP -Code	00014495
A 270 ABT RX	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

57. Weitere Informationen:

Hochleistungs-Vorwaschmodul XL

58. Programm Prospeed:

Nein

59. Programmprofi:

Nein

60. Programmprofi 2:

Nein

61. Programmprofi 4:

Nein

62. Programmprofi 6:

Nein

63. Programmprofi 8:

Nein

64. Programmprofi 10:

Nein

65. Programmprotemp:

Nein

66. Programmprofis:

Nein

67. Programm proclean:

Nein

68. Programmprodrein:

Nein

69. Programm Proeco:

Nein

70. Programm neigend:

Nein

71. Programm verlängert:

Nein

72. Programm Proglass:

Nein

73. Programmplatten:

Nein

74. Programm Procold:

Nein

75. Programm Prowater:

Nein

76. Programm proaktiv:

Nein

77. Programm proaktiv 5:

Nein

78. Programm proaktiv 7:

Nein

79. Programm Prosteel:

Nein

80. Programmprozess:

Nein

81. Programm hohe Kapazität:

Ja

82. Programm Allgemeiner Zweck:

Ja

83. Programm verlängerter Kontakt (DIN 10534):

Ja

84. Programmbrille:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Heißwasser, Ausgang rechts

Modell	SAP -Code	00014495
A 270 ABT RX	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

85. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

10

87. Durchmesser Nominal:

DN 50

86. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"