

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Grillplatte 40x51 elektrisch geriffelt mit Unterbau 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00110072
FTR 70/40 E	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Grills und Grillplatten



- Top -Typ: gerillt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 400 x 510
- Bratpflegemittel [MM]: 12.00
- Arbeitsplatzmaterial: sandgestrahlter Stahl
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung
- Abnehmbarer Rand: Ja

<b>SAP -Code</b>	00110072	<b>Power Electric [KW]</b>	4.500
<b>Netzbreite [MM]</b>	400	<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Nettentiefe [MM]</b>	700	<b>Griddle -Abmessungen [mm x mm]</b>	400 x 510
<b>Nettohöhe [MM]</b>	900	<b>Top -Typ</b>	gerillt
<b>Nettogewicht / kg]</b>	47.00		


# Technisches Datenblatt



Technische Zeichnung

## Grillplatte 40x51 elektrisch geriffelt mit Unterbau 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00110072
FTR 70/40 E	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Grills und Grillplatten

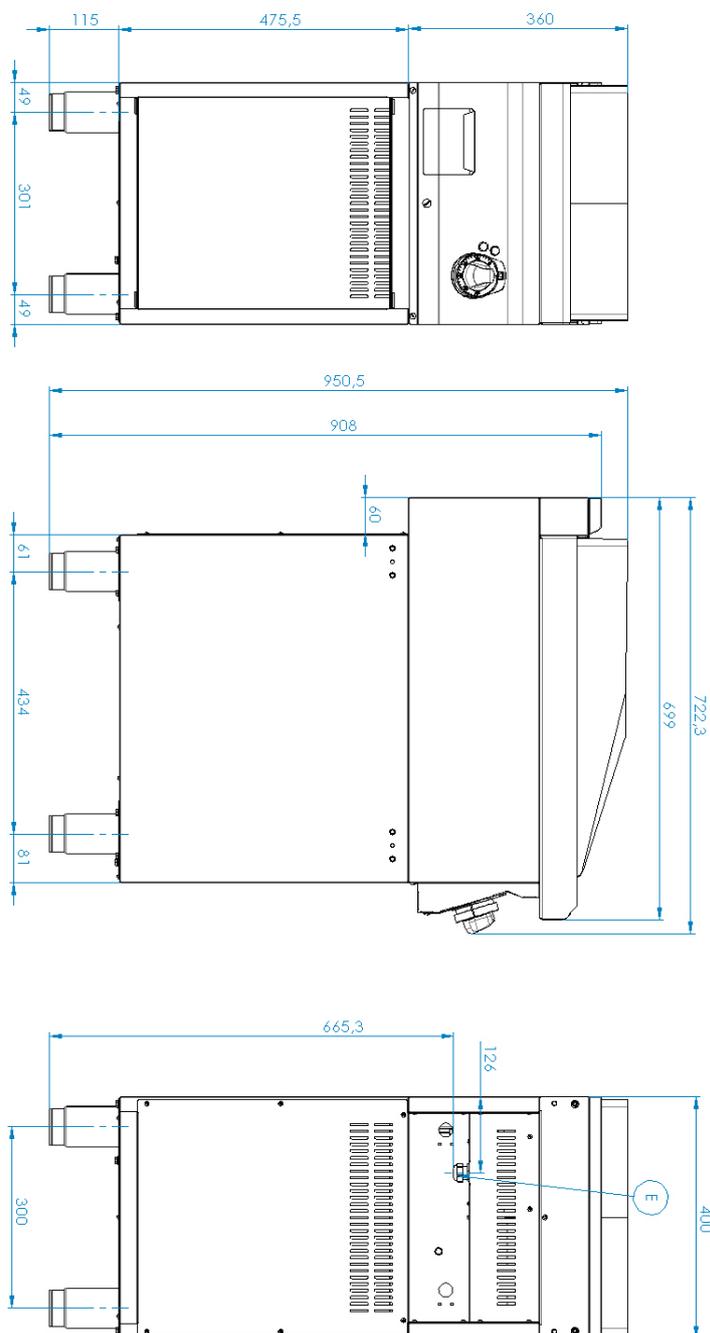

### Grillplatte 40x51 elektrisch geriffelt mit Unterbau 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00110072
FTR 70/40 E	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Grills und Grillplatten

1

#### **Nationärin**

lange Lebensdauer  
Materialbeständigkeit der oberen Platte gegen Korrosion

2

#### **Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4**

Wartung -frei  
Wasserbeständigkeit  
lange Lebensdauer

3

#### **Abfallflüssigkeitssocket**

Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft

4

#### **Hoher abnehmbarer Saum**

Bessere hygienische Bedingungen  
Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät

5

#### **Stahlrille**

Schnelle Wärmeübertragung und Oberfläche kratzen nicht  
Gute Erwärmung von Fleisch mit Groove

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Grillplatte 40x51 elektrisch geriffelt mit Unterbau 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00110072
FTR 70/40 E	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Grills und Grillplatten

### 1. SAP -Code:

00110072

### 2. Netzbreite [MM]:

400

### 3. Nettentiefe [MM]:

700

### 4. Nettohöhe [MM]:

900

### 5. Nettogewicht / kg]:

47.00

### 6. Bruttobreite [MM]:

440

### 7. Grobtiefe [MM]:

800

### 8. Bruttohöhe [MM]:

975

### 9. Bruttogewicht [kg]:

55.00

### 10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

### 11. Konstruktionstyp des Geräts:

stationär

### 12. Power Electric [KW]:

4.500

### 13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

### 14. Schutz der Kontrollen:

IPX4

### 15. Material:

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

### 16. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

### 17. Arbeitsplatzmaterial:

sandgestrahlter Stahl

### 18. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

1.20

### 19. Oberflächenfinish:

sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung

### 20. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

### 21. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

### 22. Service -Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

### 23. Sicherheitsthermostat:

Ja

### 24. Verstellbare Füße:

Ja

### 25. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:

400 x 510

### 26. Bratpflegemittel [MM]:

12.00

### 27. Behälter für flüssiges Fett:

Ja

### 28. Abnehmbarer Rand:

Ja

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Grillplatte 40x51 elektrisch geriffelt mit Unterbau 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00110072
FTR 70/40 E	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Grills und Grillplatten

**29. Top -Typ:**  
gerillt

**30. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:**  
1