

Technický list

Vlastnosti produktu



Výrobek ledu chlazený vzduchem kloboučkový led odpadové čerpadlo 22 g 37 kg/24h

Model	Sap kód	00018538
IMK 4020 ADP	Skupina artiklů	Výrobníky ledu



- Typ chlazení: Vzduchem
- Max. teplota okolí [°C]: 43
- Min teplota okolí [°C]: 10
- Typ ledu: Kloboučkový
- Hmotnost ledu [g]: 22.00
- Produkce za den [kg]: 37
- Spotřeba vody [l/h]: 4.00
- Zásobník na led: Ano
- Kapacita zásobníku na led [kg]: 20
- Materiál: AISI 304

Sap kód	00018538	Typ chlazení	Vzduchem
Šířka netto [mm]	465	Spotřeba vody [l/h]	4.00
Hloubka netto [mm]	595	Produkce za den [kg]	37
Výška netto [mm]	789	Typ ledu	Kloboučkový
Hmotnost netto [kg]	41.00	Hmotnost ledu [g]	22.00
Příkon elektrický [kW]	0.376	Kapacita zásobníku na led [kg]	20
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz	Odpadové čerpadlo	Ano





Technický list

Technický výkres



Výrobník ledu chlazený vzduchem kloboučkový led odpadové čerpadlo 22 g 37 kg/24h

Model	Sap kód	00018538
IMK 4020 ADP	Skupina artiklů	Výrobničky ledu

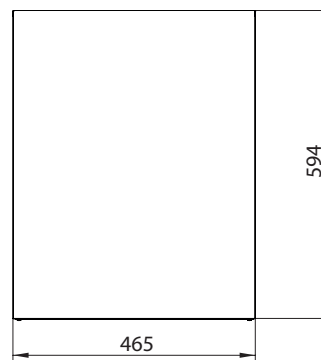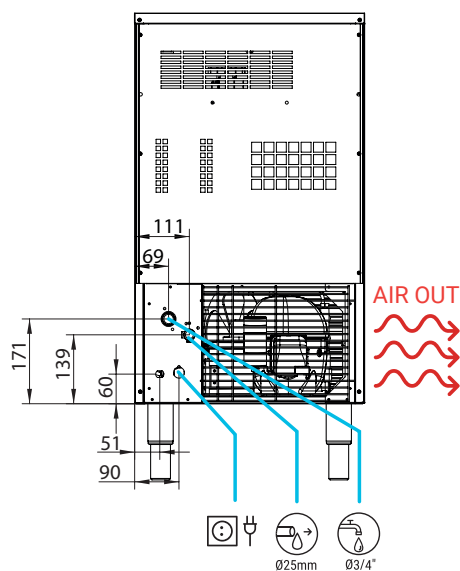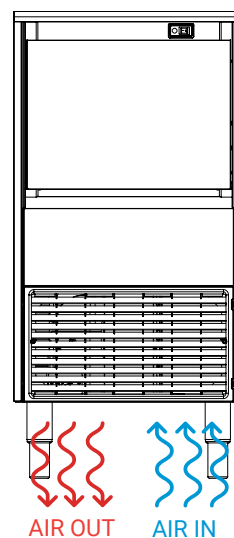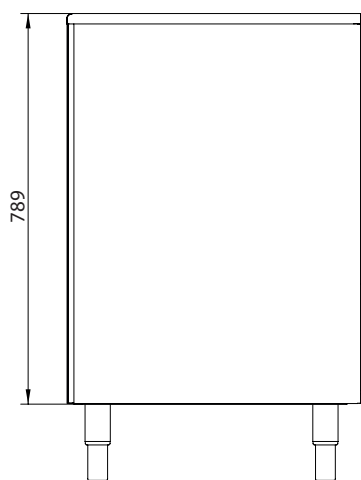

* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.



Výrobek ledu chlazený vzduchem kloboučkový led odpadové čerpadlo 22 g 37 kg/24h

Model	Sap kód	00018538
IMK 4020 ADP	Skupina artiklů	Výrobníky ledu

- 1 Pevné a křišťálově čisté kloboučky ledu**
ledové kloboučky bez nečistot
– zdravotní nezávadnost a estetický dojem
- 2 A3S: systém s flexibilními tryskami s drobnými vibracemi**
zabraňuje usazování vodního kamene.
– delší životnost zařízení bez potřeby odstraňování vodního kamene
- 3 Čelní ventilace SFVS**
umožňuje vestavbu jednotky do interiéru
– variabilita umístění zařízení
- 4 Spínač čištění**
odpojí chladič systém při cirkulaci vody s přípravkem na odstraňování vodního kamene
– úspora lidské práce a času
- 5 Motorové čerpadlo „NEVER STOP“ (konstrukce bez těsnění)**
zabraňuje znehodnocení ve tvrdé vodě
– delší životnost zařízení bez potřeby odstraňování vodního kamene = ekonomická i časová úspora
- 6 EASI: systém instalace a servisu - všechny panely lze demontovat samostatně**
snadný přístup pro instalaci a servis.
– úspora času, lidské práce, nákladů
- 7 Deska plošných spojů ve spodní části**
snadný servis
– úspora času a lidské práce
- 8 Tropická verze stroje (TŘÍDA T)**
přizpůsobení se extrémním klimatickým podmínkám.
– využití v extrémních klimatických podmínkách
- 9 STIF: konstrukce podepřená 4mi ocelovými sloupy**
pevnost konstrukce
– možnost vyššího zatížení a znesnadněná deformace

Technický list

Technické parametry



Výrobník ledu chlazený vzduchem kloboučkový led odpadové čerpadlo 22 g 37 kg/24h

Model	Sap kód	00018538
IMK 4020 ADP	Skupina artiklů	Výrobníky ledu

1. Sap kód:

00018538

2. Šířka netto [mm]:

465

3. Hloubka netto [mm]:

595

4. Výška netto [mm]:

789

5. Hmotnost netto [kg]:

41.00

6. Šířka brutto [mm]:

540

7. Hloubka brutto [mm]:

650

8. Výška brutto [mm]:

920

9. Hmotnost brutto [kg]:

56.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

0.376

12. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Chladivo:

R290

14. Typ chlazení:

Vzduchem

15. Materiál:

AISI 304

16. Min teplota okolí [°C]:

10

17. Max. teplota okolí [°C]:

43

18. Produkce za den [kg]:

37

19. Spotřeba vody [l/h]:

4.00

20. Dvířka zařízení:

Plná

21. Typ ledu:

Kloboučkový
– Kloboučkový

22. Hmotnost ledu [g]:

22.00

23. Zásobník na led:

Ano

24. Kapacita zásobníku na led [kg]:

20

25. Odpadové čerpadlo:

Ano

26. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5
– Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)

Technický list

Technické parametry



Výrobník ledu chlazený vzduchem kloboučkový led odpadové čerpadlo 22 g 37 kg/24h

Model	Sap kód	00018538
IMK 4020 ADP	Skupina artiklů	Výrobníky ledu

27. Přípojka na vodu:

3/4"

28. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50