

Myčka průběžná dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011289
NT 102 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: ProScreen - 4 místný displej + 2 LED lišty
- Počet programů: 8
- Počet plášťů: 2
- Světla výška dveří [mm]: 465
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 2,7
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 60-90-180
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

Sap kód	00011289	Příkon bojleru [kW]	7.000
Šířka netto [mm]	633	Objem vany [l]	22
Hloubka netto [mm]	755	Příkon vany [kW]	2.500
Výška netto [mm]	1540	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	2,7
Hmotnost netto [kg]	111.00	Doba mycího cyklu [s/koš]	60-90-180
Příkon elektrický [kW]	10.200	Světla výška dveří [mm]	465
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Rozměr koše [mm]	500 x 500
Objem bojleru [l]	6.00	Hlučnost přístroje [dB]	58,6

Technický list

Technický výkres



Myčka průběžná dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

Model


Sap kód

00011289

NT 102 P

Skupina artiklů

Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

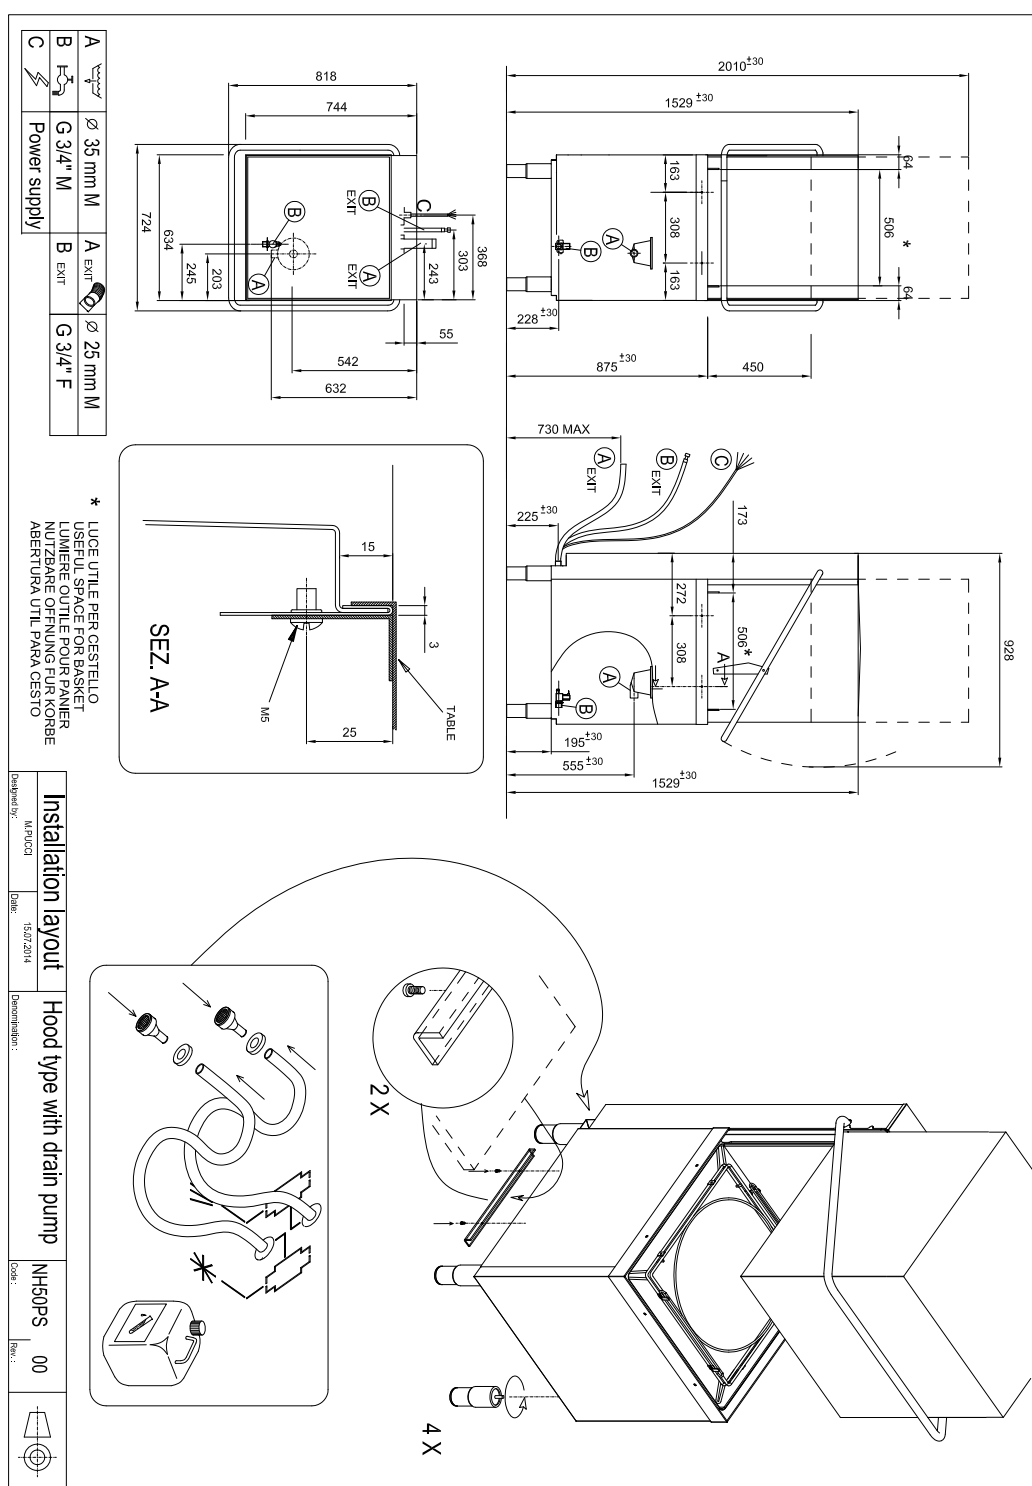

Myčka průběžná dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011289
NT 102 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1 Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2 Mycí ramena s komponentu, společná pro mytí i oplach

horní i spodní kompozitní otočná ramena společná pro mytí i oplach se systémem clickclack pro snadné odejmutí

- vyšší hygienická bezpečnost
- úspora času díky snadnému čištění

3 LED Display

proScreen 4 místní displej + 2 LED lišty

- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

4 Dvojité čerpadlo

unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena
- nevzniká hluk
- umožňuje použít slabší čerpadlo

5 Lisované podpěry košů

vodící lišty pro koše vylisovány s těla myčky

- vysoký hygienický standart
- delší životnost

6 Dávkováče mycích prostředků

dva dávkováče mycího a oplachového prostředku

- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

7 Dvojitý filtrační systém

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody

- vyšší mycí účinnost
- delší životnost mycí lázně

8 Úspora energie

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

- úspora nákladů

9 Ochrana křehkého nádobí

softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí

- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádoby

10 Dvouplášťová konstrukce

nerezová konstrukce s izolovaným dvouplášťem

- tichý provoz úspora energie

11 Rychlé nahřátí

management výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

- rychlé první nahřátí myčky
- plynulý provoz

Technický list

Technické parametry



Myčka průběžná dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011289
NT 102 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1. Sap kód:

00011289

2. Šířka netto [mm]:

633

3. Hloubka netto [mm]:

755

4. Výška netto [mm]:

1540

5. Hmotnost netto [kg]:

111.00

6. Šířka brutto [mm]:

870

7. Hloubka brutto [mm]:

760

8. Výška brutto [mm]:

1540

9. Hmotnost brutto [kg]:

121.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

Nerez

13. Příkon elektrický [kW]:

10.200

14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Počet programů:

8

16. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí nahoru

17. Světla výška dveří [mm]:

465

18. Vstupní tlak [bar]:

2-4

19. Nastavitelné nožičky:

Ano

20. Počet plášťů:

2

21. Samočisticí cyklus:

Ano

22. Objem bojleru [l]:

6.00

23. Příkon bojleru [kW]:

7.000

24. Objem vany [l]:

22

25. Příkon vany [kW]:

2.500

26. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

27. Uchycení ramen:

Click-clack - snadné odejmutí jednou rukou

28. Typ mycích ramen:

Otočná dvojčípá

Technický list

Technické parametry



Myčka průběžná dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011289
NT 102 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

29. Materiál mycích ramen:

Kompozit

30. Typ oplachových ramen:

Otočná dvoucípá

31. Materiál oplachových ramen:

Kompozit

32. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

33. Podpěry košů:

lisované

34. Hladinové filtry vany:

kompozitní

35. Odpadový filtr:

Archimedés - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

36. Termostop:

Ano

37. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

38. Kapacita košů:

60-40-20

39. Systém dávkování chemie:

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

41. Systém oplachu:

ProRinse - kompozitní ramena společná pro oplach a mytí s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí, oplachové čerpadlo zajišťuje konstatní tlak

42. Systém ohřevu:

HotWash - Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

43. Systém zdvihu:

ProGlide - Potřebná síla pro zdvih odpovídá 3 kg díky protizávaží a jemnému vedení, snižuje únavu obsluhy

44. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

45. Systém dovírání dveří:

ProSoft - Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

46. Rozměr koše [mm]:

500 x 500

47. Typ displeje:

ProScreen - 4 místný displej + 2 LED lišty

48. Umístění ovládacího panelu:

nahoře

49. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

50. Odpadové čerpadlo:

Ano

51. Autodiagnostika:

Ano

Technický list

Technické parametry



Myčka průběžná dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011289
NT 102 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

40. Systém úspory energie:

EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

53. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

54. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

55. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

2,7

56. Doba mycího cyklu [s/koš]:

60-90-180

57. Teplota oplachové vody [°C]:

80

58. Standardní výbava k zařízení:

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

59. Program ProSpeed:

Ano

60. Program ProFessional:

Ano

61. Program ProTemp:

Ano

52. Typ mycího čerpadla:

dvoucestné - DuoFlow

62. Program ProClean:

Ano

63. Program ProDrain:

Ano

64. Program ProEco:

Ano

65. Program ProLong:

Ano

66. Program ProGlass:

Ano

67. Hlučnost přístroje [dB]:

58,6

68. Průřez vodičů CU [mm²]:

2,5

69. Připojka na vodu:

3/4"

70. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50