

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Fourneau à induction drop-in électrique 2x feu drop-in 400 V

| | | |
|---------------|--------------------------|-----------|
| Modèle | Code SAP | 00007448 |
| PCID-64ET | Groupe d'articles | Fourneaux |



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 5
- Puissance de la zone 2 [kW]: 5
- Indice de protection d'enveloppe: IPX5
- Matériel: Inox

| | | | |
|----------------------------------|----------|--|--------------------|
| Code SAP | 00007448 | Alimentation | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Largeur nette [mm] | 400 | Nombre de zones | 2 |
| Profondeur nette [mm] | 600 | Puissance de la zone 1 [kW] | 5 |
| Hauteur nette [mm] | 422 | Puissance de la zone 2 [kW] | 5 |
| Poids net [kg] | 20.00 | Dimensions de la plaque vitro-céramique [mm x mm] | 350 x 570 |
| Puissance électrique [kW] | 10.000 | | |


Fiche technique

Dessin technique



Fourneau à induction drop-in électrique 2x feu drop-in 400 V

| | | |
|---------------|--------------------------|-----------|
| Modèle | Code SAP | 00007448 |
| PCID-64ET | Groupe d'articles | Fourneaux |

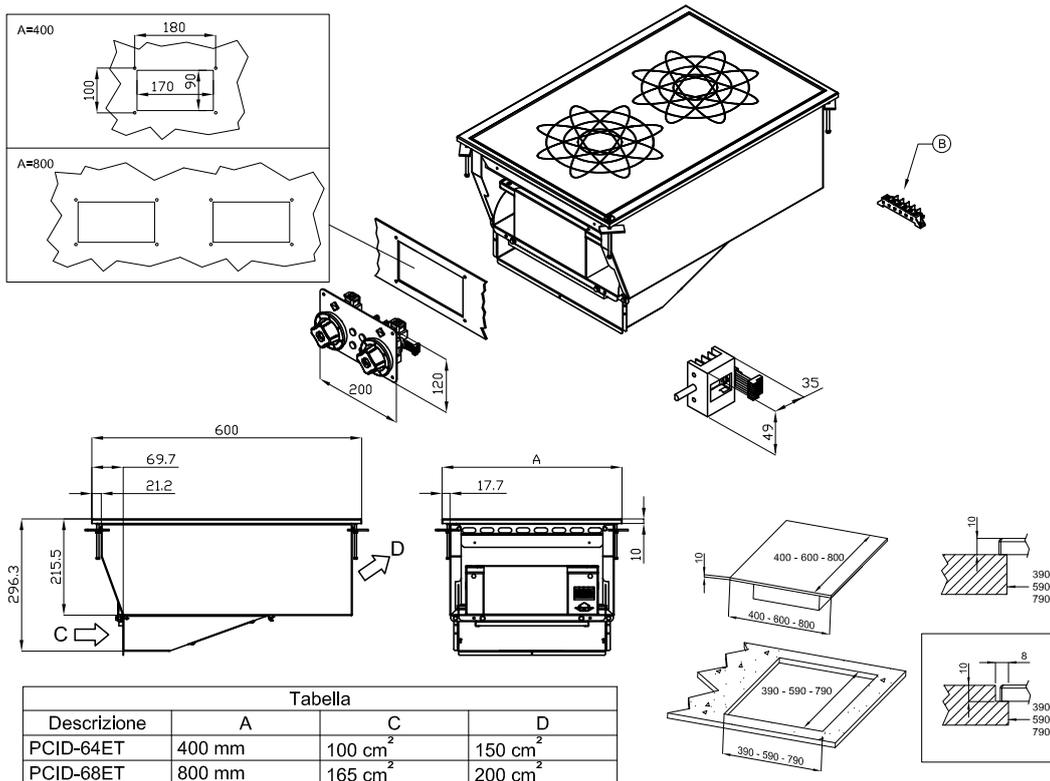

| | | | | | |
|---|------------|--|---|-----------------------|--|
| A | Data plate | | B | Electrical connection | |
|---|------------|--|---|-----------------------|--|

Fiche technique

Avantages du produit



Fourneau à induction drop-in électrique 2x feu drop-in 400 V

| | | |
|---------------|--------------------------|-----------|
| Modèle | Code SAP | 00007448 |
| PCID-64ET | Groupe d'articles | Fourneaux |

1

Surface à induction

Chauffage le plus rapide de la zone de cuisson
Chauffage précis - uniquement à l'endroit où est placé le récipient

2

Degré de protection des commandes IPX5

Système sans entretien
Résistant aux éclaboussures
Longue durée de vie

3

Conception entièrement en acier inoxydable

Le matériau ne rouille pas
Résistance à l'usure du matériau
Longue durée de vie

4

Nervures hygiéniques de la plaque supérieure

Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer)
Transitions en douceur

5

Variabilité

Peut être fixé à une plaque solide dans le cadre d'un monobloc
Possibilité de créer un seul module
Longue durée de vie

Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau à induction drop-in électrique 2x feu drop-in 400 V

| | | |
|---------------|--------------------------|-----------|
| Modèle | Code SAP | 00007448 |
| PCID-64ET | Groupe d'articles | Fourneaux |

1. Code SAP:

00007448

2. Largeur nette [mm]:

400

3. Profondeur nette [mm]:

600

4. Hauteur nette [mm]:

422

5. Poids net [kg]:

20.00

6. Largeur brute [mm]:

470

7. Profondeur brute [mm]:

700

8. Hauteur brute [mm]:

530

9. Poids brut [kg]:

25.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de construction de l'appareil:

Drop-In

12. Puissance électrique [kW]:

10.000

13. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Indice de protection d'enveloppe:

IPX5

15. Matériel:

Inox

16. Type de plan de travail:

Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable

17. Matériau de la plaque supérieure:

AISI 304

18. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:

2.00

19. Nombre de zones:

2

20. Puissance de la zone 1 [kW]:

5

21. Puissance de la zone 2 [kW]:

5

22. Type de contrôle de la puissance:

Bouton

23. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:

6

24. Accès au service:

De l'avant en retirant le panneau avant et les conteneurs de déchets de liquide

25. Nombre de feux/foyers:

2

26. Type de zones de cuisson électriques:

Induction

Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau à induction drop-in électrique 2x feu drop-in 400 V

| | | |
|---------------|--------------------------|-----------|
| Modèle | Code SAP | 00007448 |
| PCID-64ET | Groupe d'articles | Fourneaux |

27. Dimensions de la plaque vitrocéramique [mm x mm]:

350 x 570

28. Section des conducteurs CU [mm²]:

2,5