Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Gasgroßraumkessel indirekt 300 l		
Modell	**SAP -Code**	00019625
BIQ 90/140 300 G	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kessel

- Gerätetyp: Gasgerät
- Geräteheiztyp: indirekt
- Zündung: elektrisch
- Dampfdruckregulierung: automatisch - der Pressostat (Druckschalter) regelt die Leistung der Anlage
- Füllung: Mechanischer Hahn
- Jackefüllung: halbautomatisch
- Abflussventildurchmesser: 2“
- Beckenvolumen [l]: 300
- Nutzbares Volumen [l]: 280

SAP -Code	00019625	**Stromgas [KW]**	40.000
Netzbreite [MM]	1400	**Art des Gas**	Erdgas, Propan Butan
Nettentiefe [MM]	928	**Beckenvolumen [l]**	300
Nettohöhe [MM]	900	**Nutzbares Volumen [l]**	280
Nettogewicht / kg]	250.00	**Geräteheiztyp**	indirekt
Power Electric [KW]	0.023	**Dampfdruckregulierung**	automatisch - der Pressostat (Druckschalter) regelt die Leistung der Anlage
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz		

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Gasgroßraumkessel indirekt 300 l		
Modell	**SAP -Code**	00019625
BIQ 90/140 300 G	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kessel

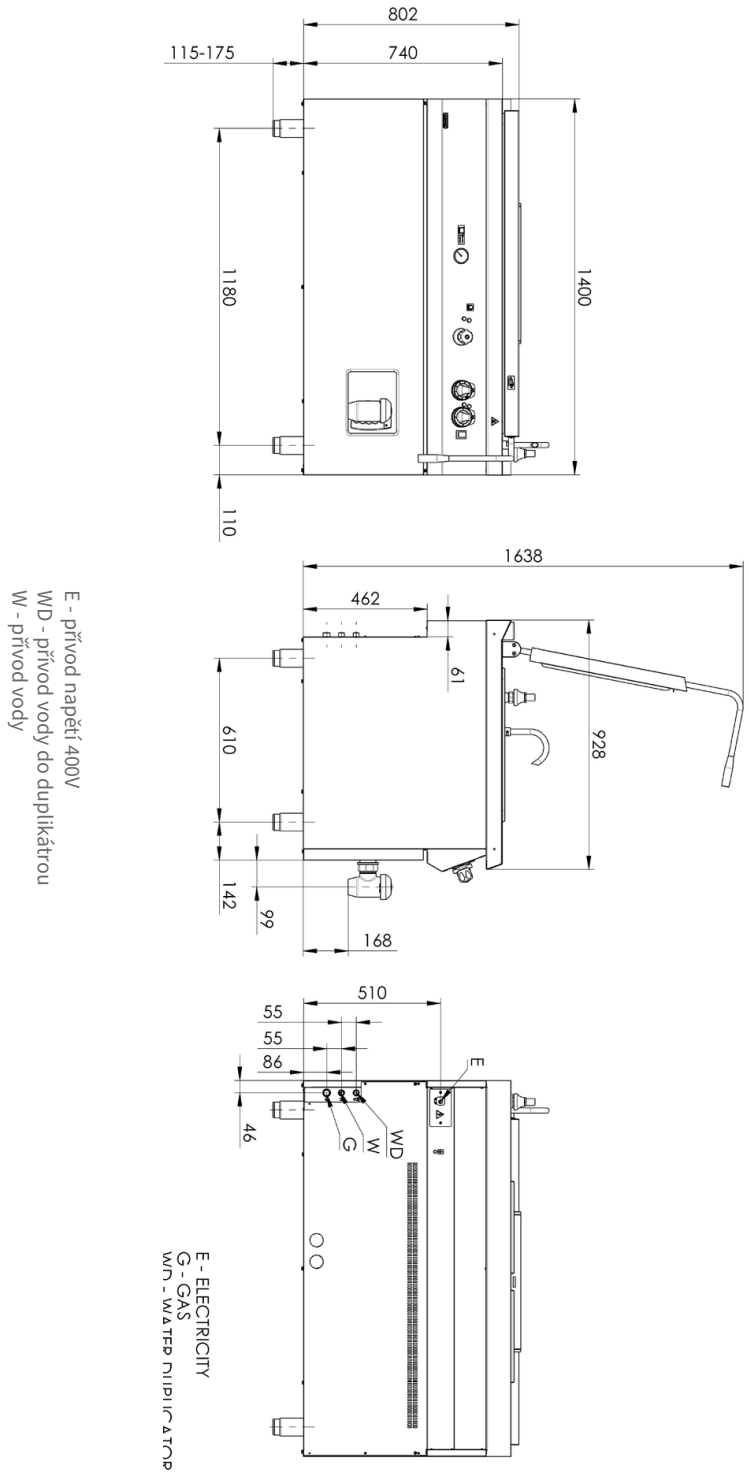

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Gasgroßraumkessel indirekt 300 l		
Modell	**SAP -Code**	00019625
BIQ 90/140 300 G	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kessel

1 **Oberer Deckel vor der Vorderseite**

Dank des Designs sind die Linien des Frontpanels und des Deckels vereint. Das entworfene Design ermöglicht eine einfache Wartung seitens des Benutzers.

2 **Ergonomischer erweiterter Griff**

Sogar kleinere Menschen können den Deckel bequem in einen völlig offenen Zustand heben

3 **Abgeschlagener Boden in die Spüle**

Das gesamte Volumen des Behälters läuft aus, ohne dass Lebensmittel für eine Spüle tragen müssen

4 **Verstärkter Boden ohne Verformungen**

Aufgrund der Verstärkung im Zusammenspiel ist die Lebensdauer des Duplikators verlängert, die Wärme und Ausdehnung des Materials ist keine Verformung

5 **Konstruktionskontrollen, die gegen Dach resistent sind**

Ergonomisch bequem, das Wasser von Wasser an das Gerät verhindert

6 **Linien in einem Behälter**

Der Bediener auf den ersten Blick weiß, welches Volumen des Lebensmittels im Kochbehälter liegt

7 **Automatische Belüftung des Duplikators**

Das integrierte Presostal wird automatisch durch Druck im Zusammenspiel gesteuert

8 **Schwenken**

Bequeme Imprägnierung des Duplikatorbehälters, der Kleiderbügel wird zur Wartung und Reinigung des Kochbehälters verwendet

9 **Integrierter Überlauf in den Abfall**

Das kondensierte Wasser fließt direkt aus der oberen Platte

10 **Gepresste obere Platte**

Einfacherer Service und Reinigungsfähigkeit, Wasser fließt nicht über die Kante an den Bedienelementen und dem Service
Die obere Platte behält ihre Steifheit ohne Zeitverformungen im Laufe der Verwendung bei

11 **Integriertes Manometer**

Der Bediener kann den Druckstatus im Zusammenspiel überprüfen

12 **Ein vorgeschriebener oberer Deckel mit einem Hebemechanismus**

Der Deckel hält in verschiedenen Positionen offen

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Gasgroßraumkessel indirekt 300 l		
Modell	**SAP -Code**	00019625
BIQ 90/140 300 G	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kessel

1. **SAP -Code:**
   00019625
2. **Netzbreite [MM]:**
   1400
3. **Nettentiefe [MM]:**
   928
4. **Nettohöhe [MM]:**
   900
5. **Nettogewicht / kg]:**
   250.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   1435
7. **Grobtiefe [MM]:**
   1030
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   1085
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   260.00
10. **Gerätetyp:**
    Gasgerät
11. **Konstruktionstyp des Geräts:**
    stationär
12. **Power Electric [KW]:**
    0.023
13. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
14. **Stromgas [KW]:**
    40.000
15. **Zündung:**
    elektrisch
16. **Art des Gas:**
    Erdgas, Propan Butan
17. **Schutz der Kontrollen:**
    IPX4
18. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    Edelstahl
19. **Material:**
    AISI 304 obere Platte und Umhüllung
20. **Indikatoren:**
    Betrieb und Heizen
21. **Abflussventildurchmesser:**
    2"
22. **Arbeitsplatztyp:**
    Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
23. **Arbeitsplatzmaterial:**
    AISI 304
24. **Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**
    2.00
25. **Oberflächenfinish:**
    polierter Edelstahl
26. **Geräteheiztyp:**
    indirekt
27. **Beckenvolumen [l]:**
    300
28. **Volumenkapazität des Behälters [l]:**
    300.00

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Gasgroßraumkessel indirekt 300 l		
Modell	**SAP -Code**	00019625
BIQ 90/140 300 G	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kessel

29. Maximale Gerätetemperatur [° C]:
100

30. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:
30

31. Anzahl der Stromkontrollstadien:
2

32. Service -Zugänglichkeit:
von durch Abnehmen des Frontpaneels

33. Sicherheitselement:
Manometer
Sicherheitsventil
Sicherheitsthermostat

34. Sicherheits -Thermoelement:
Ja

35. Sicherheitsthermostat:
Ja

36. Sicherheitsthermostat bis zu x ° C:
150

37. Verstellbare Füße:
Ja

38. Bodendicke:
2.50

39. Bodenmaterial:
AISI 316

40. Art der Pfanne:
starr

41. Nutzbares Volumen [l]:
280

42. Füllung:
Mechanischer Hahn

43. Jackefüllung:
halbautomatisch

44. Beckenform:
praktisch geformte Tülle der Wanne zur Minimierung der Verluste beim Ausgießen des Inhalts

45. Dampfdruckregulierung:
automatisch - der Pressostat (Druckschalter) regelt die Leistung der Anlage

46. Art des Abflussventils:
konisch

47. Überlauf:
Ja

48. Manometer:
Ja

49. Wasserfüllungstyp:
kalt

50. Anschluss an ein Kugelventil:
1/2

51. Wasserversorgungsanschluss:
1/2“

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com