# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

| Durchschubspülmaschine einwandig 50x50 - 400 V | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00011268 |
| QQI 102 | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

- Anzeigetyp: 3-stelliges Display + LED-Leiste
- Anzahl der Programme: 5
- Anzahl der Haut: 1
- Türkläre Höhe [MM]: 450
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 2,1
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 60-120-150
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Abflussfilter: ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SAP -Code** | 00011268 | **Kesselleistung [KW]** | 8.000 |
| **Netzbreite [MM]** | 634 | **Beckenvolumen [l]** | 15 |
| **Nettentiefe [MM]** | 744 | **Panzerleistung [KW]** | 2.100 |
| **Nettohöhe [MM]** | 1530 | **Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]** | 2,1 |
| **Nettogewicht / kg]** | 90.00 | **Waschzykluszeit [s/Korb]** | 60-120-150 |
| **Power Electric [KW]** | 8.500 | **Türkläre Höhe [MM]** | 450 |
| **Wird geladen** | 400 V / 3N - 50 Hz | **Korbgröße [mm]** | 500 x 500 |
| **Kesselkapazität [l]** | 6.00 | **Gerätegeräusch** | 60,4 |



tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

| Durchschubspülmaschine einwandig 50x50 - 400 V | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00011268 |
| QQI 102 | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

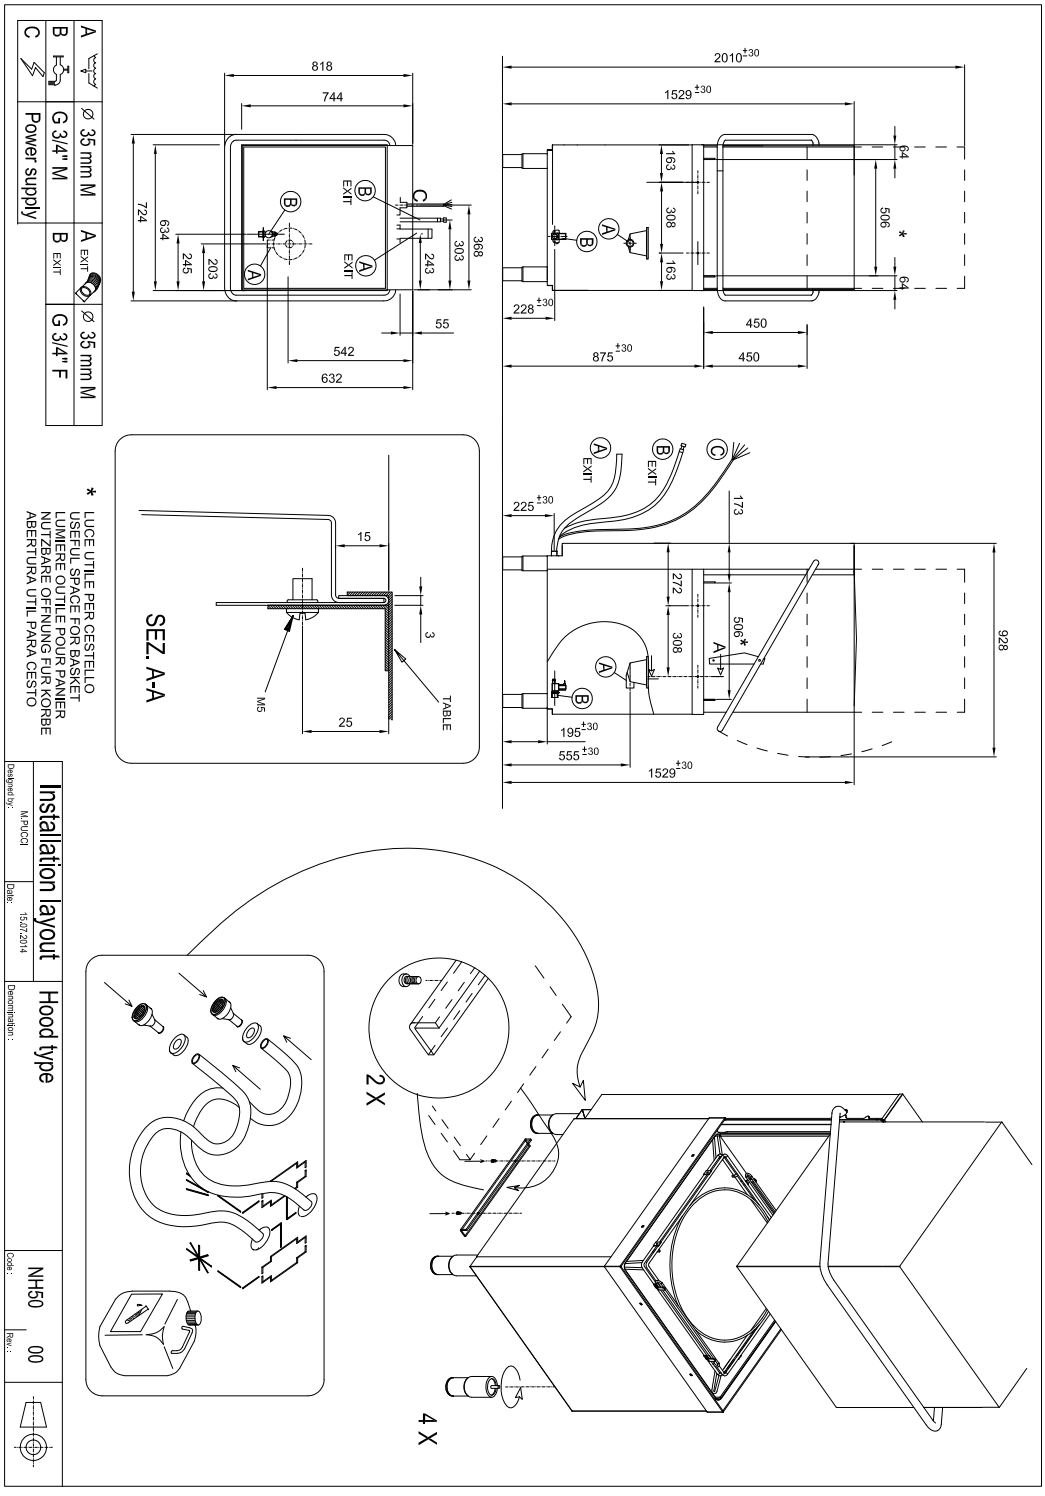




tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

# Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

| Durchschubspülmaschine einwandig 50x50 - 400 V | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00011268 |
| QQI 102 | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

**1** **Außenhülle des Edelstahls**

runde Konstruktion mit Edelstahl, abgerundeten Kanten, teilweise gepresste Badewanne

**2** **Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen**

Wäsche mit zusammengesetzten Materialien waschen gemeinsame Schulter zum Waschen und Spülen Integrierter Bolzen durch Sicherung gegen das Ausfällen bereitgestellt

**3** **Anzeige**

Drei -Line -Anzeige
Diode

**4** **Doppelpumpe**

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

**5** **Gepresste Körbe von Körben**

Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern

**6** **Reinigungsmittel**

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

**7** **Doppelfiltersystem**

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

**8** **Energie sparen**

Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung



tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

| Durchschubspülmaschine einwandig 50x50 - 400 V | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00011268 |
| QQI 102 | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

1. **SAP -Code:**
   00011268
2. **Netzbreite [MM]:**
   634
3. **Nettentiefe [MM]:**
   744
4. **Nettohöhe [MM]:**
   1530
5. **Nettogewicht / kg]:**
   90.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   774
7. **Grobtiefe [MM]:**
   868
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   1579
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   100.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Steuertyp:**
    digital
12. **Material:**
    AISI 304
13. **Power Electric [KW]:**
    8.500
14. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Anzahl der Programme:**
    5
16. **Öffnung des Geräts:**
    kippbar nach oben
17. **Türkläre Höhe [MM]:**
    450
18. **Einlassdruck [bar]:**
    2-4
19. **Verstellbare Füße:**
    Ja
20. **Anzahl der Haut:**
    1
21. **Kesselkapazität [l]:**
    6.00
22. **Kesselleistung [KW]:**
    8.000
23. **Beckenvolumen [l]:**
    15
24. **Panzerleistung [KW]:**
    2.100
25. **Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:**
    2
26. **Armverbindung:**
    Manuell lösbare/festziehbare Schraube
27. **Wascharmtyp:**
    drehbar, zweischenklig
28. **Armmaterial waschen:**
    Verbundstoff



tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

| Durchschubspülmaschine einwandig 50x50 - 400 V | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00011268 |
| QQI 102 | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

**29. Armtyp ausspülen:**
drehbar, zweischenklig

**30. Armmaterial abspülen:**
Verbundstoff

**31. Tief gezogener Panzer:**
Ja

**32. Tankoberflächensimer:**
aus Verbundstoff

**33. Abflussfilter:**
ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

**34. Thermostop:**
Ja

**35. Kessel -Thermostat einstellen:**
Ja

**36. Korbkapazität:**
24-30-60

**37. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:**
ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

**38. Energiesparsystem:**
EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

**39. Elektroventil heißes Wasser:**
Ja

**40. Korbgröße [mm]:**
500 x 500

**41. Anzeigetyp:**
3-stelliges Display + LED-Leiste

**42. Standort des Bedienfelds:**
unten

**43. USB-Anschluss:**
Ja, für die Aktualisierung der Firmware

**44. Selbstdiagnostik:**
Ja

**45. Pumpentyp waschen:**
Zweiweg - DuoFlow

**46. Waschmittelspender:**
Ja

**47. AID -Dispenser ausspülen:**
Ja

**48. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:**
2,1

**49. Waschzykluszeit [s/Korb]:**
60-120-150

**50. Wassertemperatur ausspülen [° C]:**
80

**51. Standardausrüstung für das Gerät:**
1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

**52. Programm Prospeed:**
Ja

**53. Programmprofi:**
Ja

**54. Programmprotemp:**
Ja



tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

| Durchschubspülmaschine einwandig 50x50 - 400 V | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00011268 |
| QQI 102 | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

**55. Programmprofis:**
Ja

**56. Programm verlängert:**
Ja

**57. Gerätegeräusch:**
60,4

**58. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
1,5

**59. Wasserversorgungsanschluss:**
3/4“

**60. Durchmesser Nominal:**
DN 50



tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com