

Bufet vyhřívavý, sklokeramický GN 4-1/1 Wenge

Model	Sap kód	00012153
ES BROWN+ 4W	Skupina artiklů	Bufety a vitríny



- Typ bufetu: BROWN - vyhřívavý, sklokeramický
- Typ vlastností zařízení: Vyhřívavé
- Počet GN / EN zařízení: 4
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Minimální teplota zařízení [°C]: 60
- Maximální teplota zařízení [°C]: 100




Sap kód	00012153	Napájení	230 V / 1N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	1494	Počet GN / EN zařízení	4
Hloubka netto [mm]	650	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Výška netto [mm]	1288	Minimální teplota zařízení [°C]	60
Hmotnost netto [kg]	89.00	Maximální teplota zařízení [°C]	100
Příkon elektrický [kW]	1.140		

Bufet vyhřívaný, sklokeramický GN 4-1/1 Wenge

Model	Sap kód	00012153
ES BROWN+ 4W	Skupina artiklů	Bufety a vitríny

A = ELECTRICAL CONNECTION
D = WATER DISCHARGE Ø14

GN	L
3/1	1169
4/1	1494
6/1	2144

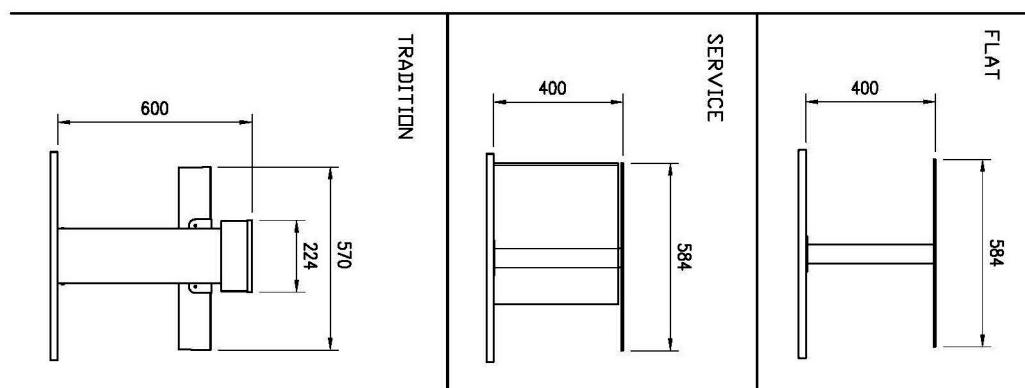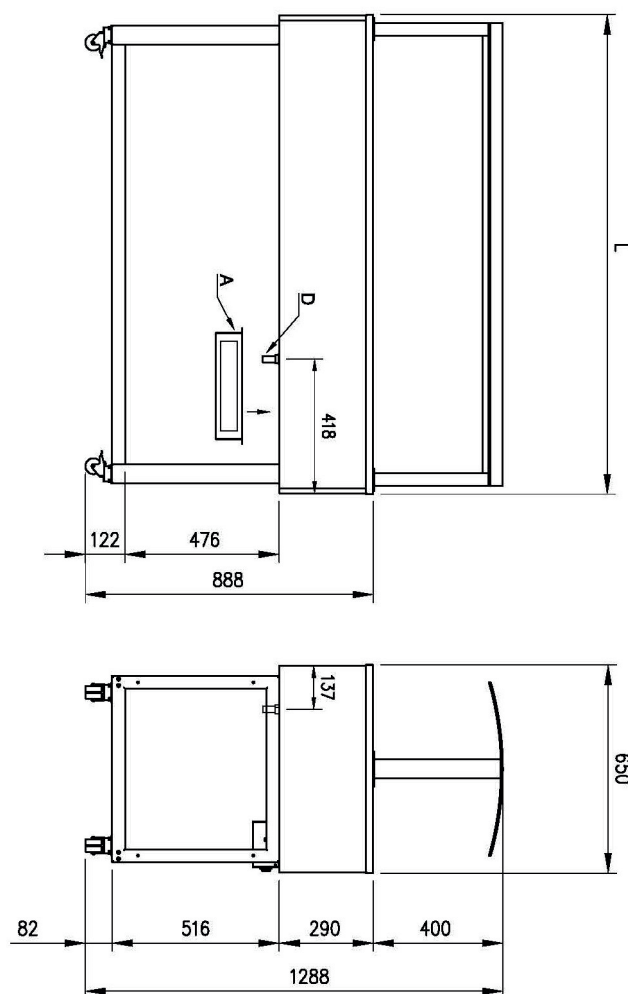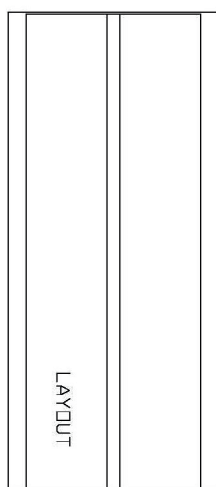

Bufet vyhřívaný, sklokeramický GN 4-1/1 Wenge

Model	Sap kód	00012153
ES BROWN+ 4W	Skupina artiklů	Bufety a vitríny

1

Sklokeramická deska

hladký tvrdý povrch
odolnost

2

Bez prolisu

bez ostrých hran a rohů

3

Celonerezová konstrukce

zdravotně nezávadné pro styk s potravinami
robustnost

4

Halogenové osvětlení

ohřev shora

5

Pojezdová kolečka

převozitelný bufetový stůl

6

Dechová galerka

galerka vyrobená z hygienického plexiskla s infraohřevem

Bufet vyhříváný, sklokeramický GN 4-1/1 Wenge

Model	Sap kód	00012153
ES BROWN+ 4W	Skupina artiklů	Bufety a vitríny

1. Sap kód:

00012153

2. Šířka netto [mm]:

1494

3. Hloubka netto [mm]:

650

4. Výška netto [mm]:

1288

5. Hmotnost netto [kg]:

89.00

6. Šířka brutto [mm]:

1530

7. Hloubka brutto [mm]:

730

8. Výška brutto [mm]:

1100

9. Hmotnost brutto [kg]:

103.20

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ bufetu:

BROWN - vyhříváný, sklokeramický

12. Typ vlastností zařízení:

Vyhřívané

13. Vnější barva zařízení:

Hemlock

14. Příkon elektrický [kW]:

1.140

15. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

16. Počet GN / EN zařízení:

4

17. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

18. Minimální teplota zařízení [°C]:

60

19. Maximální teplota zařízení [°C]:

100

20. Vnitřní osvětlení:

Ne

21. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5