# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

| Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Heißwasser, Ausgang rechts | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00014490 |
| CT 270 ABT RX | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Tunnel-Geschirrspüler |

- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LED-Schnittstelle ProSmart
- Anzahl der Programme: 4
- Anzahl der Haut: 2
- Maximale Rack -Feed [Racks/H]: 270
- Türkläre Höhe [MM]: 450
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 1,1 - 1,9
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 13 - 32
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Waschmittelspender: Ja
- AID -Dispenser ausspülen: Ja

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SAP -Code** | 00014490 | **Kesselleistung [KW]** | 15.500 |
| **Netzbreite [MM]** | 1968 | **Beckenvolumen [l]** | 70 |
| **Nettentiefe [MM]** | 770 | **Panzerleistung [KW]** | 10.500 |
| **Nettohöhe [MM]** | 1588 | **Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]** | 1,1 - 1,9 |
| **Nettogewicht / kg]** | 311.00 | **Waschzykluszeit [s/Korb]** | 13 - 32 |
| **Power Electric [KW]** | 29.700 | **Maximale Rack -Feed [Racks/H]** | 270 |
| **Wird geladen** | 400 V / 3N - 50 Hz | **Türkläre Höhe [MM]** | 450 |
| **Kesselkapazität [l]** | 17.00 | **Korbgröße [mm]** | 500 x 500 |



tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

| Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Heißwasser, Ausgang rechts | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00014490 |
| CT 270 ABT RX | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Tunnel-Geschirrspüler |

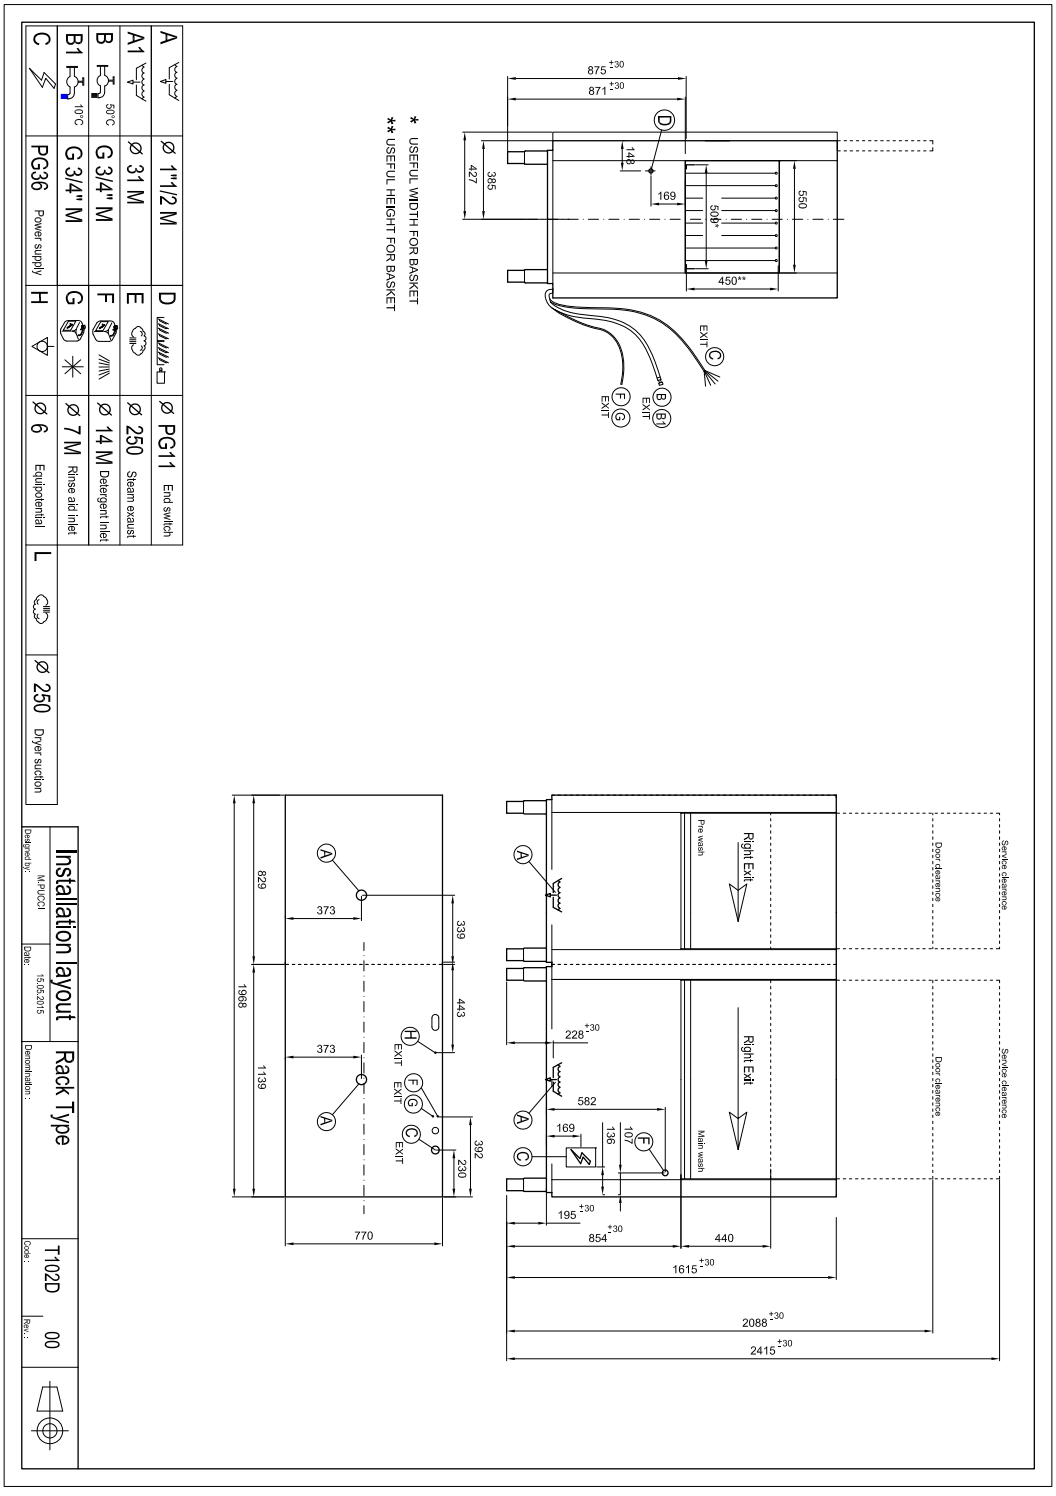




tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

# Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

| Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Heißwasser, Ausgang rechts | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00014490 |
| CT 270 ABT RX | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Tunnel-Geschirrspüler |

**1** **Außenhülle des Edelstahls**

Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne

**2** **Anzeige**

Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile

**3** **Reinigungsmittel**

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

**4** **Doppelfiltersystem**

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

**5** **Energie sparen**

Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

**6** **Zerbrechliche Gerichte**

Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte

**7** **Möglichkeit der Genesung**

Sparen Sie bis zu 40% der Kesselergie
verbessert die Komfortumgebung des Arbeitsplatzes ohne Dampf
spart Wasser

**8** **Hitze**

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

**9** **Luftpause**

Das offene System eines Spülenkessels in Zusammenarbeit mit einer Spülenpumpe sorgt für einen konstanten Druck und die konstante Temperatur der Spülung

**10** **Schiebensystem**

Schiebersystem verschiebt Körbe über einzelne Waschzonen Die Möglichkeit, das Laufwerk mit automatischen Tischen zu verbinden



tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

**Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Heißwasser, Ausgang rechts**

| Modell | SAP -Code | 00014490 |
|---|---|---|
| CT 270 ABT RX | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Tunnel-Geschirrspüler |

1. **SAP -Code:**
   00014490
2. **Netzbreite [MM]:**
   1968
3. **Nettentiefe [MM]:**
   770
4. **Nettohöhe [MM]:**
   1588
5. **Nettogewicht / kg]:**
   311.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   1800
7. **Grobtiefe [MM]:**
   920
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   2100
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   348.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Steuertyp:**
    digital
12. **Material:**
    AISI 304
13. **Power Electric [KW]:**
    29.700
14. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Anzahl der Programme:**
    4
16. **Öffnung des Geräts:**
    ausziehbar nach oben
17. **Türkläre Höhe [MM]:**
    450
18. **Einlassdruck [bar]:**
    2-4
19. **Verstellbare Füße:**
    Ja
20. **Anzahl der Haut:**
    2
21. **Modularer Aufbau:**
    Ja
22. **Vorgewaschenmodul:**
    Ja
23. **Maximale Rack -Feed [Racks/H]:**
    270
24. **Selbstverschlusszyklus:**
    Nein
25. **Kesselkapazität [l]:**
    17.00
26. **Kesselleistung [KW]:**
    15.500
27. **Beckenvolumen [l]:**
    70
28. **Panzerleistung [KW]:**
    10.500



tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

| Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Heißwasser, Ausgang rechts | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00014490 |
| CT 270 ABT RX | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Tunnel-Geschirrspüler |

**29. Anzahl der Waschen des Waschens:**
3

**30. Anzahl der Spülen von Armen:**
2

**31. Wascharmtyp:**
starr

**32. Armmaterial waschen:**
Edelstahl

**33. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:**
Ja

**34. Armtyp ausspülen:**
starr

**35. Armmaterial abspülen:**
Edelstahl

**36. Tief gezogener Panzer:**
Ja

**37. Rackunterstützung:**
geschweißt

**38. Tankoberflächensimer:**
Edelstahl

**39. Kessel -Thermostat einstellen:**
Ja

**40. Korbkapazität:**
110-135-200-270

**41. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:**
ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

**42. Elektroventil heißes Wasser:**
Ja

**43. Korbgröße [mm]:**
500 x 500

**44. Min Versorgungswassertemperatur [° C]:**
45

**45. Maximale Versorgungswassertemperatur [° C]:**
60

**46. Anzeigetyp:**
LED-Schnittstelle ProSmart

**47. USB-Anschluss:**
Ja, für die Aktualisierung der Firmware

**48. Selbstdiagnostik:**
Ja

**49. Doppelspülung:**
Nein

**50. Pumpentyp waschen:**
Zweiweg - DuoFlow

**51. Waschmittelspender:**
Ja

**52. AID -Dispenser ausspülen:**
Ja

**53. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:**
1,1 - 1,9

**54. Waschzykluszeit [s/Korb]:**
13 - 32

**55. Wassertemperatur ausspülen [° C]:**
80

**56. Standardausrüstung für das Gerät:**
1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb



tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

| Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Heißwasser, Ausgang rechts | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00014490 |
| CT 270 ABT RX | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Tunnel-Geschirrspüler |

**57. Programm Prospeed:**
Nein

**58. Programmprofi:**
Nein

**59. Programmprofi 2:**
Nein

**60. Programmprofi 4:**
Nein

**61. Programmprofi 6:**
Nein

**62. Programmprofi 8:**
Nein

**63. Programmprofi 10:**
Nein

**64. Programmprotemp:**
Nein

**65. Programmprofis:**
Nein

**66. Programm proclean:**
Nein

**67. Programmprodrain:**
Nein

**68. Programm Proeco:**
Nein

**69. Programm neigend:**
Nein

**70. Programm verlängert:**
Nein

**71. Programm Proglass:**
Nein

**72. Programmplatten:**
Nein

**73. Programm Procold:**
Nein

**74. Programm Prowater:**
Nein

**75. Programm proaktiv:**
Nein

**76. Programm proaktiv 5:**
Nein

**77. Programm proaktiv 7:**
Nein

**78. Programm Prosteel:**
Nein

**79. Programmprozess:**
Nein

**80. Programm hohe Kapazität:**
Ja

**81. Programm Allgemeiner Zweck:**
Ja

**82. Programm verlängerter Kontakt (DIN 10534):**
Ja

**83. Programmbrille:**
Ja

**84. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
10



tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

| Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Heißwasser, Ausgang rechts | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00014490 |
| CT 270 ABT RX | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Tunnel-Geschirrspüler |

**85. Wasserversorgungsanschluss:**
3/4“

**86. Durchmesser Nominal:**
DN 50



tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com